


PROTEKTOR AUFSTECKPROFIL 37400-37402

PERFEKTER SOCKEL-ABSCHLUSS IN NEUER FLEXIBILITÄT

Die neu überarbeiteten Aufsteckprofile für WDV-Systeme sind mit nahezu allen metallischen WDVS-Sockelprofilen kombinierbar. Damit wird der Einsatzbereich noch einmal deutlich ausgeweitet. Sie profitieren also künftig immer von einfacher Handhabung und erstklassiger Qualität in Verbindung mit hoher Flexibilität.

Universell einsetzbar!

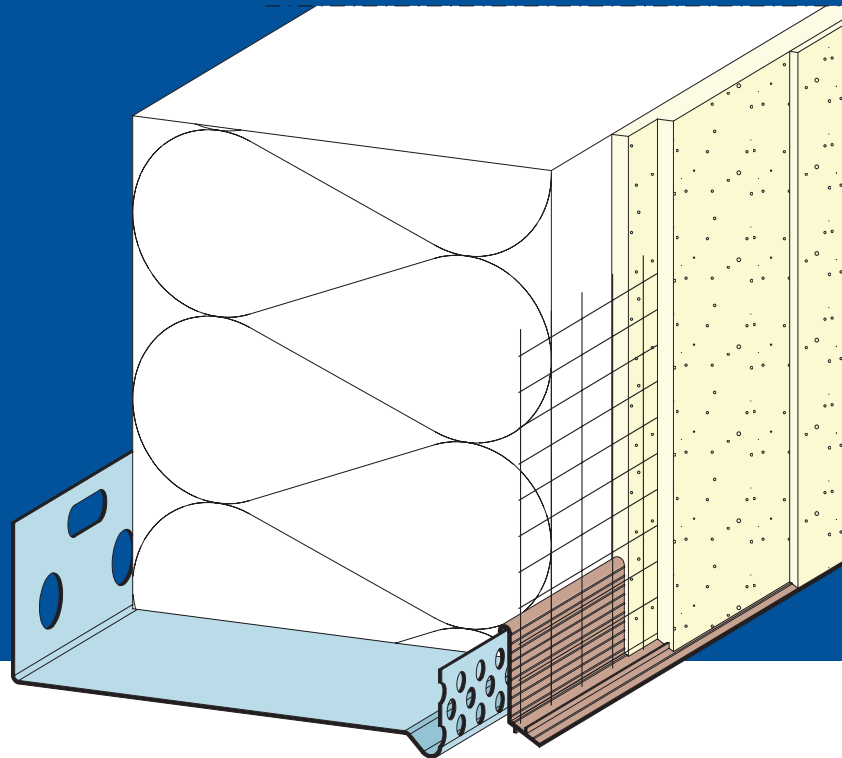

Damit die Qualität passt: Aufsteckprofile 37400-37402

- ▶ Wirkungsvolle Armierung im Sockelbereich von WDVS
- ▶ Gleitende Entkopplung von WDVS und Armierungsputz für erhöhte Widerstandsfähigkeit bei thermischer oder mechanischer Belastung
- ▶ Sind mit nahezu allen metallischen WDVS-Sockelprofilen kombinierbar
- ▶ Längsrillen geben dem Armierungsputz hervorragenden Halt
- ▶ Tropfnase für zuverlässigen Ablauf von Regenwasser
- ▶ 100 mm Gewebeüberstand für zuverlässige Verbindung im Stoßbereich
- ▶ Für alle Putz- und Mörtelarten. Für klassische Kratzputze empfehlen wir metallische Aufsteckprofile

Art.-Nr.	Werkstoff	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Stk. / Packung
37400	PVC mit Gewebe 100 mm	6	250	15
37401		10		
37402		14		
9124	Aluminium	6	250	20
9121		10		
9122		15		
2134	Edelstahl	6	250	20
2130		10		
2132		15		

Anwendungshinweis:

Sockelprofilstoß und Aufsteckprofilstoß versetzt anordnen!

PROTEKTORWERK
Florenz Maisch GmbH & Co. KG

Postfach 1420, D-76554 Gaggenau
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

fon +49 [0] 72 25.9 77.0
fax +49 [0] 72 25.9 77.1 11

info@protektor.com
www.protektor.com



PROTEKTOR
PROFILE FÜR
MODERNES
BAUEN