

PROTEKTOR BLECHANSCHLUSSPROFIL FÜR WÄRMEDÄMMUNGEN


PVC-Blechanschlussprofil mit genähtem alkalibeständigem Glasfasergewebe zur Ausbildung von Blechverwahrungen für Wärmedämmungen von 8 mm Putzdicke.



Art.-Nr.	Werkstoff	Putzdicke	Länge (cm)	Verpackung 1 Bd. = Stäbe
Blechanschlussprofil				
3749	PVC ^①	8 mm	250	20

① Mit alkalibeständigem Glasfasergewebe

- Einfache und schnelle Montage
- Rissfreier Übergang zwischen Putz und Wandanschlussblech
- Hohe Rissicherheit durch geringen PVC-Anteil
- Kein Wassereindringen bei Wind und Schlagregen
- Putzabzugskante verhindert kapillares Aufsteigen von Wasser
- Klar definierte Putzabzugskante, kaum sichtbarer PVC-Anteil
- Korrosionssicher, UV- und witterungsbeständig
- Keine zusätzliche dauerelastische Wartungsfuge notwendig
- Optimales Bindeglied zwischen Stuckateur und Blechner

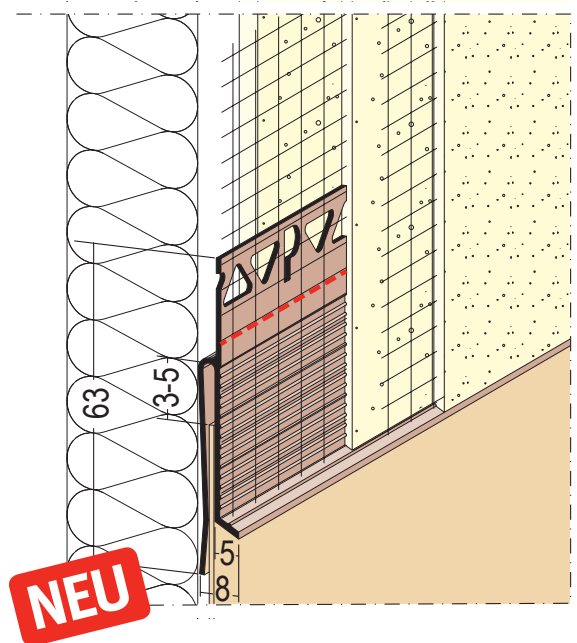

- Dreieckslochung für optimale Putzdurchdringung
- Gewebe genäht und bis zur Kante geführt
- Verbesserte Blecheinfaedelhilfe
- Schräg gestellte Abzugskante für optimale Tropfkantenwirkung

PROTEKTORWERK
Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Postfach 1420, D-76554 Gaggenau
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

fon +49 [0] 72 25.9 77.0
fax +49 [0] 72 25.9 77.1 11
info@protektor.com
www.protektor.com



**PROFILE FÜR
MODERNES
BAUEN**