SÉLECTION DU PROFILÉ
SELON LE TYPE DE MORTIER

Le tableau ci-dessous comprend les combinaisons adéquates des profilés d'enduit et des mortiers d'enduit :

Mortier / Enduit	Matière des profilés pour l'extérieur					Matière des profilés pour l'intérieur (à l'exception des pièces humides et des salles de bains domestiques)				
	galvanisés	galvanisés avec revêtement	galvanisés avec arête en PVC	Aluminium	Inox	galvanisés	galvanisés avec revêtement	galvanisés avec arête en PVC	Aluminium	Inox
Mortier-stuc et mortier contenant du plâtre	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	✓	✓	✓	✓	✓
Enduit de chaux lisse	✓	✓	✓	✓ [2]	✓	✓	✓	✓	✓ [2]	✓
Enduit de ciment allongé	✓	✓	✓	✓ [2]	✓	✓	✓	✓	✓ [2]	✓
Enduit au ciment	✓	✓	✓	✓ [2]	✓	✓	✓	✓	✓ [2]	✓
Enduit au silicate	✗ [1]	✓	✓	✓ [2]	✓	✗ [1]	✓	✓	✓ [2]	✓
Enduit à la résine de silicone	✗ [1]	✓	✓	✓	✓	✗ [1]	✓	✓	✓	✓
Enduit en résine synthétique	✗ [1]	✓	✓	✓	✓	✗ [1]	✓	✓	✓	✓
Enduit à une seule couche/ Monocouche	✗	✓	✓	✓ [2]	✓	✓	✓	✓	✓ [2]	✓
Enduit d'isolation	✓	✓	✓	⊖	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Enduit de rénovation	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✓
Enduit d'argile	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	✗	✓	✗	✓	✓
Enduit d'armature organique	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓
Enduit d'armature minéral	✓	✓	✓	✓ [2]	✓	✓	✓	✓	✓ [2]	✓
Mortier de fixation	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Légende

[1] Dans le cas de couches de finition/de revêtements finaux en enduit en résine synthétique, à la résine de silicone ou au silicate sur des supports minéraux, il est nécessaire de protéger les profilés galvanisés posés en plus avec une.
[2] Aluminium avec revêtement de base.

✓ autorisé ✗ interdit ⊖ inapproprié

REMARQUES

Prendre en compte l'« Information produit »ainsi que les informations complémentaires près des illustrations respectives.

- Les profilés galvanisés ne doivent pas entrer en contact avec les profilés en aluminium et en inox.
- Il est interdit de mettre une surcouche sur les profilés galvanisés et PVC lisse. Il est impératif de nettoyer immédiatement la partie PVC après avoir appliqué l'enduit.
- Dans le cas de joints de dilatation, la zone du joint doit être ouverte et exempte de mortier/d'enduit.
- Dans le cas d'enduit de rénovation, utiliser des profilés en inox.
- Dans le cas de profilés galvanisés avec un revêtement, faire attention à ne pas l'endommager.
- Tenir compte des fiches techniques intitulées « Planification et application des profilés d'enduit métalliques à l'intérieur et à l'extérieur »(www.europrofiles.com) et « Putz und Trockenbau in Feuchträumen » (Enduit et construction sèche dans les pièces humides) (www.zdb.de).
- Aluminium sans revêtement de base ne doivent pas être utilisé avec des enduits à base de ciment.

PROFILÉS POUR ENDUITS

CLOISONS SÈCHES

PROFILÉS DE BARDAGE

PROFILÉS POUR DESCENTE D‘EAUX PLUVIALES

PROFILÉS POUR BÉTON/CHAPES

CHIMIE DE CONSTRUCTION

PROFILÉS POUR ENDUITS

1. Matériaux

- Bande fendue 1a galvanisée à chaud ou acier, avec une couche de zinc de 275 g / m² des deux côtés. Bande fendue senziplast = bande fendue galvanisée avec revêtement polyester des deux côtés selon les normes DIN EN 10346 et DIN EN 10143.
- Bandes et tôles d'aluminium en alliages spéciaux, éventuellement également avec revêtement polyester ou acrylique selon les normes DIN 485-1,2,4-DIN 573-3.
- Bande fendue en inox selon la norme EN 10088-1/2, matériau N° 1.4301. PVC dur résilient selon la norme DIN EN ISO 1163-1.
- PVC souple en duretés shore appropriées. Qualités spéciales en mélange de caoutchouc de synthèse. Les deux matériaux sont résistants aux intempéries et au vieillissement selon la norme EN ISO 2898.

2. Garantie

- Nous garantissons dans le cadre de nos conditions générales de vente la qualité irréprochable du matériau brut selon l'indication de matériau mentionné précédemment ainsi que la fabrication soignée de nos profilés.
- Comme la composition ou les propriétés chimiques ou physiques de l'enduit utilisé sont hors de notre contrôle, nous ne pouvons pas fournir de garantie pour la résistance à la corrosion de nos profilés. En cas d'utilisation de nouveaux matériaux d'isolation et d'enduit, leur compatibilité avec le matériau du profilé doit être assurée.
- Les conditions changeantes lors du traitement de l'enduit requièrent une adaptation aux conditions régnant lors de l'application. Ceci est à la charge du client. La période de garantie est de douze mois pour les profilés d'enduit selon la réglementation légale de contrat de vente et commence à la date de la livraison.
- Des essais en propre régie vous octroient la meilleure sécurité contre de possibles erreurs pour lesquelles nous n'accepterions aucune responsabilité. Des problèmes de corrosion peuvent surgir uniquement avec imprégnation renouvelée ou séchage trop lent de l'enduit. En intérieur, assurer des durées de séchage brèves par une bonne ventilation et une bonne évacuation de l'air.

3. Fabrication

- Rouleaux sur des machines de profilage (avec protection des surfaces des matériaux). Arêtes, presses et poinçons. Extrusion de PVC.

4. Emballage

Nous sommes membres de lnterseroh, numéro de contrat 25 608

- Mise en faisceau multiple de papier et de câbles des profilés métalliques ou des emballages de film.
- Emballage des profilés PVC en carton ou film cloué.
- Des lattes supplémentaires sont jointes si nécessaire pour les grandes longueurs de tige.
- Identification de l'emballage par indication du type, par le numéro de profilé PROTEKTOR, la longueur de livraison, les tiges par faisceau et éventuellement la couleur.

5. Livraison et expédition

- Disponibilité rapide pour la livraison par un stock bien trié et une bonne capacité de production. Expédition des parties de grande taille sur des palettes louées spéciales par les entreprises de transport maison. 6 Entrepôts de livraison dans divers länder allemands et autres entrepôts à l'étranger.

6. Service technique

- Service extérieur technique, échantillon, fiches techniques, brochures spéciales et catalogues sont disponibles. Présentation continue de modèles et conférences à support vidéo en nos murs. Conférences externes avec support vidéo dans le commerce spécialisé, les corporations et les écoles professionnelles. Présentation dans les salons spécialisés de construction au niveau national et à l'étranger.

7. Instructions de traitement importantes

Les profilés d'enduit protecteurs sont des supports d'enduit au sens de la norme DIN 18550

- Les épaisseurs d'enduit indiquées dans les représentations de profilé sont les épaisseurs d'enduit minimales à atteindre avec une tolérance de +/- 1 mm sans matériau de pose. Ces épaisseurs d'enduit nominales doivent être immédiatement contrôlées à la pose et, si nécessaire, faire l'objet d'une réclamation. Des réclamations ultérieures après application de l'enduit ne seront pas acceptées.
- Sélection du profilé selon le domaine de mise en oeuvre (intérieur ou extérieur), épaisseurs d'enduit prévues et longueur de tige utile, par ex. fondé sur la hauteur de l'étage et les dimensions de la porte. Prendre en compte la divisibilité en longueurs courtes pour les niches de fenêtres et de radiateurs.
- Il est judicieux de couper tous les profilés avec une cisaille, en aucun cas le faire avec une meule à découper, cela représente un danger et un risque pour la galvanisation ou le revêtement. Les longueurs de tige les plus longues possibles sont recommandées pour les arêtes et le socle en zone extérieure.
- Les profilés PROTEKTOR permettent une fois qu'ils sont fixés l'application continu de l'enduit et de tirer des surfaces propres sur des arêtes précises. Le clouage de lattes devient ainsi superflu. Les profilés près du sol présentent un risque particulier en raison des projections d'eau et de l'humidité continue ; pour cette raison, les protéger au préalable avec une peinture appropriée ou utiliser des profilés en inox. Dans les endroits très exposés et les façades fortement soumises aux intempéries, nous recommandons l'utilisation de profilés en inox. Ne pas tirer sur les arêtes des profilés en inox avec des outils en acier normal : risque de corrosion étrangère ! (Voir également le point 9).
- Joints de dilatation/joints de mouvement : Les joints de dilatation sont des joints nécessaires au niveau constructif qui séparent tous les composants d'un bâtiment et peuvent être intégrés dans les ouvrages d'extension respectifs. Exemple : construction ancienne/construction nouvelle ou joints de dilatation pour les maisons en enfilade. Les profilés à joint de dilatation pontent ces joints et absorbent les mouvements de traction et de poussée selon les indications du catalogue. Les joints de mouvement (partiellement nommés aussi joints de travail) sont des joints de séparation imposés par des matériaux différents se touchant les uns les autres dans la base de l'enduit, horizontaux ou verticaux.

PROFILÉS POUR ENDUITS

Exemple : maçonnerie de composants en acier, en béton armé et en ossature de bois ou disposition des joints de séparation sur les grandes surfaces pour l'absorption des changements de position du revêtement du mur, du sol ou du plafond.

8. Pose des profilés

- Pour les enduits contenant du plâtre, groupe de mortier P IV et mortier anhydrite du groupe de mortier P V, les profilés peuvent être posés avec le même matériau. Dans les pièces humides ainsi que sur les surfaces qui sont enduites avec du ciment, ciment de calcaire, liant de mur et d'enduit, ne pas utiliser de matériau contenant du plâtre pour poser les profilés. La même chose est valide pour l'enduit extérieur. Ce qu'on appelle des mortiers de pose sur base de ciment sont appropriés à cette fin. Les tiges d'acier galvanisé utilisées éventuellement pour la fixation préalable des profilés doivent être retirées avant l'enduit de base.

9. Compatibilité

- Contrôler la compatibilité entre le mortier d'enduit et le matériau de profilé (voir la fiche technique pour la planification et l'application des profilés d'enduit dans la zone intérieure et extérieure, page 102)
- Les profilés en acier galvanisé sont appropriés aux enduits sur base calcaire, de ciment de calcaire, de liant PN, de ciment ou de plâtre.
- Les profilés d'aluminium sont appropriés au plâtre, aux enduits ou mastics de résine synthétique en zone intérieure.
- Les profilés d'enduit en inox, N° de matériau 1.4301, sont appropriés

• pour une mise en oeuvre en zone extérieure;
• pour les isolations thermiques ;
• pour une mise en oeuvre en zone sanitaire – dans les salles de bains domestiques – et dans les cuisines, les pièces sans fenêtre avec ventilation obligée, les puits, les piscines couvertes/ les bains de saumure dans les zones dans lesquelles les profilés sont recouverts d'enduit, de carrelage ou de peinture (les profilés à découvert requièrent un soin particulier, voir également le point 10) ;
• là où au cours du temps, il faut compter avec l'action de l'humidité ;
• là où une protection anticorrosion optimale est nécessaire en raison de conditions spéciales dans le corps de construction et dans son environnement.

- Tous les profilés en inox de ce catalogue sont fabriqués en matériau 1.4301. Ils peuvent être utilisés pour l'enduit intérieur ou extérieur.

10. Nettoyage et soin des surfaces libres, par ex. des cornières d'angle de carrelage et de mur en inox après le montage

- La haute résistance des profilés PROTEKTOR en inox inoxydable est uniquement acquise quand la surface métallique reste nue.
- La surface est lisse, dure et dénuée de pores. Il est possible d'utiliser les détergents courants dans le commerce, dans tous les cas rincer abondamment à l'eau claire après le nettoyage.
- Nettoyage de base : pour les composants en atmosphère extérieure, il est absolument impératif de retirer les couches de protection, quel que soit leur type, immédiatement après le montage. Les couches peuvent vieillir sous l'action de la lumière et de la chaleur, de telle sorte qu'elles ne soient plus dénuées de résidus et ne se laissent plus retirer. Une élimination des chlorures et la formation d'acide chlorhydrique sont en outre possibles. Comme des résidus de la colle et de la peinture de protection (y compris invisibles à l'oeil) peuvent provoquer de la corrosion, un nettoyage de base avec un détergent de base est toujours nécessaire. Lors du premier nettoyage, les éclaboussures de mortier de calcaire et de ciment doivent être enlevées, si possible avant qu'elles ne durcissent, avec un racloir en caoutchouc, des copeaux de bois ou équivalent. En aucun cas utiliser des outils en acier normal (spatule, laine d'acier) car ceux-ci peuvent entraîner la formation de corrosion étrangère. Ne pas utiliser d'acide chlorhydrique, même en solution fortement diluée, ni le mettre en contact avec la surface (par ex. du fait du traitement à l'acide de la maçonnerie environnante ou des composants en céramique). Si le traitement à l'acide s'avère absolument indispensable pour quelque raison que ce soit lors de la pose de carrelage, rincer immédiatement soigneusement à l'eau (utiliser un nettoyeur haute pression).
- Soin : la fréquence avec laquelle le nettoyage doit avoir lieu dépend du type et de la quantité de l'encrassement et des exigences que l'on a envers les propriétés esthétiques des composants en inox inoxydable. Il faut porter son attention sur les points où les impuretés peuvent se déposer longtemps. Si des détergents courants dans le commerce sont utilisés, en respecter strictement les instructions d'utilisation.

© PROTEKTORWERK

INFORMATIONS TECHNIQUES
SÉCURITÉ GRÂCE AUX BORDS ARRONDIS

Depuis de nombreuses années, les assurances publiques contre les accidents s'intéressent de près à la sécurité des enfants et des personnes âgées dans les bâtiments publics. De nouveaux concepts architecturaux ainsi que le développement de matériaux de revêtement novateurs ont abouti début 2006 à la révision et à l'actualisation de la directive allemande sur la construction et l'équipement des crèches, en vigueur depuis octobre 1992. En complément, l'assurance publique allemande contre les accidents (DGUV) a publié en avril 2009 la réglementation BG/GUV-SR S2 Crèche.

En substance, ces réglementations comprennent les directives suivants:

- GUV-SR 2002; 2.1 Exigences générales : (2.1.1) : Les coins et les arêtes des éléments de construction et des équipements ainsi que des marches doivent être arrondis (rayon r ≥ 2 mm). Pour les arêtes verticales, il est recommandé de prévoir une hauteur de 2,00 m.
- GUV-SR 2002; 4. Exigences supplémentaires (4.1.2) : Dans les salles polyvalentes où ont lieu les cours d'éducation physique, les coins des murs et les rebords de fenêtre doivent être arrondis avec un rayon de 10 mm ou biseautés suffisamment.

Les critères correspondants ont été pris en compte lors de la modification des profilés et du développement de nouveaux profilés de PROTEKTOR. Le résultat est une gamme de produits à part entière pour la réalisation des arêtes. À partir de ces nombreux profilés, des solutions peuvent également être mtrouvées pour la formation des arêtes en tenant compte des exigences sécuritaires. Cela s'applique non seulement à des objets régis par la directive, mais aussi à tous les bâtiments où la protection contre les accidents joue un rôle majeur et où le risque de blessure avec les arêtes doit être minimisé.



Info PROTEKTOR : Les profilés dont les dimensions sont rayon r = 2 mm et diamètre d = 4 mm dans la documentation de PROTEKTOR ne doivent pas être utilisés pour les crèches et les écoles parce que les tolérances au niveau de la fabrication font que les dimensions réelles peuvent être inférieures. Par conséquent, tous les profilés avec les dimensions suivantes conviennent : r ≥ 2,5 mm // d ≥ 5 mm.

LES PROFILÉS D'ENDUIT QUI CONVIENNENT PARTICULIÈREMENT POUR L'INTÉRIEUR

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueurs (cm)	Matière	Remarque
1015	8	240, 250, 300	Acier galvanisé	r = 4,75 mm / d = 9,5 mm
1805	8	260, 300	Acier galvanisé	r = 3,75 mm / d = 7,5 mm
1005	10	200, 250, 260, 300	Acier galvanisé	r = 3,75 mm / d = 7,5 mm
1160	15	295	Acier galvanisé	r = 20 mm / d = 40 mm, Les arêtes de profilé peuvent être entièrement recouvertes d'enduit
1038 Z	12	250,300	Acier galvanisé	r = 2,75 mm / d = 5,5 mm, Z = ouche de zinc augmentée
1041	12	250	Acier galvanisé[3)]	r = 4 mm / d = 8 mm, flexible pour les arcs arrondis ou autres structures similaires
7426	20	300	Acier galvanisé	r = 2,5 mm / d = 5 mm
9571	10	260	Aluminium blanc[1)]	r = 12,5 mm / d = 17,5 mm! Les arêtes de profilé ne peuvent pas être recouvertes d'enduit
2041	–	200, 250	Inox[5)]	r = 3,5 mm / d = 7 mm, pour un montage ultérieur
2066	–	250	Inox[5)]	r = 3,5 mm / d = 7 mm, pour un montage ultérieur
2215	8	260	EInox	r = 4,75 mm / d = 9,5 mm
7476	10	300	Inox	r = 2,5 mm / d = 5 mm
2026	16 (incl. ancre)	200, 250, 300	Inox[5)]	r = 4 mm / d = 8 mm, plus ancrage coulissant 2072
7483	20	300	Inox	r = 2,5 mm / d = 5 mm
2027	21 (incl. ancre)	200, 250, 300	Inox[5)]	r = 10 mm / d = 20 mm, plus ancrage coulissant 2073

Légende [1)] Revêtement blanc; [3)] Jonc : PVC dur / N° couleur : blanc 10; [5)] avec film protecteur (à retirer après achèvement des travaux d'enduit ou de carrelage)

CONVIENT TOUT PARTICULIÈREMENT POUR LES ESCALIERS ET LES MARCHES

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueurs (cm)	Matière	Remarque
2000	–	100, 110, 120, 130, 150	Inox	Catégorie de résistance au glissement R 10
2001	–	500 + Excédent	Inox	Catégorie de résistance au glissement R 10

PROFILÉS D'ENDUIT QUI CONVIENNENT PARTICULIÈREMENT POUR LA CONSTRUCTION SÈCHE

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueurs (cm)	Matière	Remarque
3763	–	305	PVC weiß	r = 2,5 mm / d = 5 mm
3767	–	300	PVC weiß	r = 2,5 mm / d = 5 mm, flexible pour les arcs arrondis ou autres structures similaires
3776	–	305	PVC weiß	r = 17 mm / d = 34 mm
3778	–	305	PVC weiß	r = 17 mm / d = 34 mm
3780	–	305	PVC weiß	r = 23,5 mm / d = 47 mm, Profilé d'angle rentrant
9172	1	250, 300	Aluminium	r = 2,75 mm / d = 5,5 mm, Profilé pour la réalisation d'arêtes 135°

[1)] Revêtement blanc;

PROFILÉS POUR ENDUITS INTÉRIEURS
INFORMATION PRODUIT

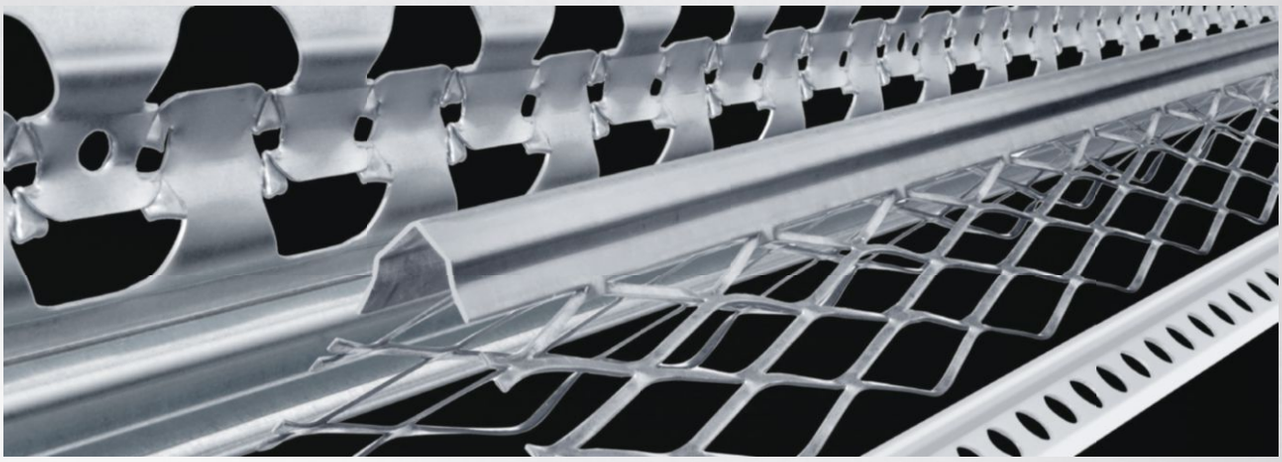

INSTRUCTIONS DE MISE EN OEUVRE

Prendre en compte l'« Information produit » ainsi que les informations complémentaires près des illustrations respectives.

- Galvanised profiles with the designation 'Z' have an enhanced zinc coating for increased security.
- Couper les profilés à l'aide de cisailles pour acier. Ne jamais les couper avec une meule de tronçonnage. Retirer les éventuels clous utilisés lors d'une fixation préalable avant l'application de l'enduit.
- Profiles must be set using a suitable adhesive mortar or with the applicable rendering mortar.
- Dans les environnements très humides, ne pas utiliser de plâtre mais du mortier de prise.
- Tenir compte des fiches techniques intitulées « Planification et application des profilés d'enduit métalliques à l'intérieur et à l'extérieur » (www.europrofiles.com) et « Enduits et ossatures dans les pièces humides » (www.zdb.de). Un tableau de sélection des profilés en fonction des types de mortier est disponible le catalogue. Par principe, les profilés sous enduit et les profilés d'angle doivent être en inox dans les zones humides (à l'exception des cuisines domestiques et des WC). Les produits à galvanisation sendzimir/à chaud peuvent être utilisés uniquement s'ils sont retirés une fois le sous-enduit terminé. Tous les profilés d'enduit doivent être posés dans le même matériau que le sous-enduit à venir.
- Les têtes des gabarits pour enduit ne doivent pas être saillantes, si nécessaire procéder à un lissage ultérieur.
- Pour les enduits de plafond à résine synthétique, utiliser uniquement des profilés pour enduit en aluminium ou en inox.
- Nettoyer les éléments métalliques affleurant avec la surface, par ex. les têtes de profilés et les pièces en PVC, immédiatement après l'application d'enduit.
- En cas de formation éventuelle de peau de frittage (par ex. pour les galettes de pose, les épaisseurs d'enduit augmentées), rendre la surface rugueuse.
- Assurer une bonne ventilation et élimination de l'air après l'application de l'enduit.
- Entreposer les profilés au sec !
- Faites appel à nos diverses offres de longueurs de profilés !

PROFILÉS POUR ENDUITS INTÉRIEURS

CORNIÈRES D'ANGLE

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Cornière d'angle pour enduit intérieur

Profilé d'arête en acier galvanisé pour enduits à couche fine à partir de 3 mm en intérieur.



1087	3	Acier galvanisé	250, 300	50 STB/50 CAR

Cornière d'angle pour enduit intérieur

Profilé d'arête en acier galvanisé pour enduits à couche fine à partir de 6 mm en intérieur.

Renvois: Variante en aluminium : 9104



1084	6	Acier galvanisé	250	25 STB/77 BUN

Cornières d'angle pour plâtre transition sur cloison sèche

Profilé d'arête en acier galvanisé pour la transition entre la construction sèche à partir de 2 mm et l'enduit liquide à partir de 8 mm.



1058	2	Acier galvanisé	260	15 STB/132 BUN

Cornière d'angle pour enduit intérieur

Profilé d'arête en aluminium zinc pour enduits à couche fine à partir de 5 mm en intérieur. Utilisation des profilés conformément à la fiche technique Planification et application de profilés d'enduit métalliques.



10881	5	Aluzink	220, 250, 270, 280	25 STB/120 BUN

Cornière d'angle pour enduit intérieur

Profilé d'arête en acier galvanisé, pour enduit intérieur à partir de 8 mm.

Renvois: Variante en aluminium : 9100



1026	8	Acier galvanisé	250, 300	25 STB/100 BUN

PROFILÉS POUR ENDUITS INTÉRIEURS

CORNIÈRES D'ANGLE

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Cornière d'angle pour enduit intérieur



1088			200, 220, 250, 260, 270, 300	25 STB/150 BUN

Cornière d'angle pour enduit intérieur

Profilé d'arête en acier galvanisé, pour enduit intérieur à partir de 8 mm.
Spécialement conçu pour les écoles et les jardins d'enfants.

Renvois: Variante en acier inoxydable : 2215
Remarque: Répond aux directives et aux exigences des réglementations légales en matière de prévention des accidents.
Voir information technique.



1015	8	Acier galvanisé	240, 250, 300	25 STB/66 BUN

Cornière d'angle pour enduit intérieur

Profilé d'arête en acier galvanisé, pour enduit intérieur à partir de 8 mm.



1017	8	Acier galvanisé	200, 225, 250, 260, 270, 300	25 STB/66 BUN

Cornière d'angle rentrant

Profilé d'arête pour coins intérieurs en acier galvanisé, pour enduit intérieur à partir de 8 mm.



1004	8	Acier galvanisé	260	25 STB/132 BUN

PROFILÉS POUR ENDUITS INTÉRIEURS

CORNIÈRES D'ANGLE

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Cornière d'angle pour enduit intérieur

Profilé d'arête en acier galvanisé pour différentes épaisseurs d'enduit intérieur, par exemple autour des huisseries.

Renvois: Variante en aluminium : 91051, acier inoxydable : 2251

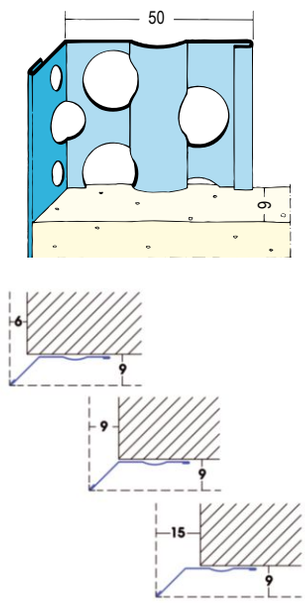

1051	9	Acier galvanisé	250, 300	15 STB/100 BUN

Cornière d'angle pour enduit intérieur

Profilé d'arête en acier galvanisé, pour enduit intérieur à partir de 10 mm.

Renvois: Variante en acier inoxydable : 2218



1018	10	Acier galvanisé	200, 225, 250, 260, 300	25 STB/66 BUN

Cornière d'angle pour enduits intérieurs et extérieurs

Profilé d'arête en acier galvanisé avec revêtement en zinc surélevé, pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 10 mm.

Conseils d'utilisation: Les profilés galvanisés ne résistent pas à la corrosion lors de l'utilisation d'enduits de surface dont la taille des grains est inférieure à 3 mm à l'extérieur, et doivent être protégés avant l'application de l'enduit de finition.



1047Z	10	Acier galvanisé	250, 300	25 STB/60 BUN

PROFILÉS POUR ENDUITS INTÉRIEURS

CORNIÈRES D'ANGLE

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Profilé de bord 135° pour enduits intérieurs et extérieurs

Profilé d'arête en acier galvanisé pour la formation d'une arête de 135°, avec revêtement en zinc surélevé, pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 10 mm.

Conseils d'utilisation: Les profilés galvanisés ne résistent pas à la corrosion lors de l'utilisation d'enduits de surface dont la taille des grains est inférieure à 3 mm à l'extérieur, et doivent être protégés avant l'application de l'enduit de finition.



1044Z	10	Acier galvanisé	250, 300	15 STB/42 BUN

Cornière d'angle pour enduits intérieurs et extérieurs

Profilé d'arête en acier galvanisé avec revêtement en zinc surélevé, pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 12 mm.

Conseils d'utilisation: Les profilés galvanisés ne résistent pas à la corrosion lors de l'utilisation d'enduits de surface dont la taille des grains est inférieure à 3 mm à l'extérieur, et doivent être protégés avant l'application de l'enduit de finition.



1045Z	12	Acier galvanisé	260, 300	15 STB/54 BUN

Cornière d'angle pour enduit intérieur

Profilé d'arête en acier galvanisé avec revêtement en zinc surélevé, pour enduits intérieurs à partir de 10 mm.

Renvois: Variante en alu : 9007



1007Z	10	Acier galvanisé	200, 225, 250, 260, 275, 300	25 STB/81 BUN

PROFILÉS POUR ENDUITS INTÉRIEURS

CORNIÈRES D'ANGLE

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Cornière d'angle pour enduit intérieur

Profilé d'arête en acier galvanisé, pour enduit intérieur à partir de 10 mm. Utilisation des profilés conformément à la fiche technique Planification et application de profilés d'enduit métalliques.

Renvois: Variante en aluminium : 9007
Épaisseur du matériau (mm): 0,56



1007	10		150, 160, 180, 200, 220, 225, 250, 260, 270, 275, 280, 300	25 STB/80 BUN

Cornière d'angle pour enduit intérieur

Profilé d'arête en acier galvanisé, pour enduit intérieur à partir de 10 mm. Utilisation des profilés conformément à la fiche technique Planification et application de profilés d'enduit métalliques.

Épaisseur du matériau (mm): 0,5



10077	10	Acier galvanisé	150, 160, 200, 220, 250, 260, 270, 275, 280, 300	25 STB/150 BUN

Cornière d'angle pour enduits intérieurs

Profilé d'arête en aluminium zinc, pour enduit intérieur à partir de 10 mm.



1007A	10	Aluzink	250, 260, 275, 300	25 STB/150 BUN

Cornière d'angle pour enduit intérieur

Profilé d'arête en acier galvanisé, pour enduit intérieur à partir de 10 mm.

Renvois: Voir informations techniques
Remarque: Répond aux directives et aux exigences des réglementations légales en matière de prévention des accidents.



1005	10	Acier galvanisé	250, 260, 300	25 STB/81 BUN

Cornière d'angle pour enduit intérieur

Profilé d'arête en acier galvanisé, pour enduit intérieur à partir de 10 mm.



1022	10	Acier galvanisé	250, 300	15 STB/56 BUN

PROFILÉS POUR ENDUITS INTÉRIEURS

CORNIÈRES D'ANGLE

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Cornière d'angle pour enduits intérieurs et extérieurs

Profilé d'arête en acier galvanisé avec branches incisées pour la réalisation d'arcs ronds, avec revêtement PVC, pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 12 mm.

Renvois: Voir information technique
Remarque: Rayon minimal de 50 cm.
valeur de couleur: 10 blanc



1041	12	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	250	15 STB/35 CAR

Cornière d'angle pour enduits intérieurs et extérieurs

Profilé d'arête en acier galvanisé avec revêtement en zinc surélevé, pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 12 mm.

Renvois: Variante en aluminium : 9112, en acier inoxydable : 2212
Conseils d'utilisation: Les profilés galvanisés ne résistent pas à la corrosion lors de l'utilisation d'enduits de surface dont la taille des grains est inférieure à 3 mm à l'extérieur, et doivent être protégés avant l'application de l'enduit de finition.



1012Z	12	Acier galvanisé	225, 250, 275, 300	15 STB/72 BUN

Cornière d'angle pour enduits intérieurs et extérieurs

Profilé d'arête en acier galvanisé avec revêtement en zinc surélevé, pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 14 mm.

Conseils d'utilisation: Les profilés galvanisés ne résistent pas à la corrosion lors de l'utilisation d'enduits de surface dont la taille des grains est inférieure à 3 mm à l'extérieur, et doivent être protégés avant l'application de l'enduit de finition.



1024Z	14	Acier galvanisé	250, 300	15 STB/40 BUN

PROFILÉS POUR ENDUITS INTÉRIEURS

CORNIÈRES D'ANGLE

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Cornière d'angle pour enduits intérieurs et extérieurs

Profilé d'arête en acier galvanisé avec revêtement en zinc surélevé, pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 15 mm.

Renvois: Variante en acier galvanisé avec revêtement au quartz : 1079
Conseils d'utilisation: Les profilés galvanisés ne résistent pas à la corrosion lors de l'utilisation d'enduits de surface dont la taille des grains est inférieure à 3 mm à l'extérieur, et doivent être protégés avant l'application de l'enduit de finition.



1043Z	15	Acier galvanisé	225, 250, 260, 275, 300	15 STB/48 BUN

Cornière d'angle pour enduit intérieur

Profilé de protection d'arête en acier galvanisé, pour enduit intérieur à partir de 20 mm.

Renvois: Variante en acier inoxydable : 7483
Remarque: Répond aux directives et aux exigences des réglementations légales en matière de prévention des accidents.



7426	20	Acier galvanisé	300	25 STB/72 CAR

PROFILÉS POUR ENDUITS INTÉRIEURS

GABARITS

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Gabarit pour enduit

Profilé pour enduit en acier galvanisé, pour enduit intérieur à partir de 6 mm.

Renvois: Variante en acier inoxydable : 2206, aluminium : 9003
Conseils d'utilisation: En principe, les profilés sous-couche et cornières sont à monter en inox dans les pièces humides (excepté les cuisines domestiques et WC)
Les articles galvanisés ou en acier galvanisé sendzimir ne doivent être utilisés seulement s'ils sont enlevés après la réalisation de la sous-couche. Vérifier la compatibilité entre enduit et matière des profilés.



1106	6	Acier galvanisé	250, 260, 275, 300	50 STB/70 BUN

Gabarit pour enduit

Profilé pour enduit en aluminium zinc, pour enduit intérieur à partir de 6 mm.

Épaisseur du matériau (mm): 0,5



1089	6	Aluzink	260	50 STB/80 BUN

Gabarit pour enduit

Profilé pour enduit en aluminium zinc, pour enduit intérieur à partir de 6 mm.

Épaisseur du matériau (mm): 0,4



1090A	6		260, 300	50 STB/120 BUN

PROFILÉS POUR ENDUITS INTÉRIEURS

GABARITS

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Gabarit pour enduit

Profilé pour enduit en acier galvanisé, pour enduit intérieur à partir de 8 mm.

Renvois: Variante en acier inoxydable : 2208, aluminium : 9008
Conseils d'utilisation: En principe, les profilés sous-couche et cornières sont à monter en inox dans les pièces humides (excepté les cuisines domestiques et WC)
Les articles galvanisés ou en acier galvanisé sendzimir ne doivent être utilisés seulement s'ils sont enlevés après la réalisation de la sous-couche.
Vérifier la compatibilité entre enduit et matière des profilés.



1108	8	Acier galvanisé	250, 260, 275, 300	50 STB/80 BUN

Gabarit pour enduit

Profilé pour enduit en acier galvanisé, pour enduit intérieur à partir de 10 mm.

Renvois: Variante en acier inoxydable : 2205, aluminium : 9005
Conseils d'utilisation: En principe, les profilés sous-couche et cornières sont à monter en inox dans les pièces humides (excepté les cuisines domestiques et WC)
Les articles galvanisés ou en acier galvanisé sendzimir ne doivent être utilisés seulement s'ils sont enlevés après la réalisation de la sous-couche.
Vérifier la compatibilité entre enduit et matière des profilés.



1105	10	Acier galvanisé	250, 260, 275, 300	50 STB/56 BUN

Gabarit pour enduit

Profilé pour enduit en acier galvanisé, pour enduit intérieur à partir de 12 mm.

Conseils d'utilisation: En principe, les profilés sous-couche et cornières sont à monter en inox dans les pièces humides (excepté les cuisines domestiques et WC)
Les articles galvanisés ou en acier galvanisé sendzimir ne doivent être utilisés seulement s'ils sont enlevés après la réalisation de la sous-couche. Vérifier la compatibilité entre enduit et matière des profilés.



1104	12	Acier galvanisé	250	50 STB/56 BUN

PROFILÉS POUR ENDUITS INTÉRIEURS

PROFILÉS DE RACCORD

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Profilé d'arrêt pour enduit intérieur

Profilé de finition d'enduit en acier galvanisé, pour enduit intérieur à partir de 10 mm.
Avec branche en métal déployé et bord de lissage d'enduit supplémentaire.



1231	10	Acier galvanisé	250, 260, 300	25 STB/70 BUN

Profilé d'arrêt pour enduit intérieur

Profilé de finition d'enduit en acier galvanisé, pour enduit intérieur à partir de 10 mm.
Avec branche en métal déployé et bord de lissage d'enduit supplémentaire de 8 mm.



1235	10	Acier galvanisé	250, 260, 300	25 STB/70 BUN

Profilé d'arrêt pour enduit intérieur

Profilé de finition d'enduit en acier galvanisé, pour enduit intérieur à partir de 14 mm.
Avec branche en métal déployé et bord de lissage d'enduit supplémentaire de 5 mm.



1230	14	Acier galvanisé	250, 300	25 STB/60 BUN

Profilé d'arrêt pour enduit intérieur

Profilé de raccordement/d'arête en acier galvanisé, pour enduit intérieur à partir de 14 mm.



1321	14	Acier galvanisé	300	15 STB/65 BUN

Profilé de raccord pour enduit intérieur

Profilé à joint creux en acier galvanisé, pour enduit intérieur à partir de 10 mm.

Conseils d'utilisation: Pour les raccords, par exemple sur les composants en bois, ne pas trop enfoncer le profilé dans la rainure, garder une distance de 2 à 3 mm.



1306	10	Acier galvanisé	250, 300	15 STB/48 BUN

PROFILÉS POUR ENDUITS INTÉRIEURS

PROFILÉS DE RACCORD

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Profilé de raccord pour enduit intérieur

Profilé à joint creux en acier galvanisé, pour enduit intérieur à partir de 10 mm.

Renvois: Variante en acier inoxydable : 2241



1312	10	Acier galvanisé	250, 300	15 STB/42 BUN

Profilé de raccord pour enduit intérieur

Profilé à joint creux en acier galvanisé, pour enduit intérieur à partir de 14 mm.

Renvois: Variante en acier inoxydable : 2263
Conseils d'utilisation: Pour les raccords, par exemple sur les composants en bois, ne pas trop enfoncer le profilé dans la rainure, garder une distance de 2 à 3 mm.



1301	14	Acier galvanisé	250, 300	15 STB/60 BUN

PROFILÉS POUR ENDUITS INTÉRIEURS

PROFILÉS D'ARRÊT

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Profilé d'arrêt pour enduit intérieur

Profilé de finition d'enduit en acier galvanisé, pour enduit intérieur à partir de 3 mm.

Renvois: Variante en aluminium : 9136, en acier inoxydable : 2136



1236	3	Acier galvanisé	250, 300	25 STB/120 BUN

Profilé d'arret AZ

Profilé de finition d'enduit en aluminium zinc, pour enduit intérieur à partir de 3 mm.



1236H	3	Aluzink	260, 270, 300	25 STB/200 BUN

Profilé d'arrêt pour enduit intérieur

Profilé de finition d'enduit en acier galvanisé, pour enduit intérieur à partir de 6 mm.

Renvois: Variante en aluminium : 9123, en acier inoxydable : 2135



1216	6	Acier galvanisé	250, 260, 300	25 STB/180 BUN

Profilé d'arret

Profilé de finition d'enduit en aluminium zinc, pour enduit intérieur à partir de 6 mm.



1216H	6	Aluzink	260, 300	25 STB/256 BUN

Profilé d'arrêt pour enduit intérieur

Profilé de finition d'enduit en acier galvanisé, pour enduit intérieur à partir de 9 mm.
Fabriqué par technique de pliage.

Renvois: Variante en aluminium : 9111, en acier inoxydable : 2178



1211	9	Acier galvanisé	250, 260, 300	25 STB/100 BUN

PROFILÉS POUR ENDUITS INTÉRIEURS

PROFILÉS D'ARRÊT

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Profilé d'arrêt pour enduit intérieur

Profilé de finition d'enduit en acier galvanisé, pour enduit intérieur à partir de 12 mm.
Fabriqué par technique de pliage.



1218	12	Acier galvanisé	250, 300	25 STB/64 BUN

Profilé d'arrêt pour enduit intérieur

Profilé de finition d'enduit en acier galvanisé, pour enduit intérieur à partir de 14 mm.
Fabriqué par technique de pliage.

Renvois: Variante en aluminium : 9110, en acier inoxydable : 2231



1210	14	Acier galvanisé	250, 300	25 STB/80 BUN

Profilé d'arrêt pour enduit intérieur

Profilé de finition d'enduit en acier galvanisé, pour enduit intérieur à partir de 18 mm.
Fabriqué par technique de pliage.



1220	18	Acier galvanisé	250, 300	25 STB/55 BUN

PROFILÉS POUR ENDUITS INTÉRIEURS

PROFILÉS DE DÉPART

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Profilé de départ pour enduit intérieur

Profilé de finition de socle en acier galvanisé, pour enduit intérieur à partir de 9 mm.
Fabriqué par technique de pliage.

Remarque: Avec une position angulaire de 110°.



1219	9	Acier galvanisé	250, 300	25 STB/60 BUN

Profilé de départ pour enduit intérieur

Profilé de finition de socle en acier galvanisé, pour enduit intérieur à partir de 15 mm.
Fabriqué par technique de pliage.

Renvois: Variante en acier inoxydable : 2229
Remarque: Avec une position angulaire de 110°.



1214	15	Acier galvanisé	300	25 STB/60 BUN

PROFILÉS POUR ENDUITS INTÉRIEURS

PROFILÉS POUR JOINT DE DILATATION ET DE MOUVEMENT

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Profilé de joint pour enduit intérieur

Profilé pour joint de dilatation en acier galvanisé avec revêtement zinc surélevé, pour surfaces d'enduit à partir de 6 mm.

Renvois: Variante en acier inoxydable : 2236 et 2135
Remarque: Absorption de joint de mouvement :
combinaison de profilés 1206 « Z » plus 1216 :
Traction/Pression +/- 5 mm.



1206Z	6	Acier galvanisé	250, 300	25 STB/130 BUN
1216	6	Acier galvanisé	250, 260, 300	25 STB/180 BUN

Profilé de joint pour enduit intérieur

Profilé pour joint de dilatation en acier galvanisé avec revêtement en zinc surélevé, pour enduits intérieurs à partir de 14 mm.

Renvois: Variante en acier inoxydable : 2201
Remarque: Absorption de joint de mouvement :
combinaison de profilés 1201 « Z » plus 1201 « Z » :
Traction/Pression +/- 10 mm.





1201Z	14	Acier galvanisé	250, 300	15 STB/81 BUN
1210	14	Acier galvanisé	250, 300	25 STB/80 BUN

PROFILÉS POUR ENDUITS INTÉRIEURS

PROFILÉS POUR JOINT DE DILATATION ET DE MOUVEMENT

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Profilé de joint pour enduits intérieurs et extérieurs

Profilé de joint de mouvement en tôle d'acier galvanisé, pour surfaces d'enduit, pièce intermédiaire en PVC souple.

Renvois: Variante en acier inoxydable : 7541
Remarque: Absorption des mouvements : Traction/Pression : +2/-1 mm
Conseils d'utilisation: Sur les surfaces exposées à l'humidité et à l'eau, installer uniquement à la verticale. La pièce intermédiaire en PVC ne peut être traitée que dans certaines conditions avec des revêtements appropriés. L'approbation du fabricant du revêtement est requise.
valeur de couleur: 10 blanc



7501	10	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	300	10 STB/24 CAR
7503	14	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	300	10 STB/24 CAR

Profilé de joint pour enduits intérieurs et extérieurs

Profilé de joint de mouvement en acier galvanisé, pour surfaces d'enduit. Pièce intermédiaire en PVC souple.

Renvois: Variante en acier inoxydable : 7571
Remarque: Absorption des mouvements : Traction/Pression : +4/-3 mm.
Conseils d'utilisation: Sur les surfaces exposées à l'humidité et à l'eau, installer uniquement à la verticale. La pièce intermédiaire en PVC ne peut être traitée que dans certaines conditions avec des revêtements appropriés. L'approbation du fabricant du revêtement est requise.
valeur de couleur: 10 blanc



7521	10	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	300	10 STB/24 CAR
7523	14	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	300	10 STB/24 CAR

PROFILÉS POUR ENDUITS INTÉRIEURS

PROFILÉS POUR JOINT DE DILATATION ET DE MOUVEMENT

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Profilé de joint pour enduit intérieur

Profilé de joint de mouvement en PVC dur, pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 6 mm. Pièce intermédiaire en PVC souple.

valeur de couleur: 10 blanc





3753	6	PVC	275	25 STB/25 CAR

Profilé de joint pour enduit intérieur

Profilé de joint de mouvement en PVC dur, pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 10 mm. Pièce intermédiaire en PVC souple.

valeur de couleur: 10 blanc





3754	10	PVC	275	25 STB/36 CAR

PROFILÉS POUR ENDUITS INTÉRIEURS

PROFILÉS D'ENCADREMENT

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Profilé d'encadrement pour enduit intérieur

Rail de suspension à enduire : charge max. 0,1 kN/ crochet et mètre. L'élément suspendu au crochet doit être incliné vers le mur.

Remarque: Afin de rallonger le profilé pour suspension de tableau, veuillez utiliser le connecteur 1113. Il est à commander séparément.
Crochets correspondants réf. 1114
Conseils d'utilisation: La charge max. est de 0,1kn par crochet et mètre. L'encoche d'accrochage pour le crochet doit être inclinée vers le mur.





1110	12	Acier galvanisé	250	25 STB/42 BUN

Raccord pour profilé d'encadrement 1110

Accessoires pour le profilé pour suspension de tableau 1110



1113		Acier galvanisé		20 ST/99 CAR

Crochet pour profilé d'encadrement 1110

Accessoires pour le profilé pour suspension de tableau 1110

Remarque: Uniquement pour le profilé pour suspension de tableau 1110.



1114		Brass		25 ST/99 CAR

Corde perlon avec nœud coulant

Corde en perlon à boucle

Matériau: Perlon
Renvois: Complément au zip 92122
Remarque: Longueurs :
- 92123 : 100 cm
- 92124 : 200 cm



92123		Perlon	100	20 ST/99 CAR
92124		Perlon	200	20 ST/99 CAR

PROFILÉS POUR ENDUITS INTÉRIEURS

PROFILÉS D'ENCADREMENT

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Zipper pour corde perlon

Zip pour corde en perlon

Matériau: Acier galvanisé



92122		Acier galvanisé	3	20 ST/99 CAR

PROFILÉS EN INOX
INFORMATION PRODUIT

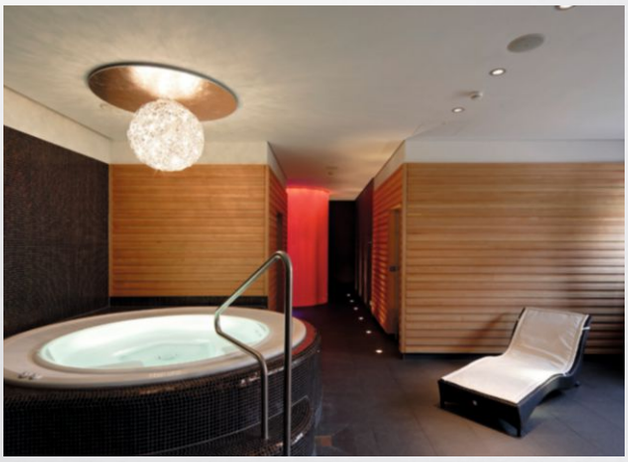

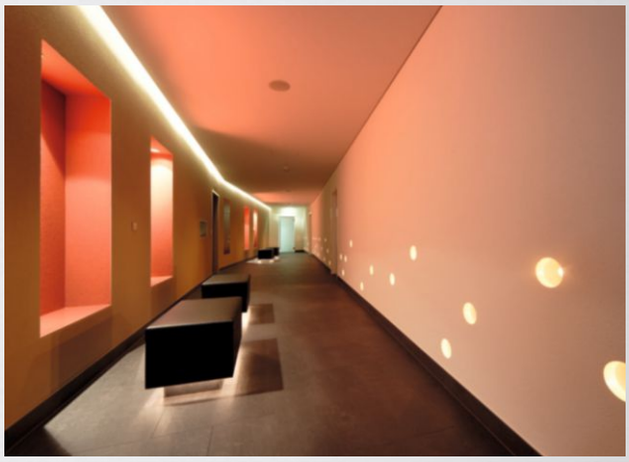

INSTRUCTIONS DE MISE EN OEUVRE

Prendre en compte l'« Information produit » ainsi que les informations complémentaires près des illustrations respectives.

- Les profilés d'enduit en inox sont appropriés pour tous les types d'enduits et de mortiers pour l'intérieur et l'extérieur.
- Utiliser les profilés en inox spécialement dans le cadre de l'utilisation d'enduit d'assainissement.
- Il est recommandé de couper les profilés en inox avec une meule de tronçonnage.
- Tenir compte des fiches techniques intitulées « Planification et application des profilés d'enduit métalliques à l'intérieur et à l'extérieur » (www.europrofiles.com) et « Enduits et ossatures dans les pièces humides » (www.zdb.de). Un tableau de sélection des profilés en fonction des types de mortier est disponible le catalogue. Par principe, les profilés sous enduit et les profilés d'angle doivent être en inox dans les zones humides (à l'exception des cuisines domestiques et des WC). Les produits à galvanisation sendzimir/à chaud peuvent être utilisés uniquement s'ils sont retirés une fois le sous-enduit terminé. Tous les profilés d'enduit doivent être posés dans le même matériau que le sous-enduit à venir.
- Tous les profilés d'enduit doivent être posés dans le même matériau que le sous-enduit à venir.
- Retirer les clous utilisés éventuellement pour la fixation préalable avant l'application de l'enduit.
- Les têtes de profilés ne doivent pas dépasser, en particulier sous le carrelage ; un lissage ultérieur peut éventuellement s'avérer nécessaire.
- Assurer une bonne ventilation et élimination de l'air après l'application de l'enduit.
- Travailler sur les profilés en inox uniquement avec des outils inoxydables.
- Entreposer les profilés au sec !

PROFILÉS EN INOX
CORNIÈRES D'ANGLE

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Cornière d'angle pour cloisons sèches

Profilé d'arête en acier inoxydable pour mastic et enduits à couche fine à partir de 1 mm en intérieur.
Convient aux pièces humides et aux salles d'eau.



1031	1	Acier inoxydable	250	25 STB/180 BUN

Cornière d'angle pour enduits intérieurs et extérieurs

Profilé d'arête en acier inoxydable pour mastic et enduits à couche fine à partir de 3 mm en intérieur et extérieur.
Convient aux pièces humides et aux salles d'eau.

Renvois: Variante en aluminium : 9074



2274	3	Acier inoxydable	250	25 STB/200 BUN

Cornière d'angle pour enduits intérieurs et extérieurs

Profilé d'arête en acier inoxydable, pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 8 mm.
Convient aux pièces humides et aux salles d'eau.



2209	8	Acier inoxydable	250	25 STB/120 BUN

Cornière d'angle pour enduits intérieurs et extérieurs

Profilé d'arête en acier inoxydable, pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 8 mm.
Convient aux pièces humides et aux salles d'eau.

Renvois: Voir information technique
Remarque: Répond aux directives et aux exigences des réglementations légales en matière de prévention des accidents.



2215	8	Acier inoxydable	260	25 STB/66 BUN

PROFILÉS EN INOX
CORNIÈRES D'ANGLE

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Cornière d'angle pour enduit intérieur

Profilé d'arête en acier inoxydable pour enduits intérieurs et extérieurs de différentes épaisseurs, par exemple autour des huisseries.
Convient aux pièces humides et aux salles d'eau.

Renvois: Variante en acier galvanisé 1051, aluminium 91051





2251	9	Acier inoxydable	300	15 STB/88 BUN

Cornière d'angle pour enduits intérieurs et extérieurs

Profilé d'arête en acier inoxydable, pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 10 mm.
Convient aux pièces humides et aux salles d'eau.



2218	10	Acier inoxydable	250, 260, 300	25 STB/66 BUN

Cornière d'angle pour enduits intérieurs et extérieurs

Profilé d'arête en acier inoxydable, pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 12 mm.
Convient aux pièces humides et aux salles d'eau.



2212	12	Acier inoxydable	300	15 STB/72 BUN

Cornière d'angle pour enduit intérieur

Profilé d'arête en acier inoxydable, pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 10 mm.
Convient aux pièces humides et aux salles d'eau.

Renvois: voir information technique
Remarque: Répond aux directives et aux exigences des réglementations légales en matière de prévention des accidents.



7476	10	Acier inoxydable	300	25 STB/36 CAR

PROFILÉS EN INOX
CORNIÈRES D’ANGLE

Réf.	Épaisseur d’enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Cornière d'angle pour enduits intérieurs et extérieurs

Profilé de protection d’arête pour enduit intérieur dans les pièces humides ou les salles d’eau ou pour enduit extérieur.

Renvois: Voir information technique
Remarque: Répond aux directives et aux exigences des réglementations légales en matière de prévention des accidents.



7478	15	Acier inoxydable	250, 300	25 STB/24 BUN

Cornière d'angle pour enduits intérieurs et extérieurs

Profilé d’arête en acier inoxydable, pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 20 mm. Convient aux pièces humides et aux salles d’eau.

Renvois: Voir information technique
Remarque: Répond aux directives et aux exigences des réglementations légales en matière de prévention des accidents.



7483	20	Acier inoxydable	300	25 STB/24 CAR

PROFILÉS EN INOX

GABARITS

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Gabarit pour enduit

Profilé d'enduit en acier inoxydable, pour enduits intérieurs à partir de 6 mm.
Convient aux pièces humides et aux salles d'eau.

Renvois: Variante en acier galvanisé 1106, aluminium : 9003



2206	6	Acier inoxydable	260, 300	50 STB/100 BUN

Gabarit pour enduit

Profilé d'enduit en acier inoxydable, pour enduits intérieurs à partir de 8 mm.
Convient aux pièces humides et aux salles d'eau.

Renvois: Variante en acier galvanisé 1108, aluminium : 9008



2208	8	Acier inoxydable	260	50 STB/100 BUN

Gabarit pour enduit

Profilé d'enduit en acier inoxydable, pour enduits intérieurs à partir de 10 mm.
Convient aux pièces humides et aux salles d'eau.

Renvois: Variante en acier galvanisé 1105, aluminium : 9005



2205	10	Acier inoxydable	260, 300	50 STB/64 BUN

PROFILÉS EN INOX

PROFILÉS DE RACCORD / -D'ARRÊT / -DE DEPART

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Profilé d'arrêt pour enduits intérieurs et extérieurs

Profilé de finition d'enduit en acier inoxydable pour mastic et enduits à couche fine à partir de 3 mm en intérieur et extérieur.
Convient aux pièces humides et aux salles d'eau.

Renvois: Variante en acier galvanisé 1236, aluminium 9136



2136	3	Acier inoxydable	250	25 STB/220 BUN

Profilé d'arrêt pour enduits intérieurs et extérieurs

Profilé de finition d'enduit en acier inoxydable, pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 6 mm.
Convient aux pièces humides et aux salles d'eau.

Renvois: Variante en acier galvanisé 1216, aluminium 9123



2135	6	Acier inoxydable	250	25 STB/220 BUN

Profilé d'arrêt pour enduits intérieurs et extérieurs

Profilé de finition d'enduit en acier inoxydable, pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 14 mm.
Convient aux pièces humides et aux salles d'eau.

Renvois: Variante en acier galvanisé 1210, aluminium 9110



2231	14	Acier inoxydable	250, 300	25 STB/150 BUN

Profilé d'arrêt pour enduits intérieurs et extérieurs

Profilé de finition d'enduit en acier inoxydable, pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 16,5 mm.
Convient aux pièces humides et aux salles d'eau.



2232	16,5	Acier inoxydable	300	25 STB/150 BUN

Profilé d'arrêt pour enduits intérieurs et extérieurs

Profilé de finition d'enduit en acier inoxydable, pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 20 mm.
Convient aux pièces humides et aux salles d'eau.



2233	20	Acier inoxydable	300	25 STB/120 BUN

PROFILÉS EN INOX

PROFILÉS DE RACCORD / -D'ARRÊT / -DE DEPART

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Profilé de finition bord tile

Profil de finition en acier inoxydable, pour des épaisseurs de carrelage de 8 mm posé en couche mince ou des épaisseurs d'enduit de 8,5 mm. Convient aux pièces humides et aux salles d'eau.

2178	8,5	Acier inoxydable	250	20 STB/250 BUN



Profilé de finition bord tile

Profil de finition en acier inoxydable, pour des épaisseurs de carrelage de 10 mm posé en couche mince ou des épaisseurs d'enduit de 10,5 mm. Convient aux pièces humides et aux salles d'eau.

2180	10,5	Acier inoxydable	250	20 STB/240 BUN



Profilé de finition bord tile

Profil de finition en acier inoxydable, pour des épaisseurs de carrelage de 12 mm posé en couche mince ou des épaisseurs d'enduit de 12,5 mm. Convient aux pièces humides et aux salles d'eau.

2182	12,5	Acier inoxydable	250	20 STB/234 BUN





Profilé de raccord pour cloisons sèches

Profilé de raccordement en acier inoxydable avec perforation à enduire et joint creux moulée de 15 mm pour les plaques de plâtre de 12,5 mm.

Renvois: Variante en acier galvanisé : 1311

2241		Acier inoxydable	250	15 STB/108 BUN



PROFILÉS EN INOX

PROFILÉS DE RACCORD / -D'ARRÊT / -DE DEPART

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Profilé de raccord pour cloisons sèches

Profilé à joint creux en acier inoxydable pour des plaque de plâtre de 12,5 mm.

Renvois: Variante en acier galvanisé : 1313
Conseils d'utilisation: Pour les raccords, par exemple sur les composants en bois, ne pas trop enfoncer le profilé dans la rainure, garder une distance de 2 à 3 mm.



2263		Acier inoxydable	250	15 STB/69 BUN

Profilé de départ pour enduits intérieurs et extérieurs

Profilé de socle en acier inoxydable, pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 8 mm.

Remarque: Profilés de socle en acier inoxydable pour la réalisation exacte d'un socle avec une position angulaire de 110° pour obtenir un larmier efficace.



2184	8	Acier inoxydable	250	20 STB/200 BUN

Profilé de départ pour enduits intérieurs et extérieurs

Profilé de socle en acier inoxydable, pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 12 mm.

Renvois: Variante en aluminium 9125
Remarque: Profilés de socle en acier inoxydable pour la réalisation exacte d'un socle avec une position angulaire de 110° pour obtenir un larmier efficace.



2225	12	Acier inoxydable	300	25 STB/56 BUN

Profilé de départ pour enduits intérieurs et extérieurs

Profilé de socle en acier inoxydable, pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 15 mm.

Renvois: Variante en acier galvanisé 1214
Remarque: Profilés de socle en acier inoxydable pour la réalisation exacte d'un socle avec une position angulaire de 110° pour obtenir un larmier efficace.



2229	15	Acier inoxydable	300	25 STB/48 BUN

Profilé de départ pour enduits intérieurs et extérieurs

Profilé de socle en acier inoxydable, pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 20 mm.

Remarque: Profilés de socle en acier inoxydable pour la réalisation exacte d'un socle avec une position angulaire de 105° pour obtenir un larmier efficace.



2230	20	Acier inoxydable	300	25 STB/120 BUN

PROFILÉS EN INOX

PROFILÉS POUR JOINT DE DILATATION ET DE MOUVEMENT

Profilé de joint pour enduits intérieurs et extérieurs

Profilé pour joint de dilatation en acier inoxydable, pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 6 mm.

Renvois: Variante en acier galvanisé 1206 Z / 1216
Remarque: Absorption des mouvements : Combinaison de profilé 2236 & 2236 ou 2135 Traction/Pression +/-5 mm. Sur des surfaces exposées à l'humidité, utilisation uniquement à la verticale.
Conseils d'utilisation: Sur les surfaces exposées à l'humidité et à l'eau, installer uniquement à la verticale. L'étanchéité à la pluie battante en extérieur doit être assurée par un matériau d'étanchéité supplémentaire, par exemple une bande d'étanchéité précompressée.



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette
2236	6	Acier inoxydable	250	25 STB/160 BUN
2135	6	Acier inoxydable	250	25 STB/220 BUN

Profilé de joint pour enduits intérieurs et extérieurs

Profilé pour joint de dilatation en acier inoxydable, pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 14 mm.

Renvois: Variante en acier galvanisé 1201 Z / 1210
Remarque: Absorption des mouvements: Combinaison de profilé 2201 & 2201 ou 2231 Traction/Pression +/- 10 mm.
Conseils d'utilisation: Sur les surfaces exposées à l'humidité et à l'eau, installer uniquement à la verticale. L'étanchéité à la pluie battante en extérieur doit être assurée par un matériau d'étanchéité supplémentaire, par exemple une bande d'étanchéité précompressée.



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette
2201	14	Acier inoxydable	250	25 STB/100 BUN
2231	14	Acier inoxydable	250, 300	25 STB/150 BUN

Profilé de raccord pour transition à céramique

NOUVEAU

Profilé de transition en acier inoxydable pour la transition horizontale des surfaces en plâtre aux surfaces recouvertes de céramique. Pour les enduits et les revêtements d'épaisseur de 20 mm.

Remarque:
Pulverbeschichtung nach RAL-Angabe gegen Aufpreis möglich. Beschichtungsseite siehe Datenblatt im Internet.



	Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette
NOUVEAU	**2293**	20	Acier inoxydable	250	10 STB/80 BUN
NOUVEAU	**2295**	30	Acier inoxydable	250	10 STB/80 BUN

PROFILÉS EN INOX

PROFILÉS POUR JOINT DE DILATATION ET DE MOUVEMENT

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Profilé de joint pour enduits intérieurs et extérieurs

NOUVEAU

Profilé pour joint de dilatation en acier inoxydable, pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 14 mm, pour utilisation horizontale et verticale.

Remarque: Absorption des mouvements: Combinaison de profilé 2297/2299 & 2297/2299 ou 2231/2233 Traction/Pression +/- 10 mm.
Conseils d'utilisation: Utilisez la combinaison 2297/2299 avec 2297/2299 uniquement verticalement. Lorsqu'il est utilisé horizontalement, le 2297/2299 doit être installé en haut, la conclusion sous-jacente est 2231/2233. L'étanchéité à la pluie battante en extérieur doit être assurée par un matériau d'étanchéité supplémentaire, par exemple une bande d'étanchéité précompressée.



NOUVEAU	**2297**	14		250	25 STB/100 BUN
NOUVEAU	**2299**	20		250	25 STB/100 BUN

Profilé de joint pour enduits intérieurs et extérieurs

Profilé de joint de mouvement en acier inoxydable, pour surfaces d'enduits intérieures et extérieures à partir d'une épaisseur d'enduit de 10 mm. Pièce intermédiaire en PVC souple.

Remarque: Absorption des mouvements : Traction/Pression +2/-1 mm.
Dans des conditions humides, utilisation uniquement à la verticale.
valeur de couleur: 10 blanc



7541	10	Acier inoxydable	300	10 STB/24 CAR

Profilé de joint pour enduits intérieurs et extérieurs

Profilé pour joint de dilatation en acier inoxydable, pour enduits intérieurs et extérieurs. Pièce intermédiaire en PVC souple.

Remarque: Absorption des mouvements : Traction/Pression : +4/-3 mm.
Dans des conditions humides, utilisation uniquement à la verticale.
valeur de couleur: 10 blanc



7571	10	Acier inoxydable	300	10 STB/24 CAR
7573	14	Acier inoxydable	300	10 STB/24 CAR

PROFILÉS EN INOX

PROFILÉS DE PROTECTION D'ARÊTE

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Protection d'arête

Profilé de protection d'arête en acier inoxydable, pour un montage par collage ultérieur, pour la protection des arêtes dans les pièces fréquemment utilisées.
Surface poncée, grain 320.

Remarque: Retirer le film de protection de la zone de collage avant d'appliquer la colle. Répond aux directives et aux exigences des réglementations légales en matière de prévention des accidents.



2041		Acier inoxydable	200, 250	6 STB/150 BUN

Protection d'arête

Profilé de protection d'arête en acier inoxydable, pour un montage par collage ultérieur, pour la protection des arêtes dans les pièces fréquemment utilisées.
Surface poncée, grain 320.

Remarque: Retirer le film de protection de la zone de collage avant d'appliquer la colle. Répond aux directives et aux exigences des réglementations légales en matière de prévention des accidents.



2066		Acier inoxydable	250	6 STB/63 BUN

Protection d'arête

Profilé de protection d'arête en acier inoxydable, à fixation mécanique, pour la protection des arêtes dans les pièces fréquemment utilisées.
Surface mate.
Épaisseur d'enduit avec ancrage d = 16 mm.

Renvois: Ancrage coulissant 2072
Remarque: Spécialement conçu pour les écoles et les jardins d'enfants. Répond aux directives et aux exigences des réglementations légales en matière de prévention des accidents.



2026	16	Acier inoxydable	200, 250, 300	15 STB/175 BUN

Ancrage vissé petit

Ancrage coulissant en acier galvanisé pour la fixation des profilés de protection d'arête.

Renvois: Ancrage coulissant pour profilé 2026
Remarque: Fixable par bétonnage ou vissage. Quantité nécessaire : 2 pièces/m.



2072		Acier galvanisé		20 ST/87 CAR

PROFILÉS EN INOX

PROFILÉS DE PROTECTION D'ARÊTE

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Protection d'arête

Profilé de protection d'arête en acier inoxydable, à fixation mécanique, pour la protection des arêtes dans les pièces fréquemment utilisées.
Surface mate.
Épaisseur d'enduit avec ancrage d = 21 mm.

Renvois: Ancrage coulissant 2073
Remarque: Spécialement conçu pour les écoles et les jardins d'enfants. Répond aux directives et aux exigences des réglementations légales en matière de prévention des accidents.



2027	21	Acier inoxydable	200, 250, 300	6 STB/100 BUN

Ancrage vissé grand

Ancrage coulissant en acier galvanisé pour la fixation des profilés de protection d'arête.

Renvois: Ancrage coulissant pour profilé 2027
Remarque: Fixable par bétonnage ou vissage.
Quantité nécessaire : 2 pièces/m.



2073		Acier galvanisé		20 ST/87 CAR

Cornière d'angle déscalier Acier inoxydable

Profilé d'arête de marche en acier inoxydable avec profil antidérapant.

Remarque:
Surface mate,
épaisseur de matériau 1,5 mm.



2000		Acier inoxydable	110, 120, 130, 150	25 STB/28 CAR
2001		Acier inoxydable	500	12 STB/80 BUN

ALUMINIUMPROFILE
INFORMATION PRODUIT

INSTRUCTIONS DE MISE EN OEUVRE

Prendre en compte l'« Information produit » ainsi que les informations complémentaires près des illustrations respectives.

- Couper les profilés avec des cisailles portatives à tôle. Ne jamais les couper avec une meule de tronçonnage. Retirer les clous utilisés éventuellement pour la fixation préalable avant l'application de l'enduit.

- À l'extérieur les profilés d'enduit en aluminium blanc conviennent pour une utilisation dans les systèmes d'enduits minéraux et avec des revêtements d'enduit supérieur/de finition en enduits à base de résine synthétique, de résine de silicone ou de silicate. Convient également pour une application sur les plinthes. À l'intérieur pour les surfaces murales dans les cuisines et les salles de bain avec des catégories d'effet de l'eau W0-1 (faible effet de l'eau), W1-1 (effet raisonnable de l'eau), W2-1 (effet important de l'eau) selon DIN 18534-1.

- Dans les salles humides et mouillées, utiliser du matériel approprié à la pose.

- Tenir compte des fiches techniques intitulées « Planification et application des profilés d'enduit métalliques à l'intérieur et à l'extérieur » (www.europrofiles.com) et « Enduit et construction sèche dans les pièces humides » (www.zdb.de). Un tableau de sélection des profilés en fonction des types de mortier est disponible le catalogue. Dans les locaux humides avec une catégorie d'effet de l'eau W3-1 (effet très important de l'eau) des profilés encastrés et d'angle en acier inoxydable doivent être utilisés. Également pour les plinthes avec des influences comme l'accumulation de neige ou l'exposition au sel de déneigement.

- Les produits à galvanisation sendzimir/à chaud peuvent être utilisés uniquement s'ils sont retirés une fois le sous-enduit terminé. Tous les profilés d'enduit doivent être posés dans le même matériau que le sous-enduit à venir.

- Les têtes des gabarits pour enduit ne doivent pas être en saillie, si nécessaire procéder à un lissage ultérieur.

- Pour les enduits de plafond à résine synthétique, utiliser uniquement des profilés d'enduit en aluminium ou en acier spécial inoxydable.

- Nettoyer les éléments métalliques affleurant avec la surface, par ex. les têtes de profilés et les pièces en PVC, immédiatement après l'application d'enduit.

- En cas de formation éventuelle de peau de frittage (par ex. pour les galettes de pose, les épaisseurs d'enduit augmentées), rendre la surface rugueuse.

- Assurer une bonne ventilation et élimination de l'air après l'application d'enduit.
- Entreposer les profilés au sec !
- Faites appel à notre vaste offre de longueurs en stock !

PROFILÉS D'ALUMINIUM
CORNIÈRES D'ANGLE

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Cornière d'angle pour enduit intérieur

Profilé d'arête en aluminium pour enduits à couche fine à partir de 3 mm en intérieur.
Utilisation des profilés conformément à la fiche technique Planification et application de profilés d'enduit métalliques.

Renvois: Variante en acier inoxydable : 2274



9074	3	Aluminium naturel	250, 300	25 STB/250 BUN

Cornière d'angle pour enduits intérieurs et extérieurs

Profilé d'arête en aluminium avec apprêt blanc pour les enduits à couche fine à partir de 6 mm en intérieur et extérieur.

Renvois: Variante en acier galvanisé : 1084
valeur de couleur: 10 blanc



9104	6	Aluminium, avec couche de base blanche	250, 300	25 STB/150 BUN

Cornière d'angle pour enduits intérieurs et extérieurs

Profilé d'arête en aluminium avec apprêt blanc pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 8 mm.

Renvois: Variante en acier galvanisé : 1026
valeur de couleur: 10 blanc



9100	8	Aluminium, avec couche de base blanche	260, 275, 300	25 STB/56 BUN

Cornière d'angle pour enduit intérieur

Profilé d'arête en aluminium pour enduits à couche fine à partir de 5 mm en intérieur.
Utilisation des profilés conformément à la fiche technique Planification et application de profilés d'enduit métalliques.



90881	5	Aluminium naturel	220, 260, 300	25 STB/120 BUN

Cornière d'angle pour enduits intérieurs et extérieurs

Profilé d'arête en aluminium avec apprêt blanc pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 8 mm.

Renvois: Variante en acier inoxydable : 2209
valeur de couleur: 10 blanc



9807	8	Aluminium, avec couche de base blanche	300	25 STB/100 BUN

PROFILÉS D'ALUMINIUM

CORNIÈRES D'ANGLE

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Cornière d'angle pour enduit intérieur

Profilé d'arête en aluminium avec apprêt blanc, pour enduits intérieurs et extérieurs de différentes épaisseurs, par exemple autour des huisseries.

Renvois: Variante en acier galvanisé 1051, acier inoxydable 2251
valeur de couleur: 10 blanc





91051	9	Aluminium, avec couche de base blanche	270	15 STB/100 BUN

Cornière d'angle pour enduit intérieur

Profilé d'arête en aluminium pour les enduits intérieurs à partir de 10 mm.

Remarque: Voir conseils d'utilisation
Épaisseur du matériau (mm): 0,56



9007	10	Aluminium naturel	260, 275, 300	25 STB/150 BUN

Cornière d'angle pour enduit intérieur

Profilé d'arête en aluminium pour les enduits intérieurs à partir de 10 mm. Utilisation des profilés conformément à la fiche technique « Planification et application de profilés d'enduit métalliques ».

Épaisseur du matériau (mm): 0,5



90077	10	Aluminium naturel	300	25 STB/150 BUN

Cornière d'angle pour enduits intérieurs et extérieurs

Profilé d'arête en aluminium avec apprêt blanc pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 10 mm.

valeur de couleur: 10 blanc



91081	10	Aluminium, avec couche de base blanche	260, 300	20 STB/24 CAR

PROFILÉS D'ALUMINIUM
CORNIÈRES D'ANGLE

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Cornière d'angle pour enduits intérieurs et extérieurs

Profilé d'arête en aluminium avec apprêt blanc pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 10 mm.

Renvois: Voir information technique
Remarque: Répond aux directives et aux exigences des réglementations légales en matière de prévention des accidents.
Rayon = 12,5 mm // D = 17,5 mm.
valeur de couleur: 10 blanc



9571	10	Aluminium, avec couche de base blanche	260	15 STB/30 CAR

Cornière d'angle pour enduits intérieurs et extérieurs

Profilé d'arête en aluminium avec apprêt blanc pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 12 mm.

Renvois: Variante en acier inoxydable : 2212
valeur de couleur: 10 blanc



9112	12	Aluminium, avec couche de base blanche	225, 260, 275, 300	15 STB/72 BUN

Cornière d'angle pour enduits intérieurs et extérieurs

NOUVEAU

Cornière d'angle en aluminium avec un apprêt blanc pour l'enduit intérieur et extérieur à partir de 12mm. Profilé avec un perçage optimisé et perforation de la tête du profilé afin d'avoir un meilleur pouvoir agrippant sur l'enduit et une adhérence idéale.

valeur de couleur: 10 blanc



9113	12	Aluminium, avec couche de base blanche	260, 300	15 STB/72 BUN

Cornière d'angle pour enduits intérieurs et extérieurs

Profilé d'arête en aluminium avec apprêt blanc pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 14 mm.

valeur de couleur: 10 blanc



9134	14	Aluminium, avec couche de base blanche	300	15 STB/42 BUN

PROFILÉS D'ALUMINIUM

GABARITS

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Gabarit pour enduit

Profilé pour enduit en aluminium avec apprêt blanc pour enduits intérieurs à partir de 6 mm.

Renvois: Variante en acier galvanisé : 1106, acier inoxydable : 2206
Conseils d'utilisation: Des profils en acier inoxydable doivent être installés dans les cuisines commerciales, les salles d'eau, les piscines et les plâtres de rénovation.
valeur de couleur: 10 blanc



9003	6	Aluminium, avec couche de base blanche	260, 300	50 STB/100 BUN

Gabarit pour enduit

Profilé pour enduit en aluminium avec apprêt blanc, pour enduits intérieurs à partir de 8 mm.

Renvois: Variante en acier galvanisé : 1108, acier inoxydable : 2208
Conseils d'utilisation: Des profils en acier inoxydable doivent être installés dans les cuisines commerciales, les salles d'eau, les piscines et les plâtres de rénovation.
valeur de couleur: 10 blanc



9008	8	Aluminium, avec couche de base blanche	260, 275	50 STB/100 BUN

PROFILÉS D'ALUMINIUM

GABARITS

Gabarit pour enduit

Profilé pour enduit en aluminium avec apprêt blanc, pour enduits intérieurs à partir de 10 mm.

Renvois: Variante en acier galvanisé : 1105, acier inoxydable : 2205
Conseils d'utilisation: Des profils en acier inoxydable doivent être installés dans les cuisines commerciales, les salles d'eau, les piscines et les plâtres de rénovation.
valeur de couleur: 10 blanc



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette
9005	10	Aluminium, avec couche de base blanche	260, 275, 300	50 STB/64 BUN

PROFILÉS D'ALUMINIUM

PROFILÉS D' ARRÊT / DE DEPART / D' ENCADREMENT

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Profilé d'arrêt pour enduit intérieur

Profilé de finition d'enduit en aluminium pour les enduits intérieurs à partir de 3 mm.

Renvois: Variante en acier inoxydable : 2136



9136	3	Aluminium naturel	250, 300	25 STB/144 BUN

Profilé d'arrêt pour enduits intérieurs et extérieurs

Profilé de finition d'enduit en aluminium avec apprêt blanc pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 6 mm.

valeur de couleur: 10 blanc



9123	6	Aluminium, avec couche de base blanche	250, 300	25 STB/224 BUN

Profilé d'arrêt pour enduits intérieurs et extérieurs

Profilé de finition d'enduit en aluminium avec apprêt blanc pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 10 mm.

valeur de couleur: 10 blanc



9111	10	Aluminium, avec couche de base blanche	250, 300	25 STB/144 BUN

Profilé d'arrêt pour enduit intérieur

Profilé de finition d'enduit en aluminium pour les enduits intérieurs à partir de 10 mm. Avec branche à enduit extra-longue.



9135	10	Aluminium naturel	250	20 STB/150 BUN

Profilé d'arrêt pour enduits intérieurs et extérieurs

Profilé de finition d'enduit en aluminium avec apprêt blanc pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 14 mm.

valeur de couleur: 10 blanc



9110	14	Aluminium, avec couche de base blanche	250	25 STB/120 BUN

PROFILÉS D'ALUMINIUM

PROFILÉS D' ARRÊT / DE DEPART / D' ENCADREMENT

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Profilé de départ pour enduits intérieurs et extérieurs

Profilé de socle en aluminium avec apprêt blanc pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 12 mm.

Renvois: Variante en acier inoxydable : 2225
valeur de couleur: 10 blanc



9125	12	Aluminium, avec couche de base blanche	300	25 STB/48 BUN

Faschenprofilé pour enduit extérieur

Profilé d'arête en aluminium avec apprêt blanc pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 12 mm. Pour réaliser des arêtes exactes et des encadrements décoratifs avec un seul profil.

valeur de couleur: 10 blanc



9291	15	Aluminium, avec couche de base blanche	300	10 STB/130 BUN

PROFILÉS POUR ENDUITS EXTÉRIEURS
INFORMATION PRODUIT

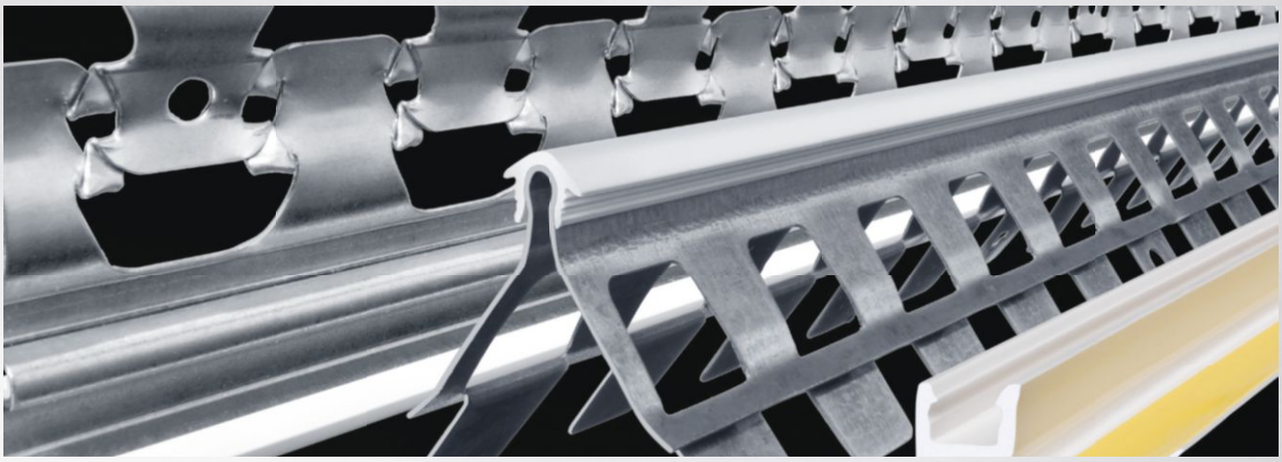

INSTRUCTIONS DE MISE EN OEUVRE

Prendre en compte l'« Information produit » ainsi que les informations complémentaires près des illustrations respectives.

- Tenir compte des fiches techniques intitulées « Planification et application des profilés d'enduit métalliques à l'intérieur et à l'extérieur » (www.europrofiles.com) et « Putz und Trockenbau in Feuchträumen » (Enduit et construction sèche dans les pièces humides) (www.zdb.de). Un tableau de sélection des profilés en fonction des types de mortier est disponible le catalogue.
- Utiliser uniquement du mortier de prise pour poser les profilés, pas de plâtre ni de matériau contenant du plâtre.
- Retirer les clous utilisés éventuellement pour la fixation préalable avant l'application de l'enduit.
- Ne pas mettre une surcouche sur la partie en PVC, nettoyer immédiatement après l'application d'enduit. Si des jointures de profilé sont nécessaires, faire chevaucher les joncs en PVC d'env. 10 cm comme raccord abouté.
- Les profilés galvanisés ne résistent pas à la corrosion en cas d'utilisation de couches de finition dont l'épaisseur de grain est inférieure à 3 mm. Si de telles couches de finition sont appliquées, protéger les profilés galvanisés avant d'appliquer la couche de finition.
- Les profilés galvanisés avec une gaine en PVC conviennent également pour les enduits minéraux.
- Les profilés galvanisés sans jonc en PVC doivent être recouverts d'enduit minéral sur la totalité de leur surface.
- Les parties centrales élastiques des profilés pour joint de dilatation et les surfaces métalliques restant visibles doivent être protégées avant l'application d'enduit.
- La bande de recouvrement doit être immédiatement retirée après l'application d'enduit.
- En cas d'utilisation de couches de finition pâteuses, utiliser des profilés en inox, aluminium ou acier galvanisée avec jonc en PVC. Dans les endroits très exposés et les façades fortement soumises aux intempéries, nous recommandons l'utilisation de profilés en inox.
- Dans les zones en contact avec le sol et/ou les zones avec des projections d'eau, les profilés doivent être protégés contre l'humidité ou des profilés dans des matériaux résistants à la corrosion (aluminium blanc ou acier inoxydable ou PVC) doivent être utilisés.
- Entreposer les profilés au sec !

PROFILÉS POUR ENDUIT EXTÉRIEUR

CORNIÈRES D'ANGLE

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Cornière d'angle pour enduit extérieur

Profilé d'arête en acier galvanisé avec revêtement en PVC pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 8 mm.

valeur de couleur: 10 blanc



1023	8	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	250, 300	15 STB/90 BUN

Cornière d'angle pour enduit extérieur

NOUVEAU

Profilé d'arête en acier galvanisé avec revêtement en PVC avec bord de lissage étroit pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 10 mm.

valeur de couleur: 10 blanc



1821	10	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	225, 250, 300	15 STB/90 BUN

Cornière d'angle pour enduit extérieur

Profilé d'arête en acier galvanisé avec revêtement en PVC pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 10 mm.

valeur de couleur: 10 blanc



1020	10	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	225, 250, 300	15 STB/110 BUN

Cornière d'angle pour enduits intérieurs et extérieurs

Profilé d'arête en acier galvanisé avec branches incisées pour la réalisation d'arcs ronds, avec revêtement PVC, pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 12 mm.

Renvois: Voir information technique
Remarque: Rayon minimal de 50 cm.
valeur de couleur: 10 blanc



1041	12	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	250	15 STB/35 CAR

Cornière d'angle pour enduit extérieur

Cornière déployée avec jonc PVC pour enduits extérieurs. Existe aussi en finition pierre (voir référence 1746)



1046			250, 300	15 STB/70 BUN

PROFILÉS POUR ENDUIT EXTÉRIEUR

CORNIÈRES D'ANGLE

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Cornière d'angle pour enduit extérieur

Profilé d'arête en acier galvanisé avec revêtement en PVC pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 12 mm.

valeur de couleur: 10 blanc



1086	12	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	300	15 STB/70 BUN

Cornière d'angle pour enduit extérieur

NOUVEAU

Profilé d'arête en acier galvanisé avec revêtement en PVC avec bord de lissage étroit pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 14 mm.

valeur de couleur: 10 blanc



1824	14	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	250, 260, 300	15 STB/56 BUN

Cornière d'angle pour enduit extérieur

Profilé d'arête en acier galvanisé avec revêtement en PVC pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 14 mm. A usage vertical seulement.

valeur de couleur: 10 blanc



1013	14	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	200, 225, 250, 260, 275, 300	15 STB/56 BUN

Cornière d'angle pour enduit extérieur

Profilé d'arête en acier galvanisé avec revêtement en PVC pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 15 mm.

valeur de couleur: 10 blanc



1028	15	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	250, 300	15 STB/42 BUN

Cornière d'angle pour enduit extérieur

Profilé d'arête en acier galvanisé avec revêtement en PVC pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 20 mm.

valeur de couleur: 10 blanc



1014	20	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	250, 300	15 STB/42 BUN

PROFILÉS POUR ENDUIT EXTÉRIEUR

CORNIÈRES D'ANGLE

Cornière d'angle pour enduit extérieur

Profilé d'arête en acier galvanisé avec revêtement en PVC pour différentes épaisseurs d'enduit, par exemple autour des huisseries.

valeur de couleur: 10 blanc









1061	10	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	250, 300	15 STB/88 BUN
1062	20	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	300	15 STB/64 BUN
1080	15	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	250, 300	15 STB/90 BUN

Profilé de bord 135° pour enduits intérieurs et extérieurs

Profilé d'arête en acier galvanisé pour la formation d'une arête de 135°, avec revêtement en zinc surélevé, pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 10 mm.

Conseils d'utilisation: Les profilés galvanisés ne résistent pas à la corrosion lors de l'utilisation d'enduits de surface dont la taille des grains est inférieure à 3 mm à l'extérieur, et doivent être protégés avant l'application de l'enduit de finition.



1044Z	10	Acier galvanisé	250, 300	15 STB/42 BUN

PROFILÉS POUR ENDUIT EXTÉRIEUR

CORNIÈRES D'ANGLE

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Cornière d'angle pour enduits intérieurs et extérieurs

Profilé d'arête en acier galvanisé avec revêtement en zinc surélevé, pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 12 mm.

Conseils d'utilisation: Les profilés galvanisés ne résistent pas à la corrosion lors de l'utilisation d'enduits de surface dont la taille des grains est inférieure à 3 mm à l'extérieur, et doivent être protégés avant l'application de l'enduit de finition.



1045Z	12	Acier galvanisé	260, 300	15 STB/54 BUN

Cornière d'angle pour enduits intérieurs et extérieurs

Profilé d'arête en acier galvanisé avec revêtement en zinc surélevé, pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 10 mm.

Conseils d'utilisation: Les profilés galvanisés ne résistent pas à la corrosion lors de l'utilisation d'enduits de surface dont la taille des grains est inférieure à 3 mm à l'extérieur, et doivent être protégés avant l'application de l'enduit de finition.



1085Z	10	Acier galvanisé	250, 300	15 STB/70 BUN

PROFILÉS POUR ENDUIT EXTÉRIEUR

CORNIÈRES D'ANGLE

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Cornière d'angle pour enduits intérieurs et extérieurs

Profilé d'arête en acier galvanisé avec revêtement en zinc surélevé, pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 15 mm.

Renvois: Variante en acier galvanisé avec revêtement au quartz : 1079
Conseils d'utilisation: Les profilés galvanisés ne résistent pas à la corrosion lors de l'utilisation d'enduits de surface dont la taille des grains est inférieure à 3 mm à l'extérieur, et doivent être protégés avant l'application de l'enduit de finition.



1043Z	15	Acier galvanisé	225, 250, 260, 275, 300	15 STB/48 BUN

Cornière d'angle pour enduits intérieurs et extérieurs

Profilé d'arête à branches inégales en acier galvanisé avec revêtement en zinc surélevé, pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 15 mm.

Renvois: Voir information technique
Conseils d'utilisation: Les profilés galvanisés ne résistent pas à la corrosion lors de l'utilisation d'enduits de surface dont la taille des grains est inférieure à 3 mm à l'extérieur, et doivent être protégés avant l'application de l'enduit de finition.



1039Z	15	Tôle d'acier galvanisée	260	15 STB/64 BUN

PROFILÉS POUR ENDUIT EXTÉRIEUR

CORNIÈRES D'ANGLE

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Cornière d'angle pour enduits intérieurs et extérieurs

Profilé d'arête en acier galvanisé avec revêtement en zinc surélevé, pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 12 mm.

Renvois: Variante en aluminium : 9112, en acier inoxydable : 2212
Conseils d'utilisation: Les profilés galvanisés ne résistent pas à la corrosion lors de l'utilisation d'enduits de surface dont la taille des grains est inférieure à 3 mm à l'extérieur, et doivent être protégés avant l'application de l'enduit de finition.



1012Z	12	Acier galvanisé	225, 250, 275, 300	15 STB/72 BUN

Cornière d'angle pour enduits intérieurs et extérieurs

Profilé d'arête en acier galvanisé avec revêtement en zinc surélevé, pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 14 mm.

Conseils d'utilisation: Les profilés galvanisés ne résistent pas à la corrosion lors de l'utilisation d'enduits de surface dont la taille des grains est inférieure à 3 mm à l'extérieur, et doivent être protégés avant l'application de l'enduit de finition.



1024Z	14	Acier galvanisé	250, 300	15 STB/40 BUN

Cornière d'angle pour enduits intérieurs et extérieurs

Profilé de protection d'arête en acier galvanisé, pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 15 mm.
Avec revêtement au quartz.

valeur de couleur:



1079	15	Acier galvanisé	300	15 STB/40 CAR

PROFILÉS POUR ENDUIT EXTÉRIEUR

CORNIÈRES D'ANGLE

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Cornière UPSILON pour enduits intérieurs et extérieurs

Profilé d'arête en PVC blanc pour des épaisseurs d'enduit à partir de 6 mm. Pour tous les types d'enduit et de mortier. Avec bord de lissage pour former des bordures de bâtiment correctement alignées à la verticale et à l'horizontale.

valeur de couleur: 10 blanc



37406	6	PVC dur	250, 300	20 STB/42 CAR

Cornière UPSILON pour enduits intérieurs et extérieurs

Profilé d'arête en PVC blanc pour des épaisseurs d'enduit à partir de 8 mm. Pour tous les types d'enduit et de mortier. Avec bord de lissage pour former des bordures de bâtiment correctement alignées à la verticale et à l'horizontale.

valeur de couleur: 10 blanc



37408	8	PVC dur	225, 250, 300	20 STB/42 CAR

Cornière UPSILON pour enduits intérieurs et extérieurs

valeur de couleur: 10 blanc



37410	10	PVC dur	225, 250, 300	20 STB/36 CAR

Cornière UPSILON pour enduits intérieurs et extérieurs

Profilé d'arête en PVC blanc pour des épaisseurs d'enduit à partir de 14 mm. Pour tous les types d'enduit et de mortier. Avec bord de lissage pour former des bordures de bâtiment correctement alignées à la verticale et à l'horizontale.

valeur de couleur: 10 blanc



37414	14	PVC dur	250, 300	20 STB/42 CAR

PROFILÉS POUR ENDUIT EXTÉRIEUR

PROFILÉS D'ARRÊT / -DE DEPART

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Profilé d'arrêt pour enduits extérieurs

Profilé de finition d'enduit en acier galvanisé avec revêtement en PVC pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 10 mm.

Conseils d'utilisation: Sur les surfaces exposées à l'humidité, à l'eau et aux intempéries, installer uniquement à la verticale.
valeur de couleur: 10 blanc



1224	10	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	250, 300	25 STB/50 BUN

Profilé d'arrêt pour enduits extérieurs

Profilé de finition d'enduit en acier galvanisé avec revêtement en PVC pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 14 mm.

Conseils d'utilisation: Sur les surfaces exposées à l'humidité, à l'eau et aux intempéries, installer uniquement à la verticale.
valeur de couleur: 10 blanc



1223	14	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	250, 300	25 STB/49 BUN

Profilé d'arrêt pour enduits extérieurs

Profilé de finition d'enduit en acier galvanisé avec revêtement en PVC pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 20 mm.

Conseils d'utilisation: Sur les surfaces exposées à l'humidité, à l'eau et aux intempéries, installer uniquement à la verticale.
valeur de couleur: 10 blanc



1222	20	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	250, 300	25 STB/42 BUN

Profilé de départ pour enduits extérieurs

Profilé de socle en tôle en acier galvanisé, avec revêtement en PVC pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 10 mm.

Remarque: Le profilé dispose d'une position angulaire de 110°.
valeur de couleur: 10 blanc



1227	10	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	250, 300	25 STB/55 BUN

Profilé de soubassement pour enduits extérieurs

Profilé de socle en tôle en acier galvanisé, avec revêtement en PVC pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 14 mm.

Remarque: Le profilé dispose d'une position angulaire de 110°.
valeur de couleur: 10 blanc



1225	14	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	250, 300	25 STB/49 BUN

PROFILÉS POUR ENDUIT EXTÉRIEUR

PROFILÉS D'ARRÊT / -DE DEPART

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Profilé de départ pour enduits extérieurs

Profilé de socle en tôle en acier galvanisé, avec revêtement en PVC pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 20 mm.

Remarque: Le profilé dispose d'une position angulaire de 110°.
valeur de couleur: 10 blanc



1229	20	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	250, 300	25 STB/40 BUN

Profilé d'arrêt pour enduits intérieurs et extérieurs

Profilé de finition en PVC blanc pour des épaisseurs d'enduit à partir de 6 mm. Pour tous les types d'enduit et de mortier. Pour former des bordures de bâtiment correctement alignées à la verticale et à l'horizontale.

valeur de couleur: 10 blanc



37420	6	PVC dur	250	25 STB/64 CAR

Profilé d'arrêt pour enduits intérieurs et extérieurs

Profilé de finition en PVC blanc pour des épaisseurs d'enduit à partir de 10 mm. Pour tous les types d'enduit et de mortier. Pour former des bordures de bâtiment correctement alignées à la verticale et à l'horizontale.

valeur de couleur: 10 blanc



37422	10	PVC dur	250, 300	25 STB/36 CAR

Profilé d'arrêt pour enduits intérieurs et extérieurs

Profilé de finition en PVC blanc pour des épaisseurs d'enduit à partir de 14 mm. Pour tous les types d'enduit et de mortier. Avec bord de lissage pour former des bordures de bâtiment correctement alignées à la verticale et à l'horizontale.

valeur de couleur: 10 blanc



37424	14	PVC dur	250	25 STB/64 CAR

Profilé de départ pour enduits intérieurs et extérieurs

Profilé de socle en PVC blanc pour des épaisseurs d'enduit à partir de 6 mm. Pour tous les types d'enduit et de mortier. Avec un angle intérieur de 100°. Pour former des bordures de bâtiment correctement alignées à la verticale et à l'horizontale.

valeur de couleur: 10 blanc



37430	6	PVC dur	250	25 STB/100 CAR

PROFILÉS POUR ENDUIT EXTÉRIEUR

PROFILÉS D'ARRÊT / -DE DEPART

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Profilé de départ pour enduits intérieurs et extérieurs

Profilé de socle en PVC blanc pour des épaisseurs d'enduit à partir de 10 mm. Pour tous les types d'enduit et de mortier. Avec un angle intérieur de 100° et un larmier. Pour former des bordures de bâtiment correctement alignées à la verticale et à l'horizontale. Bordures de bâtiments.

valeur de couleur: 10 blanc



37432	10	PVC dur	250	25 STB/156 CAR

Profilé de départ pour enduits intérieurs et extérieurs

Profilé de socle en PVC blanc pour des épaisseurs d'enduit à partir de 14 mm. Pour tous les types d'enduit et de mortier. Avec un angle intérieur de 100° et un larmier. Avec bord de lissage pour former des bordures de bâtiment correctement alignées à la verticale et à l'horizontale.

valeur de couleur: 10 blanc



37434	14	PVC dur	250	25 STB/100 CAR

PROFILÉS POUR ENDUIT EXTÉRIEUR

PROFILÉS POUR JOINT DE DILATATION / DE MOUVEMENT / DE PALIERS COULISSANTS

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Profilé de joint pour enduits intérieurs et extérieurs

Profilé pour joint de dilatation en acier galvanisé, pour surfaces d'enduit.
Section centrale en PVC dur et souple.

Joint (mm): 25 mm
Remarque: Absorption des mouvements : Traction/Pression : +5/-2 mm
Conseils d'utilisation: Sur les surfaces exposées à l'humidité et à l'eau, installer uniquement à la verticale. La pièce intermédiaire en PVC ne peut être traitée que dans certaines conditions avec des revêtements appropriés. L'approbation du fabricant du revêtement est requise.
valeur de couleur: 10 blanc



3200	10	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	300	5 STB/50 BUN
3204	15	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	300	5 STB/50 BUN
3208	20	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	300	5 STB/36 BUN

Profilé de joint pour enduits intérieurs et extérieurs

Profilé pour joint de dilatation en acier galvanisé, pour coins intérieurs de 90°.
Section centrale en PVC dur et souple.

Joint (mm): 25
Remarque: Absorption des mouvements : Traction/Pression : +5/-2 mm
Conseils d'utilisation: Sur les surfaces exposées à l'humidité et à l'eau, installer uniquement à la verticale. La pièce intermédiaire en PVC ne peut être traitée que dans certaines conditions avec des revêtements appropriés. L'approbation du fabricant du revêtement est requise.
valeur de couleur: 10 blanc



3212	10	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	300	5 STB/50 BUN
3216	15	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	300	5 STB/50 BUN
3220	20	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	300	5 STB/50 BUN

PROFILÉS POUR ENDUIT EXTÉRIEUR

PROFILÉS POUR JOINT DE DILATATION / DE MOUVEMENT / DE PALIERS COULISSANTS

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Profilé de joint pour enduits intérieurs et extérieurs

Profilé de joint de mouvement en tôle d'acier galvanisé, pour surfaces d'enduit, pièce intermédiaire en PVC souple.

Joint (mm): 6 mm
Renvois: Variante en acier inoxydable : 7541
Remarque: Absorption des mouvements : Traction/Pression : +2/-1 mm
Conseils d'utilisation: Sur les surfaces exposées à l'humidité et à l'eau, installer uniquement à la verticale. La pièce intermédiaire en PVC ne peut être traitée que dans certaines conditions avec des revêtements appropriés. L'approbation du fabricant du revêtement est requise.
valeur de couleur: 10 blanc



7501	10	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	300	10 STB/24 CAR
7503	14	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	300	10 STB/24 CAR

Profilé de joint pour enduits intérieurs et extérieurs

Profilé de joint de mouvement en acier galvanisé, pour surfaces d'enduit. Pièce intermédiaire en PVC souple.

Joint (mm): 12 mm
Renvois: Variante en acier inoxydable : 7571
Remarque: Absorption des mouvements : Traction/Pression : +4/-3 mm.
Conseils d'utilisation: Sur les surfaces exposées à l'humidité et à l'eau, installer uniquement à la verticale. La pièce intermédiaire en PVC ne peut être traitée que dans certaines conditions avec des revêtements appropriés. L'approbation du fabricant du revêtement est requise.
valeur de couleur: 10 blanc



7521	10	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	300	10 STB/24 CAR
7523	14	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	300	10 STB/24 CAR

PROFILÉS POUR ENDUIT EXTÉRIEUR

PROFILÉS POUR JOINT DE DILATATION / DE MOUVEMENT / DE PALIERS COULISSANTS

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Profilé de joint pour enduits extérieurs

Profilé de joint à palier coulissant en acier galvanisé, avec revêtement en PVC pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 14 mm.

Remarque: Le profilé de joint à palier coulissant se compose de la partie inférieure 1240 et de la partie supérieure profilé de socle 1225.

Conseils d'utilisation:

1. Positionnez le bord supérieur du profilé 1240 au ras du palier lisse.
2. Disposez les joints de profilés sur environ 60 cm.
3. Repoussez les parties métalliques d'environ 10 mm au niveau des ongles et remplissez les coins avec un composé élastique permanent.
4. Ne recouvrez pas les revêtements en PVC car il existe un risque de migration d'humidité.

valeur de couleur: 10 blanc



1240	14	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	300	25 STB/40 BUN
1225	14	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	250, 300	25 STB/49 BUN

Profilé de joint pour enduits extérieurs

Profilé de joint à palier coulissant en acier galvanisé, avec revêtement en PVC pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 20 mm.

Remarque: Le profilé de joint à palier coulissant se compose de la partie inférieure 1226 et de la partie supérieure profilé de socle 1229.

Conseils d'utilisation:

1. Positionnez le bord supérieur du profilé 1226 au ras du palier lisse.
2. Disposez les joints de profilés sur environ 60 cm.
3. Repoussez les parties métalliques d'environ 10 mm au niveau des ongles et remplissez les coins avec un composé élastique permanent.
4. Ne recouvrez pas les revêtements en PVC car il existe un risque de migration d'humidité.

valeur de couleur: 10 blanc



1226	20	Acier galvanisé	300	25 STB/56 BUN
1229	20	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	250, 300	25 STB/40 BUN

PROFILÉS POUR ENDUIT EXTÉRIEUR

PROFILÉS SPÉCIAUX

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Noppen-profilé pour enduit extérieur

NOUVEAU

Noppenbahnprofil aus Edelstahl rostfrei für den Übergang von der Drainagematte oder Noppenbahn auf den Sockelputzbereich.

Épaisseur du matériau (mm): 0,5



2768	14	Acier inoxydable	250	10 STB/100 BUN

Base profilé Alu

NOUVEAU

Grundprofil Noppenbahnprofil Universal 90527 aus Aluminium, zweiseitig anthrazit und weiß beschichtet, zur Beseitigung unschöner Übergänge im Sockelbereich.

Conseils d'utilisation: Siehe Montageanleitung PROTEKTOR-Noppenbahnprofil Universal



90527		Aluminium	250	10 STB/50 CAR

Couverture profilé PVC

NOUVEAU

Profilé de recouvrement 13 mm

Conseils d'utilisation: Siehe Montageanleitung PROTEKTOR-Noppenbahnprofil Universal
Remarque: Coloris :
blanc (10)
anthracite (91)



37527		PVC	250	10 STB/40 CAR

Kit Noppen-profilé universel pour enduit extérieur

NOUVEAU

Set Noppenbahnprofil Universal 90535 bestehend aus einem Aluminium-Grundprofil und einem Abdeckprofil aus Hart-PVC anthrazit, zur Beseitigung unschöner Übergänge im Sockelbereich.

Conseils d'utilisation: Siehe Montageanleitung PROTEKTOR-Noppenbahnprofil Universal.
www.protektor.de
Remarque: Profilkombination für 10 Meter Noppenbahnabdeckung.



90535			250	4 STB/999 CAR

Kit Noppen-profilé universel pour enduit extérieur

NOUVEAU

Set Noppenbahnprofil Universal 90531 bestehend aus einem Aluminium-Grundprofil und einem Abdeckprofil aus Hart-PVC weiß, zur Beseitigung unschöner Übergänge im Sockelbereich.

Conseils d'utilisation: Siehe Montageanleitung PROTEKTOR-Noppenbahnprofil Universal.
www.protektor.de
Remarque: Profilkombination für 10 Meter Noppenbahnabdeckung.



90531			250	4 STB/999 CAR

PROFILÉS POUR ENDUIT EXTÉRIEUR

PROFILÉS SPÉCIAUX

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Apprêt AT 140

NOUVEAU

Einkomponentiger Primer für Hybrid-Polymer-Kleb- und Dichtstoffe auf Metalluntergründen, auf beschichteten Metalloberflächen sowie auf saugenden/ porösen Haftflächen wie z. B. Beton, Mauerwerk, Putz, Holz etc.

Conseils d'utilisation: Primer Protektor 1455 (Tremco-Illbruck AT 140) auf der Rückseite des Alu-Grundprofils Protektor 90527 dünn auftragen. Die Oberfläche muss trocken, staub- und fettfrei sein. Die Ablüftzeit beträgt mindestens 15 Minuten bis max. 8 Stunden.
Remarque: Weitere Produktinformationen siehe www.tremco-illbruck.de

1457				3 ST/999 CAR

Adhésif et scellant SP 525

NOUVEAU

Einkomponentiger feuchtigkeitshärtender Hybrid-Polymer-Kleb- und Dichtstoff für eine Verklebung mit hoher Festigkeit auf einer Vielzahl an verschiedenen Untergründen wie Metall, Glas, Beton, Putz, Kunststoffen etc. Hervorragende Haftung, hohe Standfestigkeit, UV- und Witterungsbeständigkeit, leicht verarbeitbar.

Conseils d'utilisation: Der 1K-Hybrid-Polymer-Klebe- und Dichtstoff (Tremco-Illbruck SP 525) ist linienförmig auf das mit Primer Protektor 1457 vorbehandelte Grundprofil Protektor 90527 aufzubringen. Ablüftzeiten sind zu beachten. Siehe hierzu Produktdatenblatt und Montageanleitung.
Remarque: Weitere Produktinformationen siehe www.tremco-illbruck.de

1455				12 ST/100 CAR
1456				12 ST/100 CAR

Profilé de tôle de raccord pour enduit extérieur

NOUVEAU

Profilé de raccordement de tôle en acier galvanisé, avec revêtement en PVC pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 20 mm.

Remarque: Convient pour des épaisseurs de tôle d'environ 0,8 à 1,0 mm, tenir compte d'une zone d'impact d'environ 2 mm d'épaisseur
valeur de couleur: 10 blanc



1765	20	Acier galvanisé	250	10 STB/80 BUN

Profilé d'arrêt le toit pour enduits extérieurs

Profilé de finition en acier galvanisé, à monter contre le coffrage de toiture entre les chevrons pour une ventilation de toit conforme à la norme DIN.

Renvois: Variante en aluminium blanc : 9224
Remarque: Section de ventilation : 207 cm²/ mct.



1241	13	Acier galvanisé	250	20 STB/84 BUN
1242	23	Acier galvanisé	250	20 STB/90 BUN

PROFILÉS POUR ENDUIT EXTÉRIEUR

PROFILÉS SPÉCIAUX

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Arrêt de gravier Alu

Bande pare-gravier perméable à larmier, disponible en hauteurs de 80 et 90 mm.



9130		Aluminium naturel	250	10 STB/30 BUN

Arrêt de gravier Alu

Bande pare-gravier perméable à larmier, disponible en hauteurs de 50 et 70 mm.



9139		Aluminium naturel	250	10 STB/49 BUN

PROFILÉS POUR ENDUIT EXTÉRIEUR

PROFILÉS À BOSSAGE

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Bossenprofilé pour enduits intérieurs et extérieurs

Profilé à bossage en aluminium avec apprêt blanc pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 17 mm.

Remarque: Pour enduit de bossage avec une largeur de joint de 15 mm.
valeur de couleur: 10 blanc



9293	17	Aluminium, avec couche de base blanche	250	20 STB/35 BUN

Bossenprofilé pour enduits intérieurs et extérieurs

Profilé à bossage en aluminium avec apprêt blanc pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 18,5 mm.

Remarque: Pour enduit de bossage avec une largeur de joint de 20 mm.
valeur de couleur: 10 blanc



9294	18,5	Aluminium, avec couche de base blanche	250	20 STB/35 BUN

Bossenprofilé pour enduits intérieurs et extérieurs

Profilé à bossage en aluminium avec apprêt blanc pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 20 mm.

Remarque: Pour enduit de bossage avec une largeur de joint de 20 mm.
valeur de couleur: 10 blanc





9295	20	Aluminium, avec couche de base blanche	250	20 STB/40 BUN

CORNIÈRE FILS POUR L'INTÉRIEUR ET L'EXTÉRIEUR
INFORMATION PRODUIT

INSTRUCTIONS DE MISE EN OEUVRE

Prendre en compte l'« Information produit » ainsi que les informations complémentaires près des illustrations respectives.

- Tenir compte des fiches techniques intitulées « Planification et application des profilés d'enduit métalliques à l'intérieur et à l'extérieur » (www.europrofiles.com) et « Putz und Trockenbau in Feuchträumen » (Enduit et construction sèche dans les pièces humides) (www.zdb.de). Un tableau de sélection des profilés en fonction des types de mortier est disponible le catalogue.
- Utiliser des mortiers de prise appropriés pour poser les cornières de dressage en fils.
- Retirer les clous utilisés pour la fixation préalable avant l'application de l'enduit.
- Ne pas mettre une surcouche sur les revêtement PVC, nettoyer immédiatement après l'application d'enduit.
- Les cornières de dressage en fils galvanisées sans jonc en PVC doivent être recouvertes d'une couche de finition minérale d'au moins 3 mm d'épaisseur.
- En cas d'utilisation de couches de finition pâteuses, utiliser des cornières de dressage en fil en inox ou en acier galvanisée avec jonc en PVC.
- Travailler uniquement avec des outils inoxydables sur les cornières de dressage en fils en inox.

Sous réserve de modifications techniques !

CORNIÈRE FILS

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Angle de redressement de fil pour enduit intérieur

Cornière à fils en acier galvanisé, pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 10 mm.

Remarque: Les bords de la cornière à fils doivent être recouverts d'au moins 3 mm d'enduit de finition minéral. En coupant les fils longitudinaux, il est aussi possible de plier la cornière à fils.



1156	10	Acier galvanisé	250, 295	40 STB/48 CAR

Angle de redressement de fil pour extérieurs

Cornière à fils en acier galvanisé, pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 15 mm.

Remarque: Les bords de la cornière à fils doivent être recouverts d'au moins 3 mm d'enduit de finition minéral.



1151	15	Acier galvanisé	260, 295	40 STB/40 CAR
1157	15	Acier galvanisé avec couche de base blanche	295	40 STB/40 CAR

Angle de redressement de fil pour extérieurs

Cornière à fils en acier galvanisé, pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 15 mm.

Remarque: Le bord de la cornière à fils doit être recouvert d'au moins 3mm d'enduit de finition minéral.



1154	15	Acier galvanisé	260, 295	40 STB/40 CAR
1152	15	Acier inoxydable	295	40 STB/20 CAR

Angle de redressement de fil pour extérieurs

Cornière à fils en acier galvanisé, pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 15 mm.

Remarque: Longueurs de branche inégales. Le bord de la cornière à fils doit être recouvert d'au moins 3 mm d'enduit de finition minéral.



1153	15	Acier galvanisé	260, 295	40 STB/40 CAR

Angle de redressement de fil pour extérieurs

Cornière à fils en acier galvanisé spécialement conçu pour les bords arrondis pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 15 mm.

Renvois: Voir informations techniques
Remarque: Les bords de la cornière à fils doivent être recouverts d'au moins 3 mm d'enduit de finition minéral.



1160	15	Acier galvanisé	295	40 STB/20 CAR

CORNIÈRE FILS

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Angle de redressement de fil pour extérieurs

Cornière à fils en acier galvanisé, pour les constructions courbées, pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 15 mm.

Remarque: Les bords de la cornière à fils doivent être recouverts d'au moins 3 mm d'enduit de finition minéral.



1158	15	Acier galvanisé	295	40 STB/20 CAR

Angle de redressement de fil pour extérieurs

Cornière à fils en acier galvanisé avec bord en PVC pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 15 mm.

Remarque: Particulièrement adapté à l'enduit structuré.
valeur de couleur: 10 blanc



1161	15	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	295	25 STB/30 CAR

Angle de redressement de fil pour extérieurs

Cornière à fils en acier galvanisé, avec bord en PVC, pour les constructions courbées, pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 15 mm.

Remarque: Particulièrement adapté à l'enduit structuré.
valeur de couleur: 10 blanc



1159	15	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	295	25 STB/30 CAR

PROFILÉS POUR L'ENDUIT D'ISOLATION THERMIQUE
INFORMATION PRODUIT

INSTRUCTIONS DE MISE EN OEUVRE

Prendre en compte l'« Information produit » ainsi que les informations complémentaires près des illustrations respectives.

- Tenir compte des fiches techniques intitulées « Planification et application des profilés d'enduit métalliques à l'intérieur et à l'extérieur » (www.europrofiles.com) et « Putz und Trockenbau in Feuchträumen » (Enduit et construction sèche dans les pièces humides) (www.zdb.de). Un tableau de sélection des profilés en fonction des types de mortier est disponible le catalogue.
- Utiliser uniquement du mortier de prise pour poser les profilés, pas de plâtre ni de matériau contenant du plâtre.
- Retirer les clous utilisés éventuellement pour la fixation préalable avant l'application de l'enduit
- Ne pas mettre une surcouche sur la couche de revêtement en PVC, nettoyer immédiatement après l'application d'enduit.
- Si des jointures de profilé sont nécessaires, faire chevaucher les couches de revêtement en PVC d'env. 10 cm comme raccord abouté.
- En fonction de la base, il peut être nécessaire de cheviller en plus les profilés.
- Entreposer les profilés au sec !

PROFILÉS POUR L'ENDUIT D'ISOLATION THERMIQUE

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Cornières d'angle pour enduit d'isolation

Profilé d'arête en acier galvanisé avec revêtement en PVC pour enduits d'isolation thermique de différentes épaisseurs, par exemple autour des huisseries.

Conseils d'utilisation: Les surfaces visibles en PVC ne peuvent être traitées avec des revêtements appropriés que dans certaines conditions avec des revêtements appropriés. L'approbation du fabricant du revêtement est requise.
valeur de couleur: 10 blanc



1063	30	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	300	15 STB/49 BUN
1064	40	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	300	15 STB/35 BUN
1065	50	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	300	15 STB/35 BUN
1066	60	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	300	15 STB/35 BUN

Profilé d'arrêt pour plâtre isolant

Profilé de finition en acier galvanisé, avec revêtement en PVC, pour enduits à isolation thermique.

Conseils d'utilisation: Convient à la réalisation de joints de mouvement. Le joint visible est fermé avec un profilé de remplissage à l'arrière et avec une masse durablement élastique à l'avant. Les surfaces visibles en PVC ne peuvent être traitées avec des revêtements appropriés que dans certaines conditions avec des revêtements appropriés. L'approbation du fabricant du revêtement est requise.
valeur de couleur: 10 blanc





1283	30	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	300	15 STB/55 BUN
1284	40	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	300	15 STB/55 BUN
1285	50	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	300	15 STB/55 BUN
1286	60	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	300	15 STB/55 BUN

PROFILÉS POUR L'ENDUIT D'ISOLATION THERMIQUE

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Profilé de départ pour plâtre isolant

Profilé de socle en acier galvanisé, avec revêtement en PVC, pour enduits à isolation thermique.

Remarque: Le profilé dispose d'une position angulaire de 110°.
valeur de couleur: 10 blanc



1263	30	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	300	15 STB/63 BUN
1264	40	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	300	15 STB/54 BUN
1265	50	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	300	15 STB/49 BUN
1266	60	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	300	15 STB/55 BUN

Profilé de départ et profil de linteau pour plâtre isolant

Profilé de socle/de linteau en acier galvanisé, avec revêtement en PVC, pour enduits à isolation thermique.

valeur de couleur: 10 blanc



1293	30	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	300	15 STB/55 BUN
1294	40	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	300	15 STB/44 BUN
1295	50	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	300	15 STB/40 BUN
1296	60	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	300	15 STB/50 BUN

PROFILÉS POUR LES ISOLATIONS THERMIQUES
INFORMATION PRODUIT

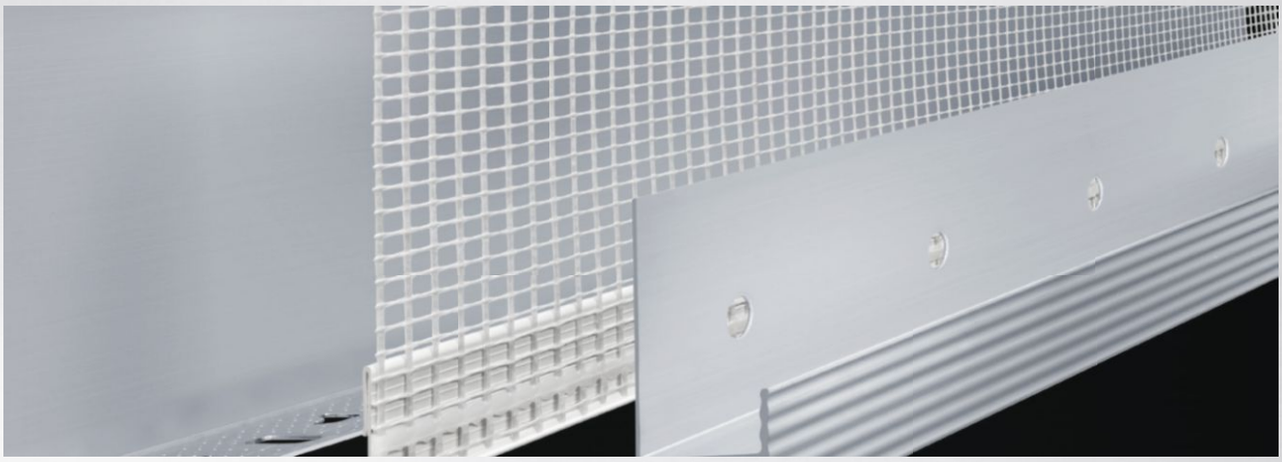

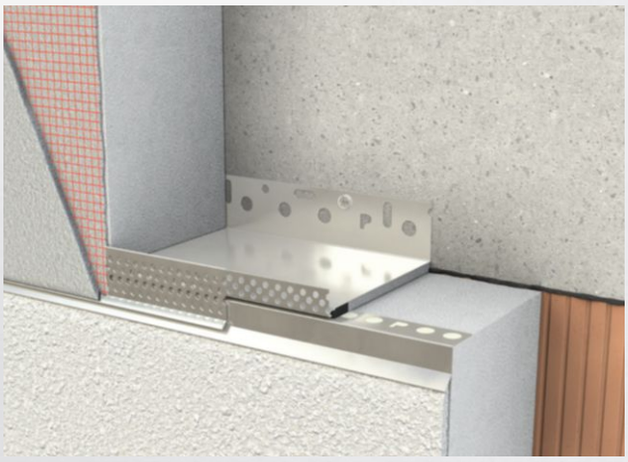

INSTRUCTIONS DE MISE EN OEUVRE

Prendre en compte l'« Information produit » ainsi que les informations complémentaires près des illustrations respectives.

- Respecter les directives du fabricant du système en ce qui concerne les matériaux de profilés.
- Respecter la structure du système et les directives de traitement du fabricant du système.
- Les profilés de socle avec décharges ≥ 80 mm doivent être sécurisés provisoirement contre la chute pour le montage de la première rangée de plaques d'isolation.

.

- Disposer les jointures de plaque et de profilés décalés les unes par rapport aux autres.
- Entreposer les profilés au sec !
- Un tableau de sélection des profilés en fonction des types de mortier est disponible à le catalogue.

PROFILÉS POUR LES ISOLATIONS THERMIQUES

PROFILÉS DE DÉPART

Réf.	Isolation (mm)	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Profilé de départ pour isolation thermique

Profilé de socle en aluminium pour enduit architectural.

Épaisseur du matériau: 0,6
Hauteur (b): 3.5 mm



90602	20		Aluminium naturel	250	10 STB/72 BUN
90603	30		Aluminium naturel	250	10 STB/120 BUN
90604	40		Aluminium naturel	250	10 STB/96 BUN
90605	50		Aluminium naturel	250	10 STB/90 BUN
90606	60		Aluminium naturel	250	10 STB/91 BUN
90607	70		Aluminium naturel	250	10 STB/84 BUN
90608	80		Aluminium naturel	250	10 STB/66 BUN
90609	90		Aluminium naturel	250	10 STB/60 BUN
90610	100		Aluminium naturel	250	10 STB/63 BUN

Profilé de départ pour isolation thermique

Profilé de socle en aluminium pour enduit architectural.

Épaisseur du matériau: 0,6
Hauteur (b): 4.5



90612	120		Aluminium naturel	250	6 STB/60 BUN
90614	140		Aluminium naturel	250	6 STB/48 BUN
90616	160		Aluminium naturel	250	6 STB/48 BUN

Profilé de départ pour isolation thermique

Profilé de socle en aluminium pour enduit architectural.

Épaisseur du matériau: 0,8
Hauteur (b): 3.5 mm



90804	40		Aluminium naturel	250	10 STB/96 BUN
90805	50		Aluminium naturel	250	10 STB/84 BUN
90806	60		Aluminium naturel	250	10 STB/78 BUN
90807	70		Aluminium naturel	250	10 STB/72 BUN
90808	80		Aluminium naturel	250	10 STB/66 BUN
90809	90		Aluminium naturel	250	10 STB/54 BUN
90810	100		Aluminium naturel	250	10 STB/54 BUN

PROFILÉS POUR LES ISOLATIONS THERMIQUES

PROFILÉS DE DÉPART

Réf.	Isolation (mm)	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Profilé de départ pour isolation thermique

Profilé de socle en aluminium pour enduit architectural.

Épaisseur du matériau: 0,8
Hauteur (b): 4.5



90811	110		Aluminium naturel	250	6 STB/60 BUN
90812	120		Aluminium naturel	250	6 STB/60 BUN
90813	130		Aluminium naturel	250	6 STB/48 BUN
90814	140		Aluminium naturel	250	6 STB/48 BUN
90815	150		Aluminium naturel	250	6 STB/48 BUN
90816	160		Aluminium naturel	250	6 STB/48 BUN
90818	180		Aluminium naturel	250	6 STB/36 BUN
90820	200		Aluminium naturel	250	6 STB/36 BUN

Profilé de départ pour isolation thermique

Profilé de socle en aluminium pour enduit architectural.

Épaisseur du matériau: 1
Hauteur (b): 3.5



91009	90		Aluminium naturel	250	10 STB/54 BUN
91010	100		Aluminium naturel	250	10 STB/54 BUN

Profilé de départ pour isolation thermique

Profilé de socle en aluminium pour enduit architectural.

Épaisseur du matériau: 1
Hauteur (b): 4.5



91012	120		Aluminium naturel	250	6 STB/60 BUN
91013	130		Aluminium naturel	250	6 STB/48 BUN
91014	140		Aluminium naturel	250	6 STB/48 BUN
91015	150		Aluminium naturel	250	6 STB/48 BUN
91016	160		Aluminium naturel	250	6 STB/48 BUN
91017	170		Aluminium naturel	250	6 STB/36 BUN
91018	180		Aluminium naturel	250	6 STB/33 BUN
91020	200		Aluminium naturel	250	6 STB/36 BUN
91022	220		Aluminium naturel	250	6 STB/36 BUN

PROFILÉS POUR LES ISOLATIONS THERMIQUES

PROFILÉS DE DÉPART

Réf.	Isolation (mm)	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Profilé de départ pour isolation thermique

Profilé de socle en aluminium, deux pièces, pour enduit architectural avec des épaisseurs d'isolation de 200 à 300 mm.



9141	ab 200		Aluminium naturel	250	4 STB/20 BUN

Support mural

Support mural en aluminium gaufré avec une longueur de côté de 200 mm comme support inférieur. Épaisseur d'isolation d'au moins 200 mm.



95633	200		Aluminium naturel	250	15 STB/90 BUN

Angle enfichable

Angle enfichables en aluminium.



95634	50		Aluminium naturel	250	15 STB/90 BUN
95635	90		Aluminium naturel	250	15 STB/90 BUN
95636	160		Aluminium naturel	250	15 STB/90 BUN

Set de montage WDVS

Kit de montage composé de 50 pièces de compensation (3 mm), 75 chevilles (6 x 60 mm) et 10 pièces de raccordement (3756) pour profilés de socle creux.



3757				19	1 ST/999 CAR

Raccord

Pièce de raccordement pour profilés de socle creux.



3756				3	100 ST/99 CAR

PROFILÉS POUR LES ISOLATIONS THERMIQUES

PROFILÉ À ENFICHER

Réf.	Isolation (mm)	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Profilé de départ pour isolation thermique

Profilé à enficher en aluminium pour enduit extérieur, à accrocher ou enficher sur des profilés de socle en auge.



9124		6	Aluminium naturel	250	20 STB/200 BUN
2134		6	Acier inoxydable	250	20 STB/196 BUN

Profilé de départ pour isolation thermique

Profilé à enficher en aluminium pour enduit extérieur, à accrocher ou enficher sur des profilés de socle en auge.



9121		10	Aluminium naturel	250	20 STB/156 BUN
2130		10	Acier inoxydable	250	20 STB/156 BUN

Profilé de départ pour isolation thermique

Profilé de finition d'enduit en aluminium pour enduit extérieur, à accrocher ou enficher sur des profilés de socle en auge.



9122		15	Aluminium naturel	250	20 STB/108 BUN
2132		15	Acier inoxydable	250	20 STB/132 BUN

Profilé de départ pour isolation thermique

Formation de socle enfichable en PVC pour SSIT, pour une épaisseur d'enduit de 6 mm, avec larmier. Branche à enduire en bande de tissu de fibre de verre résistant aux alcalis.

Remarque: Saillie unilatérale des tissus de 10 cm à la fin de la barre.
Dimensions du tissu (a): 100 mm
valeur de couleur: 10 blanc



37300		6	PVC dur	250	15 STB/24 CAR

Profilé de départ pour isolation thermique

Formation de socle enfichable en PVC pour SSIT, pour une épaisseur d'enduit de 10 mm, avec larmier.
Branche à enduire en bande de tissu de fibre de verre résistant aux alcalis.

Remarque: Saillie unilatérale des tissus de 10 cm à la fin de la barre.

Dimensions du tissu (a): 100 mm
valeur de couleur: 10 blanc



37301		10	PVC dur	250	15 STB/24 CAR

PROFILÉS POUR LES ISOLATIONS THERMIQUES

PROFILÉ À ENFICHER

Réf.	Isolation (mm)	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Profilé de départ pour isolation thermique

Formation de socle enfichable en PVC pour SSIT, pour une épaisseur d'enduit de 14 mm, avec larmier.
Branche à enduire en bande de tissu de fibre de verre résistant aux alcalis.

Remarque: Saillie unilatérale des tissus de 10 cm à la fin de la barre.

Dimensions du tissu (a): 100 mm
valeur de couleur: 10 blanc



37302		14	PVC dur	250	15 STB/24 CAR

Profilé de départ pour isolation thermique

Profilé enfichable pour SSIT en PVC, pour épaisseur de plâtre de 6 mm avec tissu de fibre de verre résistant aux alcalis.
Convient également pour la fixation sur le profilé de bordure du tablier des volets roulants et des caissons de stores vénitiens.

Remarque: Saillie unilatérale des tissus de 10 cm à la fin de la barre.

Dimensions du tissu (a): 100 mm
valeur de couleur: 10 blanc



37400		6	PVC dur	250	15 STB/40 CAR

Profilé de départ pour isolation thermique

Profilé enfichable pour SSIT en PVC, pour épaisseur de plâtre de 8 mm avec tissu de fibre de verre résistant aux alcalis.
Convient également pour la fixation sur le profilé de bordure du tablier des volets roulants et des caissons de stores vénitiens.

Remarque: Saillie unilatérale des tissus de 10 cm à la fin de la barre.

Dimensions du tissu (a): 100 mm
valeur de couleur: 10 blanc



37404		8	PVC dur	250	15 STB/40 CAR

Profilé de dèpart pour isolation thermique

Profilé enfichable pour SSIT en PVC, pour épaisseur de plâtre de 10 mm avec tissu de fibre de verre résistant aux alcalis.
Convient également pour la fixation sur le profilé de bordure du tablier des volets roulants et des caissons de stores vénitiens.

Remarque: Saillie unilatérale des tissus de 10 cm à la fin de la barre.

Dimensions du tissu (a): 100 mm
valeur de couleur: 10 blanc



37401		10	PVC dur	250	15 STB/40 CAR

Profilé de départ pour isolation thermique

Profilé enfichable pour SSIT en PVC, pour épaisseur de plâtre de 14/15 mm avec tissu de fibre de verre résistant aux alcalis.
Convient également pour la fixation sur le profilé de bordure du tablier des volets roulants et des caissons de stores vénitiens.

Remarque: Saillie unilatérale des tissus de 10 cm à la fin de la barre.

Dimensions du tissu (a): 100 mm
valeur de couleur: 10 blanc



37402		14	PVC dur	250	15 STB/40 CAR

PROFILÉS POUR LES ISOLATIONS THERMIQUES

PROFILÉS MÂLE ET ANGLES DE MONTAGE

Réf.	Isolation (mm)	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Profilé mâle avec bordure égouttage pour isolation thermique

NOUVEAU

Formation de socle enfichable en PVC, pour une épaisseur d'enduit de 6 mm, avec larmier. Branche à enduire avec une bande de tissu de fibre de verre cousue résistante aux alcalis. Le pied d'insertion avec vue de dessous lisse peut être raccourci d'un point de rupture prédéterminé de 60 mm à 40 mm. Convient également pour l'insertion dans la zone du linteau des volets roulants isolés et des caissons de stores vénitiens.

Longueur de branche: 60 bzw 40
Remarque: Pour l'insertion d'isolants de façade et de périmètre. Saillie tissulaire unilatérale de 8 cm au bout de la baguette.
Dimensions du tissu (a): 100 mm
valeur de couleur: 10 blanc



NOUVEAU	**37500**	ab 40	6	PVC dur avec tissu de fibre de verre	200	15 STB/25 CAR

Profilé mâle avec bordure égouttage pour isolation thermique

NOUVEAU

Formation de socle enfichable en PVC, pour une épaisseur d'enduit de 6 mm, avec larmier. Branche à enduire avec une bande de tissu de fibre de verre cousue résistante aux alcalis. Le pied d'insertion avec vue de dessous lisse peut être raccourci d'un point de rupture prédéterminé de 100 mm à 80 mm.
Convient également pour l'insertion dans la zone du linteau des volets roulants isolés et des caissons de stores vénitiens.

Longueur de branche: 100 bzw 80
Remarque: Pour l'insertion d'isolants de façade et de périmètre. Saillie tissulaire unilatérale de 8 cm au bout de la baguette.
Dimensions du tissu (a): 100 mm
valeur de couleur: 10 blanc



NOUVEAU	**37501**	ab 80	6	PVC dur avec tissu de fibre de verre	200	15 STB/13 CAR

PROFILÉS POUR LES ISOLATIONS THERMIQUES

PROFILÉS MÂLE ET ANGLES DE MONTAGE

Réf.	Isolation (mm)	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Profilé mâle avec bordure égouttage pour isolation thermique

NOUVEAU

Formation de socle enfichable en PVC, pour une épaisseur d'enduit de 10 mm, avec larmier. Branche à enduire avec une bande de tissu de fibre de verre cousue résistante aux alcalis. Le pied d'insertion avec vue de dessous lisse peut être raccourci d'un point de rupture prédéterminé de 60 mm à 40 mm.
Convient également pour l'insertion dans la zone du linteau des volets roulants isolés et des caissons de stores vénitiens.

Longueur de branche: 60 bzw. 40
Remarque: Pour l'insertion d'isolants de façade et de périmètre. Saillie tissulaire unilatérale de 8 cm au bout de la baguette.
Dimensions du tissu (a): 100 mm
valeur de couleur: 10 blanc



NOUVEAU	**37503**	ab 40	10	PVC dur avec tissu de fibre de verre	200	10 STB/13 CAR

Angle de montage WDVS

Profilé angulaire en PVC avec une longueur de branche de 100 mm comme support inférieur pour le matériau isolant.

Longueur de branche: 100 mm
Renvois: Contre-pièce pour les profilés 37500 à 37506
Remarque: Sans pont thermique
Conseils d'utilisation: L'équerre de montage et le profilé enfichable doivent se chevaucher d'au moins 20 mm.
valeur de couleur: 10 blanc



	37515	ab 100		PVC dur	200	15 STB/40 CAR

Angle de montage WDVS

Profilé angulaire en PVC avec une longueur de branche de 120 mm comme support inférieur pour le matériau isolant.

Longueur de branche: 120 mm
Renvois: Contre-pièce pour les profilés 37500 à 37506
Remarque: Sans pont thermique
Conseils d'utilisation: L'équerre de montage et le profilé enfichable doivent se chevaucher d'au moins 20 mm.
valeur de couleur: 10 blanc



	37516	ab 120		PVC dur	200	15 STB/27 CAR

Angle de montage WDVS

Profilé angulaire en PVC avec une longueur de branche de 160 mm comme support inférieur pour le matériau isolant.

Longueur de branche: 160 mm
Renvois: Contre-pièce pour les profilés 37500 à 37506
Remarque: Sans pont thermique
Conseils d'utilisation: L'équerre de montage et le profilé enfichable doivent se chevaucher d'au moins 20 mm.
valeur de couleur: 10 blanc



	37518	ab 160		PVC dur	200	15 STB/18 CAR

PROFILÉS POUR LES ISOLATIONS THERMIQUES

PROFILÉS D'ARRÊT ET DE GOUTTE D'EAU

Réf.	Isolation (mm)	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Profilé d'arrêt pour isolation thermique

Profilé de finition en aluminium pour enduit architectural en auge.

Conseils d'utilisation: Installation uniquement verticale



93304	40		Aluminium naturel	250	10 STB/80 BUN
93305	50		Aluminium naturel	250	10 STB/70 BUN
93306	60		Aluminium naturel	250	10 STB/60 BUN
93308	80		Aluminium naturel	250	10 STB/60 BUN
93310	100		Aluminium naturel	250	10 STB/48 BUN
93312	120		Aluminium naturel	250	10 STB/40 BUN
93314	140		Aluminium naturel	250	6 STB/66 BUN
93316	160		Aluminium naturel	250	6 STB/50 BUN

Profilé de couverture pour isolation thermique

Cover profile for thermal insulation.



92304	40		Aluminium naturel	250	10 STB/100 BUN
92305	50		Aluminium naturel	250	10 STB/100 BUN
92306	60		Aluminium naturel	250	10 STB/100 BUN
92307	70		Aluminium naturel	250	10 STB/100 BUN
92308	80		Aluminium naturel	250	10 STB/100 BUN
92310	100		Aluminium naturel	250	10 STB/100 BUN
92312	120		Aluminium naturel	250	10 STB/100 BUN
92314	140		Aluminium naturel	250	10 STB/20 BUN

Profilé goutte d'eau pour isolation thermique

Profilé à larmier pour obtenir une finition propre dans les constructions d'acrotère isolées ou les sous-couches de balcon.



9011		6	Aluminium naturel	250	20 STB/47 BUN
2154		6	Acier inoxydable	250	20 STB/49 BUN

PROFILÉS POUR LES ISOLATIONS THERMIQUES

PROFILÉS D'ARRÊT ET DE GOUTTE D'EAU

Réf.	Isolation (mm)	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Profilé goutte d'eau pour isolation thermique

Profilé à larmier pour obtenir une finition propre dans les constructions d'acrotère isolées ou les sous-couches de balcon, p.ex. pour les passages isolés, les dessous de balcons et de linteaux de fenêtres. Branche à enduire avec une bande de tissu de fibre de verre cousue résistante aux alcalis.

Remarque: Dépassement du tissu de 10 cm sur un côté à l'extrémité de la tige.
Dimensions du tissu (a): 100 / 100
valeur de couleur: 10 blanc



NOUVEAU	**3794**		6	PVC dur avec tissu de fibre de verre	250	25 STB/13 CAR
NOUVEAU	**37941**		10	PVC dur avec tissu de fibre de verre	250	25 STB/13 CAR
NOUVEAU	**37942**		14	PVC dur avec tissu de fibre de verre	250	20 STB/13 CAR

Profilé goutte d'eau pour isolation thermique NOUVEAU

Profilé goutte d'eau pour isolation thermique.

Remarque: Dépassement du tissu de 10 cm sur un côté à l'extrémité de la tige.
Dimensions du tissu (a): 100 / 100
valeur de couleur: 10 blanc



NOUVEAU	**37947**		6	PVC dur avec tissu de fibre de verre	250	25 STB/40 CAR

KIT POUR PROFILÉ DE DÉPART
SANS FISSURE AVEC PROTEKTOR

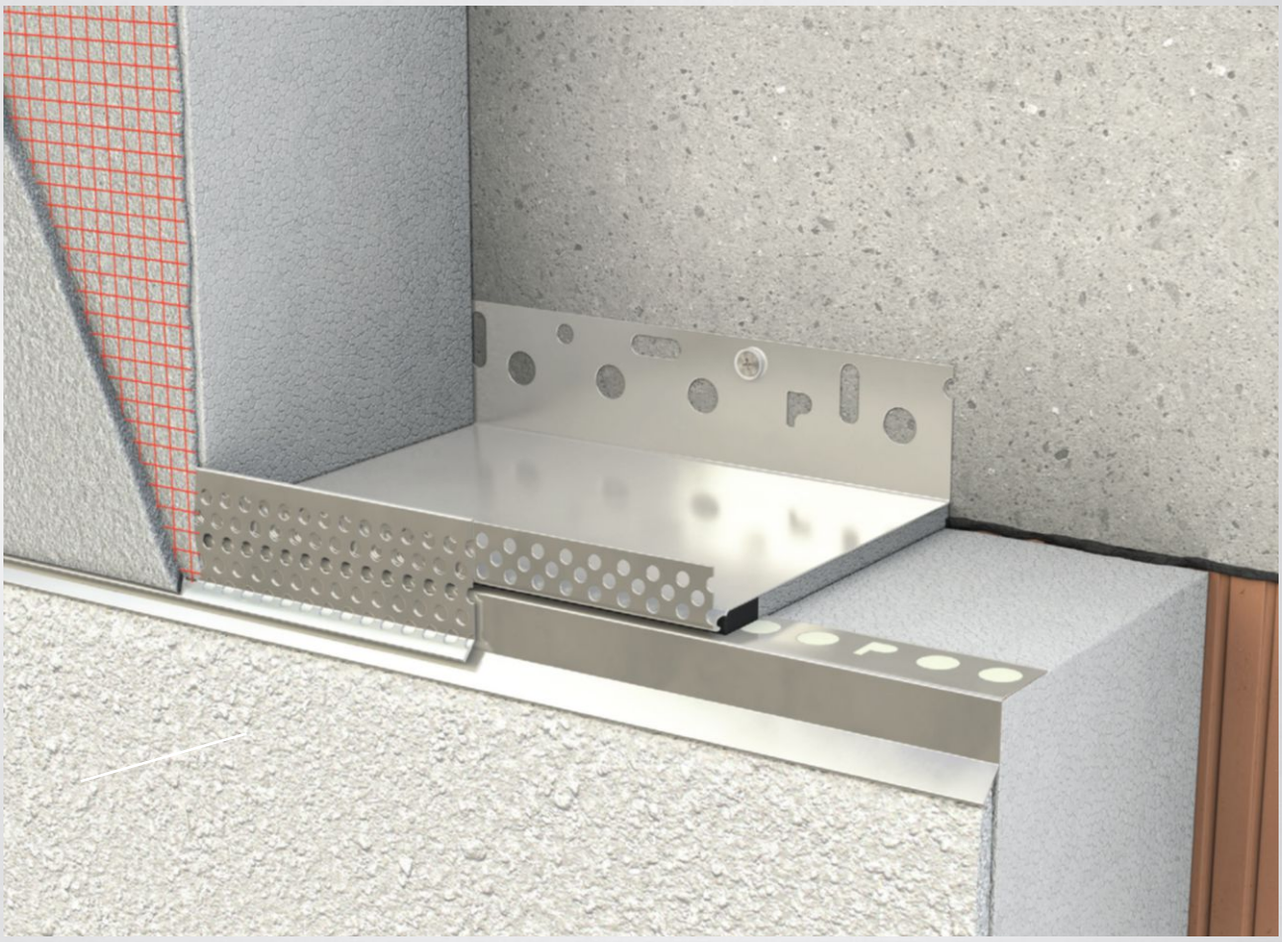

SANS FISSURE AVEC PROTEKTOR – DES PALIERS DE PLAFOND PROFESSIONNELS

Les fissures dans l'isolation thermique sont souvent dues à une installation incorrecte et aux détails de la construction. La combinaison de profilés Protektor découple les couches d'isolation dans la zone du support de plafond et ne transmet aucun mouvement. Un prérequis fondamental pour éviter les fissures dans l'enduit de la façade et pour garantir une isolation thermique intacte et fonctionnelle.

- Peut également être utilisé pour les extensions
- Combinaison de trois éléments de 2,5 m de longueur pour une épaisseur d'enduit de 6 mm
- Disponible en acier inoxydable et en aluminium
- Convient aux épaisseurs d'isolants de 20 à 220 mm
- Kit de montage complémentaire disponible

Vidéo du produit
Visionner maintenant »

PROFILÉS POUR LES ISOLATIONS THERMIQUES

PROFILÉS POUR JOINT DE DILATATION / DE MOUVEMENT / DE PALIERS COULISSANTS

Réf.	Isolation (mm)	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Profilé de joint pour enduits extérieurs pour isolation

Profilé à enficher pour la formation des joints de paliers coulissants pour enduit architectural.

Renvois: Contre-pièce de 9181 ou 2151
Conseils d'utilisation: Placer la branche de fixation de la partie inférieure 9181/2151 de la combinaison sur le bord supérieur du panneau isolant, qui est parallèle et à la même hauteur que le joint ou le palier coulissant dans la structure, et l'enduire d'un peu de colle. Une bande de polystyrène d'environ 8 mm d'épaisseur avec une bande précomprimée est placée sur la partie inférieure. Placer le profilé de socle sur les bandes de polystyrène et le fixer au substrat. Après la pose des panneaux isolants, accrocher le profilé à enficher perforé 9182/2152. Installer les joints des profilés pour qu'ils soient décalés les uns par rapport aux autres. Les pièces inférieures et les profilés à enficher perforés sont adaptés aux structures à enduit organique et minéral.





9182		6	Aluminium naturel	250	20 STB/126 BUN
2152		6	Acier inoxydable	250	10 STB/200 BUN

Profilé de joint pour enduits extérieurs pour isolation

Combinaison de profilé pour la formation des joints de paliers coulissants pour enduit architectural.

Renvois: Contre-pièce de 9182 ou 2152
Conseils d'utilisation: Placer la branche de fixation de la partie inférieure 9181/2151 de la combinaison sur le bord supérieur du panneau isolant, qui est parallèle et à la même hauteur que le joint ou le palier coulissant dans la structure, et l'enduire d'un peu de colle. Une bande de polystyrène d'environ 8 mm d'épaisseur avec une bande précomprimée est placée sur la partie inférieure. Placer le profilé de socle sur les bandes de polystyrène et le fixer au substrat. Après la pose des panneaux isolants, accrocher le profilé à enficher perforé 9182/2152. Installer les joints des profilés pour qu'ils soient décalés les uns par rapport aux autres. Les pièces inférieures et les profilés à enficher perforés sont adaptés aux structures à enduit organique et minéral.



EDELSTAHL® Rost frei

9181		6	Aluminium naturel	250	20 STB/154 BUN
2151		6	Acier inoxydable	250	10 STB/234 BUN

PROFILÉS POUR LES ISOLATIONS THERMIQUES

PROFILÉS POUR JOINT DE DILATATION / DE MOUVEMENT / DE PALIERS COULISSANTS

Profilé de joint pour enduits intérieurs et extérieurs

Profilé pour joint de dilatation en acier inoxydable, pour surface d'enduit à partir de 8 mm.

Remarque: Absorption des mouvements : Traction/Pression : +5/-2 mm.
Conseils d'utilisation: Sur les surfaces exposées à l'humidité, à l'eau et aux intempéries, installer uniquement à la verticale. La pièce intermédiaire en PVC ne peut être traitée que dans certaines conditions avec des revêtements appropriés. L'approbation du fabricant du revêtement est requise.
valeur de couleur: 10 blanc



Réf.	Isolation (mm)	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette
2320		8	Acier inoxydable, avec revêtement en PVC	300	5 STB/50 BUN

Profilé de joint pour isolation thermique

Profilé pour joint de dilatation en PVC, avec tissu de fibre de verre blanc résistant aux alcalis pour les enduits intérieurs et extérieurs et les coins intérieurs à partir d'une épaisseur d'enduit de 6 mm.
Section centrale en PVC dur et souple.

Remarque: Absorption des mouvements : Surface : Traction/Pression : +4 / -2 mm
Coin intérieur : Traction/Pression : +3 / -2 mm.
Conseils d'utilisation: Sur les surfaces exposées à l'humidité, à l'eau et aux intempéries, installer uniquement à la verticale. La pièce intermédiaire en PVC ne peut être traitée que dans certaines conditions avec des revêtements appropriés. L'approbation du fabricant du revêtement est requise.
Dimensions du tissu (a): 100 / 100
valeur de couleur: 10 blanc



Réf.	Isolation (mm)	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette
37532		6	PVC dur avec PVC souple et tissu de fibre de verre	300	10 STB/15 CAR

PROFILÉS POUR LES ISOLATIONS THERMIQUES

PROFILÉS POUR JOINT DE DILATATION / DE MOUVEMENT / DE PALIERS COULISSANTS

Réf.	Isolation (mm)	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Profilé de joint pour isolation thermique

Profilé pour joint de dilatation en PVC, avec tissu de fibre de verre blanc résistant aux alcalis pour les enduits intérieurs et extérieurs et les coins intérieurs avec une épaisseur d'enduit à partir de 6 mm.
Section centrale en PVC dur et souple.

Remarque: Absorption des mouvements : Traction/Pression : +2 / -1,5 mm.
Conseils d'utilisation: Sur les surfaces exposées à l'humidité, à l'eau et aux intempéries, installer uniquement à la verticale. La pièce intermédiaire en PVC ne peut être traitée que dans certaines conditions avec des revêtements appropriés.
L'approbation du fabricant du revêtement est requise.
Dimensions du tissu (a): 100 / 100
valeur de couleur: 10 blanc





37531		6	PVC dur avec PVC souple et tissu de fibre de verre	275	10 STB/13 CAR

Profilé de joint pour isolation thermique

Profilé pour joint de dilatation et de mouvement en PVC blanc, avec tissu de fibre de verre résistant aux alcalis pour les enduits intérieurs et extérieurs à partir de 6 mm.
Pièce intermédiaire en PVC souple.

Remarque: Absorption des mouvements : Traction/Pression +/- 5 mm.
Conseils d'utilisation: Sur les surfaces exposées à l'humidité, à l'eau et aux intempéries, installer uniquement à la verticale. La pièce intermédiaire en PVC ne peut être traitée que dans certaines conditions avec des revêtements appropriés.
L'approbation du fabricant du revêtement est requise.
Dimensions du tissu (a): 100 / 100
valeur de couleur: 10 blanc



3035		6	PVC dur avec PVC souple et tissu de fibre de verre	250	25 STB/25 CAR

PROFILÉS POUR LES ISOLATIONS THERMIQUES

PROFILÉS POUR JOINT DE DILATATION / DE MOUVEMENT / DE PALIERS COULISSANTS

Profilé de joint pour isolation thermique

Profilé pour joint de dilatation et de mouvement en PVC blanc, avec tissu de fibre de verre résistant aux alcalis pour les enduits intérieurs et extérieurs à partir de 6 mm.
Pièce intermédiaire en PVC souple.

Remarque: Absorption des mouvements : Traction/Pression +/- 5 mm.
Conseils d'utilisation: Sur les surfaces exposées à l'humidité, à l'eau et aux intempéries, installer uniquement à la verticale. La pièce intermédiaire en PVC ne peut être traitée que dans certaines conditions avec des revêtements appropriés. L'approbation du fabricant du revêtement est requise.
Dimensions du tissu (a): 100 / 100
valeur de couleur: 10 blanc



Réf.	Isolation (mm)	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette
3036		6	PVC dur avec PVC souple et tissu de fibre de verre	250	25 STB/15 CAR

PROFILÉS POUR LES ISOLATIONS THERMIQUES

CORNIÈRE D'ANGLE / -AVEC TISSU

Réf.	Isolation (mm)	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Cornière PVC pré-entoilé pour isolation thermique

Cornière d'angle avec tissu en aluminium, avec tissu en fibre de verre résistant aux alcalis, pour isolations thermiques.

Dimensions du tissu (a): 100 / 150



9075			Aluminium naturel	250	50 STB/48 CAR

Cornière PVC pré-entoilé pour isolation thermique

Cornière d'angle avec tissu en PVC dur, avec tissu en fibre de verre résistant aux alcalis, pour isolations thermiques.

Remarque: Saillie unilatérale des tissus de 10 cm à la fin de la barre.

Dimensions du tissu (a): 100 / 230
valeur de couleur: 10 blanc



37968			PVC dur avec tissu de fibre de verre	250	50 STB/60 CAR

Cornière PVC pré-entoilé pour isolation thermique

Cornière d'angle avec tissu en PVC dur, avec tissu en fibre de verre résistant aux alcalis, pour isolations thermiques.

Remarque: Saillie unilatérale des tissus de 10 cm à la fin de la barre.

Dimensions du tissu (a): 100 / 300
valeur de couleur: 10 blanc



37969			PVC dur avec tissu de fibre de verre	250	50 STB/24 CAR

Cornière PVC pré-entoilé pour isolation thermique

Cornière d'angle avec tissu en PVC dur, avec tissu en fibre de verre résistant aux alcalis, pour isolations thermiques.

Remarque: Saillie unilatérale des tissus de 10 cm à la fin de la barre.

Dimensions du tissu (a): 80 / 120
valeur de couleur: 10 blanc



3799			PVC dur avec tissu de fibre de verre	250	100 STB/40 CAR

Cornière PVC pré-entoilé pour isolation thermique

Cornière d'angle avec tissu en PVC dur, avec tissu en fibre de verre résistant aux alcalis, pour isolations thermiques.

Remarque: Saillie unilatérale des tissus de 10 cm à la fin de la barre.

Dimensions du tissu (a): 100 / 150
valeur de couleur: 10 blanc



3797			PVC dur avec tissu de fibre de verre	250	100 STB/40 CAR

PROFILÉS POUR LES ISOLATIONS THERMIQUES

CORNIÈRE D'ANGLE / -AVEC TISSU

Réf.	Isolation (mm)	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Cornière PVC pré-entoilé pour isolation thermique

Cornière d'angle en PVC avec tissu en fibre de verre résistant aux alcalis pour la formation de bordures de bâtiment correctement alignées à la verticale et à l'horizontale lors de l'utilisation d'enduit architectural.

valeur de couleur: 10 blanc



37976			PVC	250	100 STB/40 CAR

Cornière PVC flexible pré-entoilée pour isolation thermique

Cornière d'angle variable en PVC, avec tissu en fibre de verre résistant aux alcalis, pour isolations thermiques.

Remarque: La pliure préformée permet de créer des arêtes à angles pointus ou obtus variables (par exemple à 135°).
Dimensions du tissu (a): 90 / 110
valeur de couleur: 10 blanc





3752			PVC dur	5000	1 ROL/20 CAR

Cornière d'angle avec repère d'épaisseur d'enduit

Cornière d'angle en PVC dur à tissu, avec bord de lissage et tissu de fibre de verre résistant aux alcalis pour l'isolation thermique avec des enduits à partir de 3 mm.

Dimensions du tissu (a): 100 / 150
valeur de couleur: 10 blanc



37521		3	PVC dur	250	50 STB/21 CAR

Cornière d'angle avec repère d'épaisseur d'enduit

Cornière d'angle en PVC dur à tissu, avec bord de lissage et tissu de fibre de verre résistant aux alcalis pour l'isolation thermique avec des enduits à partir de 6 mm.

Dimensions du tissu (a): 80 / 120
valeur de couleur: 10 blanc



37523		6	PVC dur	250	50 STB/21 CAR

PROFILÉS POUR LES ISOLATIONS THERMIQUES

CORNIÈRE D'ANGLE / -AVEC TISSU

Réf.	Isolation (mm)	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Cornière d'angle avec repère d'épaisseur d'enduit

Cornière d'angle en PVC dur à tissu, avec bord de lissage et tissu de fibre de verre résistant aux alcalis pour l'isolation thermique avec des enduits à partir de 6 mm.

Dimensions du tissu (a): 100 / 150
valeur de couleur: 10 blanc



37524		6	PVC dur	250	50 STB/21 CAR

Cornière d'angle avec repère d'épaisseur d'enduit

Cornière d'angle en PVC dur à tissu, avec bord de lissage et tissu de fibre de verre résistant aux alcalis pour l'isolation thermique avec des enduits à partir de 10 mm.

Dimensions du tissu (a): 100 / 150
valeur de couleur: 10 blanc



37525		10	PVC dur	250	25 STB/8 CAR

Cornière d'angle avec repère d'épaisseur d'enduit

Cornière d'angle en PVC dur à tissu, avec bord de lissage et tissu de fibre de verre résistant aux alcalis pour l'isolation thermique avec des enduits à partir de 14 mm.

Dimensions du tissu (a): 100 / 150
valeur de couleur: 10 blanc



37526		14	PVC dur	250	25 STB/8 CAR

Renforcer maillage pour isolation thermique

Renforcer maillage pour isolation thermique.
6 x 6 mm, 160 g/m² blanc

1098			Tissu de fibre de verre résistant aux alcalis	5000	1 M/25 ROL

Renforcer maillage pour isolation thermique

Renforcer maillage pour isolation thermique. Tissu testé selon ETAG 004, antidérapant, sans plastifiant. Largeur de rouleau 1 m.
4 x 4 mm, 160 g/m² bleu

valeur de couleur:

1492			Tissu de fibre de verre résistant aux alcalis	5000	1 M/30 CAR

PROFILÉS POUR LES ISOLATIONS THERMIQUES

CORNIÈRE D'ANGLE / -AVEC TISSU

Réf.	Isolation (mm)	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Renforcer maillage pour isolation thermique

Renforcer maillage pour isolation thermique avec impression « PROTEKTOR ».
4 x 4 mm, 145 g/m² blanc.

1493			Tissu de fibre de verre résistant aux alcalis	5000	1 M/33 CAR

Renforcer maillage pour isolation thermique

Renforcer maillage pour isolation thermique.
4 x 5 mm, 160 g/m² jaune

1494			Tissu de fibre de verre résistant aux alcalis	5000	1 M/30 BUN

Cornière en treillis de verre renforcé pour isolation

Cornière d'angle en tissu blindé résistant aux alcalis, 320 g/m², blanc, largeur de mailles 20 x 18 mm, pour coins extérieurs et intérieurs.

Dimensions du tissu (a): 80 / 120





1092			Tissu de fibre de verre résistant aux alcalis	260	50 STB/24 CAR

Cornière en treillis de verre renforcé pour isolation

NOUVEAU

Cornière d'angle en tissu blindé résistant aux alcalis, 280 g/m², blanc, largeur de mailles 13 x 5 + 1 x 5 mm, pour coins extérieurs et intérieurs.

Dimensions du tissu (a): 90 / 70
valeur de couleur: 10 blanc

1096			Tissu de fibre de verre résistant aux alcalis	5000	1 ROL/80 CAR

PROFILÉS POUR LES ISOLATIONS THERMIQUES

CORNIÈRE D'ANGLE / -AVEC TISSU

Réf.	Isolation (mm)	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Profilé de bord avec tissu pour isolation thermique

Profilé d'arête en aluminium, avec revêtement en polyester blanc, avec gaine en PVC, avec tissu en fibre de verre résistant aux alcalis, mailles 6 x 6 mm, pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 8 mm.

Dimensions du tissu (a): 120 / 120
valeur de couleur: 10 blanc



9103		8	Aluminium, avec couche de base blanche	300	15 STB/13 CAR

Profilé de bord avec tissu pour isolation thermique

Profilé d'arête en aluminium, avec revêtement en polyester blanc, avec gaine en PVC, avec tissu en fibre de verre résistant aux alcalis, mailles 6 x 6 mm, pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 14 mm.

Dimensions du tissu (a): 120 / 120
valeur de couleur: 10 blanc



9107		14	Aluminium, avec couche de base blanche	300	15 STB/13 CAR

PROFILÉS POUR LES ISOLATIONS THERMIQUES

PROFILÉS D'ARRÊT

Réf.	Isolation (mm)	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Profilé d'arrêt pour isolation thermique

Profilé de finition d'enduit en PVC, avec tissu en fibre de verre résistant aux alcalis cousu, pour épaisseurs d'enduit de 3 mm sur l'isolation thermique.

Remarque: Saillie unilatérale des tissus de 10 cm à la fin de la barre.

Dimensions du tissu (a): 100 mm
valeur de couleur: 10 blanc



3793		3	PVC dur avec tissu de fibre de verre	250	50 STB/40 CAR

Profilé d'arrêt pour isolation thermique

Profilé de finition d'enduit en PVC, avec tissu en fibre de verre résistant aux alcalis cousu, pour épaisseurs d'enduit de 6 mm sur l'isolation thermique.

Remarque: Saillie unilatérale des tissus de 10 cm à la fin de la barre.

Dimensions du tissu (a): 100 mm
valeur de couleur: 10 blanc



3796		6	PVC dur avec tissu de fibre de verre	250	50 STB/40 CAR

Profilé d'arrêt pour isolation thermique

Profilé de finition d'enduit en PVC, avec tissu en fibre de verre résistant aux alcalis cousu, pour épaisseurs d'enduit de 8 mm sur l'isolation thermique.

Remarque: Saillie unilatérale des tissus de 10 cm à la fin de la barre.

Dimensions du tissu (a): 100 mm
valeur de couleur: 10 blanc



37098		8	PVC dur avec tissu de fibre de verre	250	50 STB/40 CAR

Profilé d'arrêt pour isolation thermique

Profilé de finition d'enduit en PVC, avec tissu en fibre de verre résistant aux alcalis cousu, pour épaisseurs d'enduit de 10 mm sur l'isolation thermique.

Remarque: Saillie unilatérale des tissus de 10 cm à la fin de la barre.

Dimensions du tissu (a): 100 mm
valeur de couleur: 10 blanc



3791		10	PVC dur avec tissu de fibre de verre	250	40 STB/40 CAR

Profilé d'arrêt pour isolation thermique

Profilé de finition d'enduit en PVC, avec tissu en fibre de verre résistant aux alcalis cousu, pour épaisseurs d'enduit de 14 mm sur l'isolation thermique.

Remarque: Saillie unilatérale des tissus de 10 cm à la fin de la barre.

Dimensions du tissu (a): 100 mm
valeur de couleur: 10 blanc



37914		14	PVC dur avec tissu de fibre de verre	250	40 STB/40 CAR

PROFILÉS POUR LES ISOLATIONS THERMIQUES

LES ISOLATIONS THERMIQUES À FIXATION MÉCANIQUE

Réf.	Isolation (mm)	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Barre de connexion pour fixé mécaniquement isolation

Bande de raccord et de fixation en aluminium pour les isolations thermiques à fixation mécanique.

Remarque: Comporte une perforation de 8 mm pour la fixation. La fixation se fait avec des chevilles de façade autorisées.



9114			Aluminium naturel	59	100 ST/40 CAR
9115			Aluminium naturel	47	100 ST/40 CAR
9116			Aluminium naturel	200	25 STB/40 CAR

Bande de retenue pour fixé mécaniquement isolation thermique

Bande de raccord et de fixation en PVC dur pour les isolations thermiques à fixation mécanique.

Remarque: Comporte une perforation de 8 mm pour la fixation. La fixation se fait avec des chevilles de façade autorisées.



3760			PVC dur	250	25 STB/42 CAR
3761			PVC dur	50	100 ST/60 CAR

Plinthe de début pour fixé mécaniquement isolation thermique

Baguette de début en PVC dur.

Remarque: Comporte une perforation de 8 mm pour la fixation. La fixation se fait avec des chevilles de façade autorisées.



3759			PVC dur	250	20 STB/63 CAR

PROFILÉS POUR LES ISOLATIONS THERMIQUES

PROFILÉS SPÉCIAUX

Réf.	Isolation (mm)	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Profilé d'arrêt pour isolation thermique à aération de toit

Profilé de finition en aluminium avec apprêt blanc, à monter entre les chevrons pour une ventilation de toit conforme à la norme DIN.

Remarque: Section de ventilation : 207 cm²/mct.
valeur de couleur: 10 blanc



9224		13	Aluminium, avec couche de base blanche	250	20 STB/70 BUN

Profilé de frontière avec tissu

Profilé d'encadrement en PVC, avec tissu résistant aux alcalis pour une épaisseur de plaque de 12 ou 12,5 mm avec une couche d'enduit de 6 mm.

Renvois: 37513 pour épaisseurs de plaque 9/9,5mm
Dimensions du tissu (a): 100 mm
valeur de couleur: 10 blanc



37517		6	PVC dur avec tissu de fibre de verre	250	25 STB/42 CAR
37513		6	PVC dur avec tissu de fibre de verre	250	25 STB/20 BUN

Profilé de tôle de raccord pour enduit extérieur

NOUVEAU

Profilé de raccordement de tôle en PVC, avec tissu de fibre de verre résistant aux alcalis, pour la formation de supports de tôle sur une épaisseur d'enduit de 8 mm sur SSIT.

Remarque: Saillie tissulaire unilatérale de 10 cm au bout de la baguette.
valeur de couleur: 10 blanc



3749		6	PVC dur avec tissu de fibre de verre	250	20 STB/50 CAR

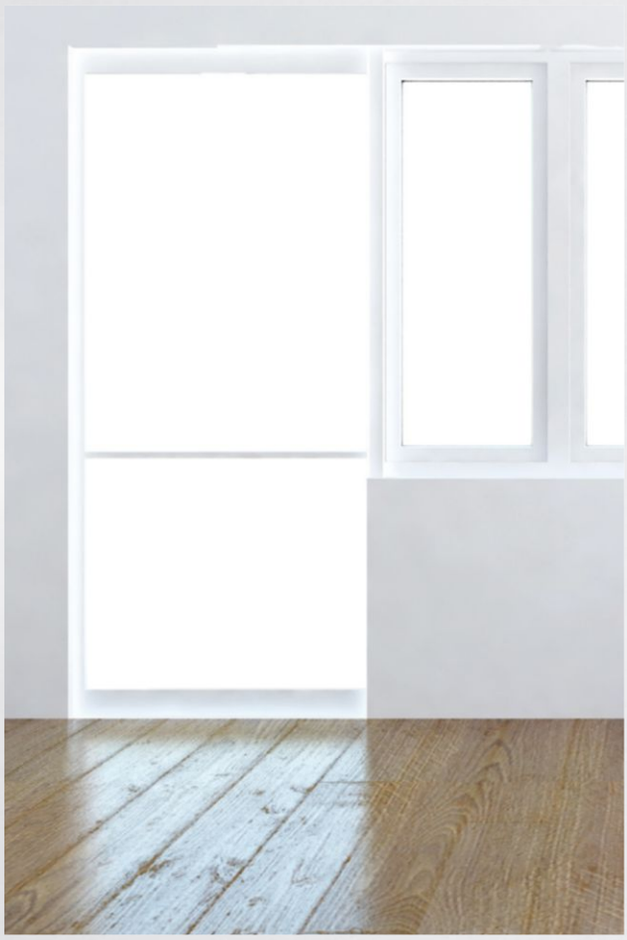

INSTRUCTIONS DE MISE EN OEUVRE

Prendre en compte l'« Information produit » ainsi que les informations complémentaires près des illustrations respectives.

Plus d'informations sur **www.protektor.fr**

RACCORDEMENTS FENÊTRE
PROFILÉS D'ÉTANCHÉITÉ

Réf.	Largeur du profilé (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Profilé de raccord à l'huisserie avec joint creux

Bande d'étanchéité à enduire adhésive en PVC, avec joint creux et languette adhésive détachable pour recouvrement par film. Ruban mousse auto-adhésif, à alvéoles fermées. Largeur du profilé 6 mm, pour enduit intérieur et extérieur.

Conseils d'utilisation: Température de l'air et du composant de +5° à +40°C. Longueur maximale d'utilisation 260 cm en raison de l'extension de longueur éventuelle.
valeur de couleur: 10 blanc



37103	6	PVC dur	260	50 STB/64 CAR

Profilé de raccord à l'huisserie avec lèvre de protection

Bande d'étanchéité à enduire adhésive en PVC, avec lèvre de protection et languette adhésive détachable pour recouvrement par film. Ruban mousse auto-adhésif, à alvéoles fermées. Largeur du profilé 6 mm, pour enduit intérieur et extérieur.

Conseils d'utilisation: Température de l'air et du composant de +5° à +40°C. Longueur maximale d'utilisation 260 cm en raison de l'extension de longueur éventuelle.
valeur de couleur: 10 blanc



37111	6	PVC dur avec PVC souple	260	30 STB/120 CAR

Profilé de raccord à l'huisserie avec joint creux

Bande d'étanchéité à enduire adhésive en PVC, avec joint creux et languette adhésive détachable pour recouvrement par film. Ruban mousse auto-adhésif, à alvéoles fermées. Largeur du profilé 9 mm, pour enduit intérieur et extérieur.

Conseils d'utilisation: Température de l'air et du composant de +5° à +40°C. Longueur maximale d'utilisation 260 cm en raison de l'extension de longueur éventuelle.
valeur de couleur: 10 blanc



37104	9	PVC dur	260	60 STB/26 CAR

Profilé de raccord à l'huisserie avec lèvre de protection

Bande d'étanchéité à enduire auto-adhésive en PVC avec lèvre de protection. Avec élément de mouvement élastique et rabat adhésif détachable pour recouvrement par film. Ruban mousse auto-adhésif, à alvéoles fermées. Largeur du profilé 9 mm, pour enduit intérieur et extérieur.

Conseils d'utilisation: Température de l'air et du composant de +5° à +40°C. Longueur maximale d'utilisation 260 cm en raison de l'extension de longueur éventuelle.
valeur de couleur: 10 blanc



3712	9	PVC dur avec PVC souple	150, 230, 260	60 STB/36 CAR

Profilé de raccord à l'huisserie

Bande d'étanchéité à enduire auto-adhésive en PVC avec lèvre de protection. Avec élément de mouvement élastique et rabat adhésif détachable pour recouvrement par film. Ruban mousse auto-adhésif, à alvéoles fermées. Largeur du profilé 9 mm, pour enduit intérieur et extérieur.

Conseils d'utilisation: Température de l'air et du composant de +5° à +40°C. Longueur maximale d'utilisation 260 cm en raison de l'extension de longueur éventuelle.
valeur de couleur: 10 blanc



3726	9	PVC dur avec PVC souple	150, 230, 260	50 STB/36 CAR

RACCORDEMENTS FENÊTRE
PROFILÉS D’ÉTANCHÉITÉ

Réf.	Largeur du profilé (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Profilé de raccord à l'huisserie

Bande d’étanchéité à enduire auto-adhésive en PVC avec lèvre de protection. Avec élément de mouvement élastique et rabat adhésif détachable pour recouvrement par film. Ruban mousse auto-adhésif, à alvéoles fermées. Largeur du profilé 13 mm, pour enduit intérieur et extérieur.

Conseils d’utilisation: Température de l’air et du composant de +5° à +40°C. Longueur maximale d’utilisation 260 cm en raison de l’extension de longueur éventuelle.
valeur de couleur: 10 blanc



3727	13	PVC dur avec PVC souple	260	40 STB/36 CAR

PROFILÉS D'ÉTANCHÉITÉ
INFORMATION PRODUIT

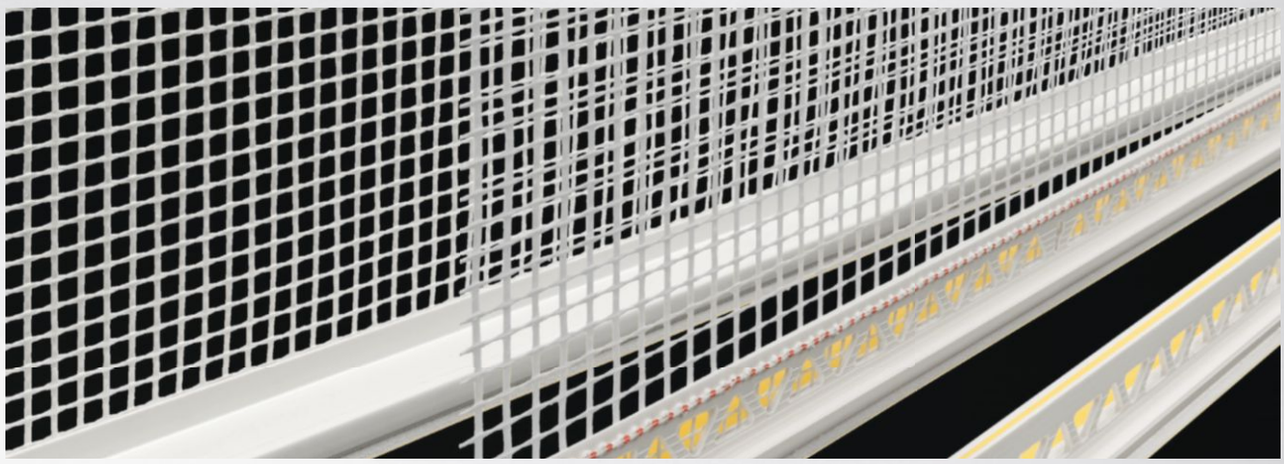

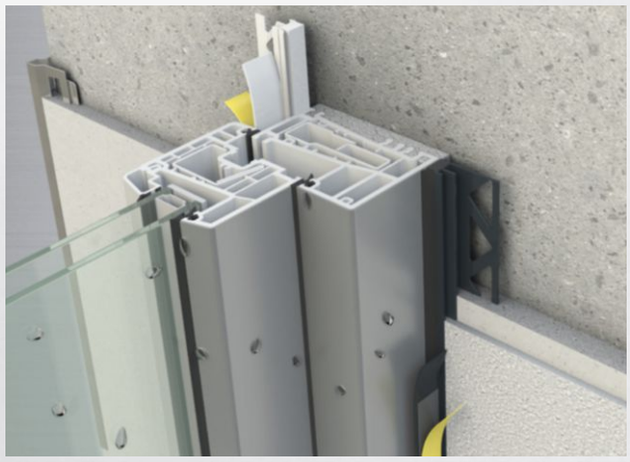

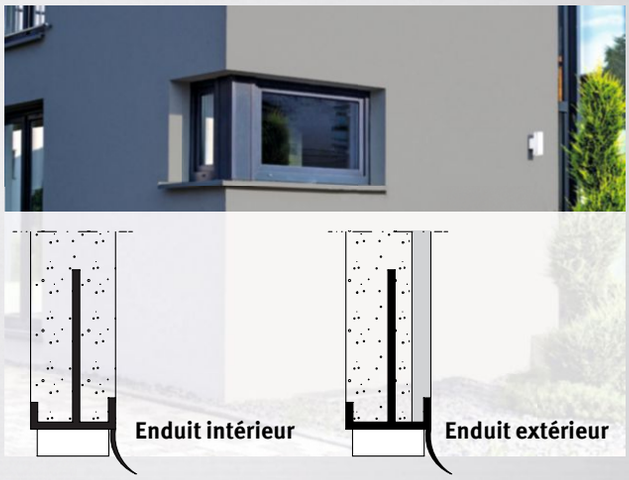

INSTRUCTIONS DE MISE EN OEUVRE

Prendre en compte l'« Information produit » ainsi que les informations complémentaires près des illustrations respectives.

- Pour une mise en oeuvre en intérieur, il faut utiliser des profilés avec une valeur sd supérieure à celle utilisée pour les zones extérieures (principe de planification selon la norme : « plus étanche à la diffusion à l'intérieur qu'à l'extérieur »). Lors de la sélection des profilés d'étanchéité en PVC, consulter le guide des intrados de PROTEKTOR.
- Lors du traitement, les températures de l'air et du composant de construction sont entre +5 °C et +40 °C.
- La zone de collage doit être sèche, propre, non gelée, sans poussière, sans graisse et résistant à la charge.
- Les profilés d'étanchéité en PVC peuvent être utilisés en extérieur sur des fonds avec une valeur relative de luminosité (HBW) ≥ 20 et en intérieur sans contrainte de valeur relative de luminosité.
- En raison de la possibilité d'une dilatation en longueur, la longueur maximale de mise en oeuvre est de 2,60 m. Les profilés d'étanchéité en PVC ne doivent pas être allongés par des aboutements.
- Les profilés de raccord à l´huisserie 37909 (37929)sont l'exception et ont été examinés par IFT à Rosenheim. Les joints bout à bout des profilés doivent être placés dans le tiers supérieur de l'huisserie, pour une application d'une hauteur de fenêtre de maxi 4,5 m et une superficie de fenêtre de 10m^2. Ceci vaut également pour les profilés de raccord à l'huisserie 37719 (37720), 37609, 37709 (37729), 37809, 38609, 38709,38809, 38909 qui sont de famille identique.
- La baguette en PVC qui reste visible ne doit pas être recouverte d'enduit ou peinte.
- La languette adhésive détachable pour la pose d'un film de protection ne doit être retirée qu'après le durcissement de l'enduit ou du revêtement final.
- Les profilés sont secs, frais, non gelés et horizontaux, et doivent être stockés sur une surface plane.
- Veuillez également respecter les directives et recommandations du fabricant du système d'enduit et d'isolation ainsi que des autres entreprises qui participent à la construction.
- Veuillez respecter les recommandations pour l'emploi des profilés et de montage de Protektor tout comme les indications dans les fiches produit. Vous trouverez celles-ci sur le site www.protektor.com
- La pose correcte de l'aile du profilé pour enduit assure une très bonne adhérence entre le profilé et l'enduit.

RACCORDEMENTS FENÊTRE
PROFILÉS D'ÉTANCHÉITÉ

Réf.	Largeur du profilé (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Profilé de raccord à l'huisserie avec joint creux

Bande d'étanchéité à enduire adhésive en PVC, avec joint creux et languette adhésive détachable pour recouvrement par film. Ruban mousse auto-adhésif, à alvéoles fermées. Largeur du profilé 6 mm, pour enduit intérieur et extérieur.

Conseils d'utilisation: Température du composant +5° à +40°C
valeur de couleur: 10 blanc



37606	6	PVC dur	260	40 STB/36 CAR

Profilé de raccord à l'huisserie avec lèvre de protection

Bande d'étanchéité à enduire adhésive en PVC, avec lèvre de protection et languette adhésive détachable pour recouvrement par film. Ruban mousse auto-adhésif, à alvéoles fermées. Largeur du profilé 6 mm, pour enduit intérieur et extérieur.

Conseils d'utilisation: Température de l'air et du composant +5° à +40°C
valeur de couleur: 10 blanc



37706	6	PVC dur avec PVC souple	260	40 STB/36 CAR

Profilé de raccord à l'huisserie avec joint creux et tissu

Bande d'étanchéité à enduire adhésive en PVC avec tissu en fibre de verre résistant aux alcalis, avec joint creux et languette adhésive détachable pour recouvrement par film. Ruban mousse auto-adhésif, à alvéoles fermées. Pour l'isolation thermique avec une épaisseur de plâtre de 6 mm.

Conseils d'utilisation: Température de l'air et du composant +5° à +40°C
Dimensions du tissu (a): 100 mm
valeur de couleur: 10 blanc



37806	6	PVC dur avec tissu de fibre de verre	260	50 STB/13 CAR

Profilé de raccord à l'huisserie avec lèvre de protection

Bande d'étanchéité à enduire adhésive en PVC avec tissu en fibre de verre résistant aux alcalis, avec lèvre de protection et languette adhésive détachable pour recouvrement par film. Ruban mousse auto-adhésif, à alvéoles fermées. Pour l'isolation thermique avec une épaisseur de plâtre de 6 mm.

Conseils d'utilisation: Température de l'air et du composant +5° à +40°C
Dimensions du tissu (a): 100 mm
valeur de couleur: 10 blanc



37906	6	PVC dur avec PVC souple et tissu de fibre de verre	260	50 STB/13 CAR

Profilé de raccord à l'huisserie avec joint creux

Bande d'étanchéité à enduire adhésive en PVC, avec joint creux et languette adhésive détachable pour recouvrement par film. Ruban mousse auto-adhésif, à alvéoles fermées. Largeur du profilé 9 mm, pour enduit intérieur et extérieur.

Conseils d'utilisation: Température de l'air et du composant +5° à +40°C
valeur de couleur: 10 blanc



37609	9	PVC dur	260	40 STB/36 CAR

RACCORDEMENTS FENÊTRE
PROFILÉS D'ÉTANCHÉITÉ

Réf.	Largeur du profilé (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Profilé de raccord à l'huisserie avec lèvre de protection

Bande d'étanchéité à enduire adhésive en PVC, avec lèvre de protection et languette adhésive détachable pour recouvrement par film. Ruban mousse auto-adhésif, à alvéoles fermées. Largeur du profilé 9 mm, pour enduit intérieur et extérieur.

Conseils d'utilisation: Longueur maximale d'utilisation 260 cm en raison de l'extension de longueur possible.
valeur de couleur: 10 blanc



37709	9	PVC dur avec PVC souple	260, 300	40 STB/36 CAR

Profilé de raccord à l'huisserie avec joint creux et tissu

Bande d'étanchéité à enduire adhésive en PVC avec tissu en fibre de verre résistant aux alcalis, avec joint creux et languette adhésive détachable pour recouvrement par film. Ruban mousse auto-adhésif, à alvéoles fermées. Pour l'isolation thermique avec une épaisseur de plâtre de 9 mm.

Conseils d'utilisation: Température de l'air et du composant +5° à +40°C
Dimensions du tissu (a): 100 mm
valeur de couleur: 10 blanc



37809	9	PVC dur avec tissu de fibre de verre	260	50 STB/13 CAR

Profilé de raccord à l'huisserie avec lèvre de protection

Bande d'étanchéité à enduire adhésive en PVC avec tissu en fibre de verre résistant aux alcalis, avec lèvre de protection et languette adhésive détachable pour recouvrement par film. Ruban mousse auto-adhésif, à alvéoles fermées. Pour l'isolation thermique avec une épaisseur de plâtre de 9 mm.

Conseils d'utilisation: Température de l'air et du composant +5° à +40°C
Dimensions du tissu (a): 100 mm
valeur de couleur: 10 blanc



37909	9	PVC dur avec PVC souple et tissu de fibre de verre	260, 300	50 STB/13 CAR

Profilé de raccord à l'huisserie avec chambre de mouvement

Bande d'étanchéité à enduire auto-adhésive en PVC avec joint creux. Avec élément de mouvement élastique et rabat adhésif détachable pour recouvrement par film. Ruban mousse auto-adhésif, à alvéoles fermées. Largeur du profilé 9 mm, pour enduit intérieur et extérieur.

Conseils d'utilisation: Température de l'air et du composant +5° à +40°C
valeur de couleur: 10 blanc



38609	9	PVC dur avec PVC souple	260	40 STB/36 CAR

Profilé de raccord à l'huisserie

Bande d'étanchéité à enduire auto-adhésive en PVC avec lèvre de protection. Avec élément de mouvement élastique et rabat adhésif détachable pour recouvrement par film. Ruban mousse auto-adhésif, à alvéoles fermées. Largeur du profilé 9 mm, pour enduit intérieur et extérieur.

Conseils d'utilisation: Température de l'air et du composant +5° à +40°C
valeur de couleur: 10 blanc



38709	9	PVC dur avec PVC souple	260	40 STB/24 CAR

RACCORDEMENTS FENÊTRE
PROFILÉS D'ÉTANCHÉITÉ

Réf.	Largeur du profilé (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Profilé de raccord à l'huisserie avec joint creux et tissu

Bande d'étanchéité à enduire auto-adhésive en PVC avec tissu en fibre de verre résistant aux alcalis et joint creux. Avec élément de mouvement élastique et rabat adhésif détachable pour recouvrement par film. Ruban mousse auto-adhésif, à alvéoles fermées. Pour l'isolation thermique avec une épaisseur de plâtre de 9 mm.

Conseils d'utilisation: Température de l'air et du composant +5° à +40°C
Dimensions du tissu (a): 100 mm
valeur de couleur: 10 blanc



38809	9	PVC dur avec PVC souple et tissu de fibre de verre	260	50 STB/13 CAR

Profilé de raccord à l'huisserie

Bande d'étanchéité à enduire auto-adhésive en PVC avec tissu en fibre de verre résistant aux alcalis et lèvre de protection. Avec élément de mouvement élastique et rabat adhésif détachable pour recouvrement par film. Ruban mousse auto-adhésif, à alvéoles fermées. Pour l'isolation thermique avec une épaisseur de plâtre de 9 mm.

Conseils d'utilisation: Température de l'air et du composant +5° à +40°C
Dimensions du tissu (a): 100 mm
valeur de couleur: 10 blanc



38909	9	PVC dur avec PVC souple et tissu de fibre de verre	260	50 STB/13 CAR

Profilé de raccord à l'huisserie avec lèvre de protection

NOUVEAU

Bande d'étanchéité à enduire adhésive en PVC, avec lèvre de protection et languette adhésive détachable pour recouvrement par film. Ruban mousse auto-adhésif, à alvéoles fermées. Largeur du profilé 9 mm, pour enduit intérieur et extérieur de grande épaisseur.

Conseils d'utilisation: Température de l'air et du composant +5° à +40°C
valeur de couleur: 10 blanc



NOUVEAU	**37719**	9	PVC dur avec PVC souple	260, 300	30 STB/36 CAR

Profilé de raccord à l'huisserie avec lèvre de protection

NOUVEAU

Bande d'étanchéité à enduire adhésive en PVC, avec lèvre de protection et languette adhésive détachable pour recouvrement par film. Ruban mousse auto-adhésif, à alvéoles fermées. Largeur du profilé 9 mm, pour enduit intérieur et extérieur de grande épaisseur.

Conseils d'utilisation: Température de l'air et du composant +5° à +40°C
valeur de couleur: 91 anthracite



NOUVEAU	**37720**	9	PVC dur avec PVC souple	260, 300	30 STB/36 CAR

Profilé de raccord à l'huisserie avec lèvre de protection

NOUVEAU

Bande d'étanchéité à enduire adhésive en PVC, avec lèvre de protection et languette adhésive détachable pour recouvrement par film. Ruban mousse auto-adhésif, à alvéoles fermées. Largeur du profilé 9 mm, pour enduit intérieur et extérieur.

Conseils d'utilisation: Température de l'air et du composant +5° à +40°C
valeur de couleur: 91 anthracite



NOUVEAU	**37729**	9	PVC dur avec PVC souple	260, 300	40 STB/36 CAR

RACCORDEMENTS FENÊTRE
PROFILÉS D'ÉTANCHÉITÉ

Réf.	Largeur du profilé (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Profilé de raccord à l'huisserie avec lèvre de protection

NOUVEAU

Bande d'étanchéité à enduire adhésive en PVC avec tissu en fibre de verre résistant aux alcalis, avec lèvre de protection et languette adhésive détachable pour recouvrement par film. Ruban mousse auto-adhésif, à alvéoles fermées. Pour l'isolation thermique avec une épaisseur de plâtre de 9 mm.

Conseils d'utilisation: Température de l'air et du composant +5° à +40°C
Dimensions du tissu (a): 100 mm
valeur de couleur: 91 anthracite



NOUVEAU	**37929**	9	PVC dur avec PVC souple et tissu de fibre de verre	260, 300	50 STB/13 CAR

Profilé de raccord à l'huisserie avec joint creux et mem.

NOUVEAU

Profilé de raccord à l'huisserie avec joint creux et mem.

Conseils d'utilisation: Verarbeitung bei Luft- und Bauteiltemperatur von +5° bis +40°C. Profilstöße sind mit einem vorkomprimierten Fugendichtungsband zu hinterlegen. Einsetzbar bis zu einer Fenstergröße von 10 m² und einer Dämmstoffdicke bis 300 mm. Bei Fenstergrößen über 10 m² bzw. einem Seitenverhältnis der Fenstergeometrie von größer als 1:3 sowie Dämmstoffdicken über 300 mm ist der Fensteranschluss mit dem Hersteller des WDVS abzustimmen.

Bitte beachten Sie die PROTEKTOR-Verarbeitungsrichtlinien und Empfehlungen.

Dimensions du tissu (a): 100 mm
valeur de couleur: 10 blanc



ERFÜLLT BEWEGUNGS-KLASSE III Ö-NORM B 6400

NOUVEAU	**38810**	6	PVC dur avec PVC souple et tissu de fibre de verre	260	25 STB/20 CAR

Profilé de raccord à l'husserie avec joint creux et mem.

NOUVEAU

Profilé de raccord à l'husserie avec joint creux et mem.

Conseils d'utilisation: Verarbeitung bei Luft- und Bauteiltemperatur von +5° bis +40°C. Profilstöße sind mit einem vorkomprimierten Fugendichtungsband zu hinterlegen. Einsetzbar bis zu einer Fenstergröße von 10 m² und einer Dämmstoffdicke bis 300 mm. Bei Fenstergrößen über 10 m² bzw. einem Seitenverhältnis der Fenstergeometrie von größer als 1:3 sowie Dämmstoffdicken über 300 mm ist der Fensteranschluss mit dem Hersteller des WDVS abzustimmen.

Bitte beachten Sie die PROTEKTOR-Verarbeitungsrichtlinien und Empfehlungen.

Dimensions du tissu (a): 100 mm
valeur de couleur: 10 blanc



ERFÜLLT BEWEGUNGS-KLASSE III Ö-NORM B 6400

NOUVEAU	**38814**	6	PVC dur avec PVC souple et tissu de fibre de verre	260	25 STB/20 CAR

RACCORDEMENTS FENÊTRE
PROFILÉS D'ÉTANCHÉITÉ

Réf.	Largeur du profilé (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Profilé de volet roulant de raccord tissu, membrane, join

NOUVEAU

Profilé de volet roulant de raccord tissu, membrane, join.

Conseils d'utilisation: Verarbeitung bei Luft- und Bauteiltemperatur von +5° bis +40°C. Einsetzbar auf Untergründen mit Hellbezugswert20.
Profilstöße sind mit einem vorkomprimierten Fugendichtungsband zu hinterlegen.
Einsetzbar bis zu einer Fenstergröße von 10 m² und einer Dämmstoffdicke bis 300 mm. Bei Fenstergrößen über 10 m² bzw. einem Seitenverhältnis der Fenstergeometrie von größer als 1:3 sowie Dämmstoffdicken über 300 mm ist der Fensteranschluss mit dem Hersteller des WDVS abzustimmen.

Bitte beachten Sie die PROTEKTOR-Verarbeitungsrichtlinien und Empfehlungen.

valeur de couleur: 10 blanc



ERFÜLLT BEWEGUNGS-KLASSE III Ö-NORM B 6400

NOUVEAU	**38807**	7	PVC dur avec PVC souple et tissu de fibre de verre	260	25 STB/40 CAR

Profilé de raccord à l'huisserie avec joint creux, membrane

NOUVEAU

Profilé de raccord à l'huisserie avec joint creux, membrane.

Conseils d'utilisation: Verarbeitung bei Luft- und Bauteiltemperatur von +5° bis +40°C.
Profilstöße sind mit einem vorkomprimierten Fugendichtungsband zu hinterlegen.
Einsetzbar bis zu einer Fenstergröße von 10 m². Bei Fenstergrößen über 10 m² bzw. einem Seitenverhältnis der Fenstergeometrie von größer als 1:3 ist der Fensteranschluss mit dem Hersteller des Putzsystems abzustimmen.

Bitte beachten Sie die PROTEKTOR-Verarbeitungsrichtlinien und Empfehlungen.
valeur de couleur: 10 blanc



ERFÜLLT BEWEGUNGS-KLASSE III Ö-NORM B 6400

NOUVEAU	**38610**	10	PVC dur avec PVC souple	260	35 STB/36 CAR

RACCORDEMENTS FENÊTRE
PROFILÉS D'ÉTANCHÉITÉ

Réf.	Largeur du profilé (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Profilé de raccord à l'husserie avec joint creux et mem.

NOUVEAU

Profilé de raccord à l'husserie avec joint creux et mem.

Conseils d'utilisation: Verarbeitung bei Luft- und Bauteiltemperatur von +5° bis +40°C. Profilstöße sind mit einem vorkomprimierten Fugendichtungsband zu hinterlegen. Einsetzbar bis zu einer Fenstergröße von 10 m². Bei Fenstergrößen über 10 m² bzw. einem Seitenverhältnis der Fenstergeometrie von größer als 1:3 ist der Fensteranschluss mit dem Hersteller des Putzsystems abzustimmen.

Bitte beachten Sie die PROTEKTOR-Verarbeitungsrichtlinien und Empfehlungen.
valeur de couleur: 10 blanc



ERFÜLLT BEWEGUNGS-KLASSE III Ö-NORM B 6400

NOUVEAU	**38614**	14	PVC dur avec PVC souple	260	35 STB/24 CAR

RACCORDEMENT VOLETS ROULANTS
INFORMATION PRODUIT

INSTRUCTIONS DE MISE EN OEUVRE

Prendre en compte l'« Information produit » ainsi que les informations complémentaires près des illustrations respectives.

Plus d'informations sur **www.protektor.fr**

RACCORDEMENTS FENÊTRE

RACCORDEMENT VOLETS ROULANTS

Réf.	Largeur du profilé (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Profilé de connexib à l'obturateur de store, de brancher

NOUVEAU

Profilé de raccordement autocollant en PVC avec tissu de verre cousu, résistant aux alcalis et à maille grossière (7x7 mm) pour enduits et WDVS, pour la production de raccordements à caissons de volets roulants avec un bord d'égouttement. A brancher sur la frontière du tablier de caisson de volet roulant, en plus avec du ruban mousse autocollant, à cellules fermées, pour le montage adhésif en option sur des feuilles plus minces. Pour enduits et isolation thermique à partir de 6 mm d'épaisseur de enduit.
Au besoin, le pied enfichable peut être raccourcie de 24 mm à 13 mm
par un point de rupture prédéterminé.

Conseils d'utilisation: Traitement à des températures de l'air et des composants de +5° à +40°C. Dans le cas des systèmes d'enduit conventionnels, il faut faire attention à ce que l'enduit de base soit tiré jusqu'au bord avant.

S'il vous plaît respecter les directives du traitement PROTEKTOR et les recommandations.
Dimensions du tissu (a): 100 mm
valeur de couleur: 10 blanc



NOUVEAU	**37946**	6	PVC dur avec tissu de fibre de verre	250	25 STB/13 CAR

Profilé de connexib à l'obturateur/boîte de store

NOUVEAU

Profilé de raccordement autocollant en PVC avec tissu de verre cousu, résistant aux alcalis et à maille grossière (7x7 mm) pour enduits et WDVS, pour la production de raccordements à caissons de volets roulants avec un bord d'égouttement. A brancher sur la frontière du tablier de caisson de volet roulant, en plus avec du ruban mousse autocollant, à cellules fermées, pour le montage adhésif en option sur des feuilles plus minces. Pour enduits et isolation thermique à partir de 6 mm d'épaisseur de enduit.
Au besoin, le pied enfichable peut être raccourcie de 24 mm à 13 mm
par un point de rupture prédéterminé.

Conseils d'utilisation: Traitement à des températures de l'air et des composants de +5° à +40°C. Dans le cas des systèmes d'enduit conventionnels, il faut faire attention à ce que l'enduit de base soit tiré jusqu'au bord avant.

S'il vous plaît respecter les directives du traitement PROTEKTOR et les recommandations.

Dimensions du tissu (a): 100 mm
valeur de couleur: 10 blanc



NOUVEAU	**37428**	6	PVC dur avec tissu de fibre de verre	250	25 STB/13 CAR

RACCORDEMENTS FENÊTRE

RACCORDEMENT VOLETS ROULANTS

Réf.	Isolation (mm)	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Profilé mâle avec bordure égouttage pour isolation thermique

NOUVEAU

Formation de socle enfichable en PVC, pour une épaisseur d'enduit de 6 mm, avec larmier. Branche à enduire avec une bande de tissu de fibre de verre cousue résistante aux alcalis. Le pied d'insertion avec vue de dessous lisse peut être raccourci d'un point de rupture prédéterminé de 60 mm à 40 mm. Convient également pour l'insertion dans la zone du linteau des volets roulants isolés et des caissons de stores vénitiens.

Longueur de branche: 60 bzw 40
Remarque: Pour l'insertion d'isolants de façade et de périmètre. Saillie tissulaire unilatérale de 8 cm au bout de la baguette.
Dimensions du tissu (a): 100 mm
valeur de couleur: 10 blanc



NOUVEAU	**37500**	ab 40	6	PVC dur avec tissu de fibre de verre	200	15 STB/25 CAR

Profilé mâle avec bordure ègouttage pour isolation themique

NOUVEAU

Formation de socle enfichable en PVC, pour une épaisseur d'enduit de 6 mm, avec larmier. Branche à enduire avec une bande de tissu de fibre de verre cousue résistante aux alcalis. Le pied d'insertion avec vue de dessous lisse peut être raccourci d'un point de rupture prédéterminé de 60 mm à 30 mm. Convient également pour l'insertion dans la zone du linteau des volets roulants isolés et des caissons de stores vénitiens.

Longueur de branche: 60 bzw 40
Remarque: Pour l'insertion d'isolants de façade et de périmètre. Saillie tissulaire unilatérale de 8 cm au bout de la baguette.
Dimensions du tissu (a): 100 mm



NOUVEAU	**37530**	ab 40	6	PVC dur avec tissu de fibre de verre	200	15 STB/13 CAR

RACCORDEMENTS FENÊTRE

RACCORDEMENT VOLETS ROULANTS

Profilé mâle avec bordure égouttage pour isolation thermique

NOUVEAU

Formation de socle enfichable en PVC, pour une épaisseur d'enduit de 6 mm, avec larmier. Branche à enduire avec une bande de tissu de fibre de verre cousue résistante aux alcalis. Le pied d'insertion avec vue de dessous lisse peut être raccourci d'un point de rupture prédéterminé de 100 mm à 80 mm.
Convient également pour l'insertion dans la zone du linteau des volets roulants isolés et des caissons de stores vénitiens.

Longueur de branche: 100 bzw 80
Remarque: Pour l'insertion d'isolants de façade et de périmètre. Saillie tissulaire unilatérale de 8 cm au bout de la baguette.
Dimensions du tissu (a): 100 mm
valeur de couleur: 10 blanc



Réf.	Isolation (mm)	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette
NOUVEAU **37501**	ab 80	6	PVC dur avec tissu de fibre de verre	200	15 STB/13 CAR

Profilé mâle avec bordure égouttage pour isolation thermique

NOUVEAU

Formation de socle enfichable en PVC, pour une épaisseur d'enduit de 10 mm, avec larmier.
Branche à enduire avec une bande de tissu de fibre de verre cousue résistante aux alcalis. Le pied d'insertion avec vue de dessous lisse peut être raccourci d'un point de rupture prédéterminé de 60 mm à 40 mm.
Convient également pour l'insertion dans la zone du linteau des volets roulants isolés et des caissons de stores vénitiens.

Longueur de branche: 60 bzw. 40
Remarque: Pour l'insertion d'isolants de façade et de périmètre. Saillie tissulaire unilatérale de 8 cm au bout de la baguette.
Dimensions du tissu (a): 100 mm
valeur de couleur: 10 blanc



Réf.	Isolation (mm)	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette
NOUVEAU **37503**	ab 40	10	PVC dur avec tissu de fibre de verre	200	10 STB/13 CAR

Profilé de départ pour isolation thermique

Profilé enfichable pour SSIT en PVC, pour épaisseur de plâtre de 6 mm avec tissu de fibre de verre résistant aux alcalis.
Convient également pour la fixation sur le profilé de bordure du tablier des volets roulants et des caissons de stores vénitiens.

Remarque: Saillie unilatérale des tissus de 10 cm à la fin de la barre.

Dimensions du tissu (a): 100 mm
valeur de couleur: 10 blanc



37400		6	PVC dur	250	15 STB/40 CAR

RACCORDEMENTS FENÊTRE

RACCORDEMENT VOLETS ROULANTS

Réf.	Isolation (mm)	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Profilé de départ pour isolation thermique

Profilé enfichable pour SSIT en PVC, pour épaisseur de plâtre de 8 mm avec tissu de fibre de verre résistant aux alcalis.
Convient également pour la fixation sur le profilé de bordure du tablier des volets roulants et des caissons de stores vénitiens.

Remarque: Saillie unilatérale des tissus de 10 cm à la fin de la barre.

Dimensions du tissu (a): 100 mm
valeur de couleur: 10 blanc



37404		8	PVC dur	250	15 STB/40 CAR

Profilé de départ pour isolation thermique

Profilé enfichable pour SSIT en PVC, pour épaisseur de plâtre de 8 mm avec tissu de fibre de verre résistant aux alcalis.
Convient également pour la fixation sur le profilé de bordure du tablier des volets roulants et des caissons de stores vénitiens.

Remarque: Saillie unilatérale des tissus de 10 cm à la fin de la barre.

Dimensions du tissu (a): 100 mm
valeur de couleur: 10 blanc



37404		8	PVC dur	250	15 STB/40 CAR

Profilé de dèpart pour isolation thermique

Profilé enfichable pour SSIT en PVC, pour épaisseur de plâtre de 10 mm avec tissu de fibre de verre résistant aux alcalis.
Convient également pour la fixation sur le profilé de bordure du tablier des volets roulants et des caissons de stores vénitiens.

Remarque: Saillie unilatérale des tissus de 10 cm à la fin de la barre.

Dimensions du tissu (a): 100 mm
valeur de couleur: 10 blanc



37401		10	PVC dur	250	15 STB/40 CAR

Profilé de départ pour isolation thermique

Profilé enfichable pour SSIT en PVC, pour épaisseur de plâtre de 14/15 mm avec tissu de fibre de verre résistant aux alcalis.
Convient également pour la fixation sur le profilé de bordure du tablier des volets roulants et des caissons de stores vénitiens.

Remarque: Saillie unilatérale des tissus de 10 cm à la fin de la barre.

Dimensions du tissu (a): 100 mm
valeur de couleur: 10 blanc



37402		14	PVC dur	250	15 STB/40 CAR

Profilé de départ pour isolation thermique

Profilé de finition d'enduit en aluminium pour enduit extérieur, à accrocher ou enficher sur des profilés de socle en auge.



9122		15	Aluminium naturel	250	20 STB/108 BUN
2132		15	Acier inoxydable	250	20 STB/132 BUN

RACCORDEMENTS FENÊTRE

RACCORDEMENT VOLETS ROULANTS

	Réf.	Isolation (mm)	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Profilé goutte d'eau pour isolation thermique

Profilé à larmier pour obtenir une finition propre dans les constructions d'acrotère isolées ou les sous-couches de balcon, p.ex. pour les passages isolés, les dessous de balcons et de linteaux de fenêtres. Branche à enduire avec une bande de tissu de fibre de verre cousue résistante aux alcalis.

Remarque: Dépassement du tissu de 10 cm sur un côté à l'extrémité de la tige.
Dimensions du tissu (a): 100 / 100
valeur de couleur: 10 blanc



NOUVEAU	**3794**		6	PVC dur avec tissu de fibre de verre	250	25 STB/13 CAR
NOUVEAU	**37941**		10	PVC dur avec tissu de fibre de verre	250	25 STB/13 CAR
NOUVEAU	**37942**		14	PVC dur avec tissu de fibre de verre	250	20 STB/13 CAR

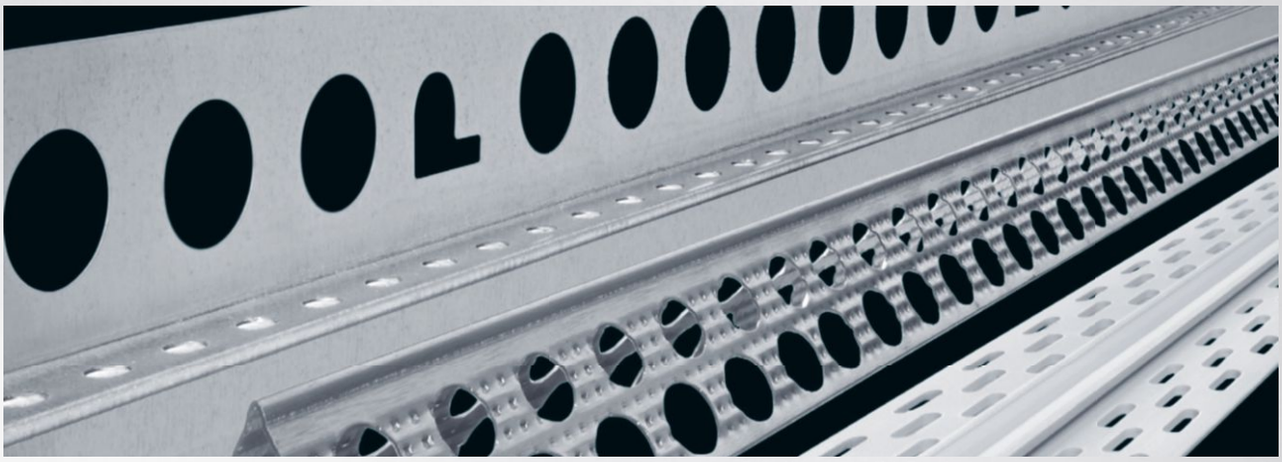

INSTRUCTIONS DE MISE EN OEUVRE

Prendre en compte l'« Information produit » ainsi que les informations complémentaires près des illustrations respectives.

- Tenir compte des fiches techniques intitulées « Planification et application des profilés d'enduit métalliques à l'intérieur et à l'extérieur » (www.europrofiles.com) et « Putz und Trockenbau in Feuchträumen » (Enduit et construction sèche dans les pièces humides) (www.zdb.de). Un tableau de sélection des profilés en fonction des types de mortier est disponible le catalogue.

- Ne pas enduire les profilés d'insertion en métal ou PVC, juste les intégrer.

- Enduire les cornières d'angle des deux côtés sur toute la surface jusqu'à la tête. Pour les profilés de talochage ou d'arrêt, disposer des arêtes GK biseautées en usine ou chanfreiner les arêtes coupées.

- Les cornières d'angle, de talochage ou d'arrêt qui ont été disposés sur les plaques GK doivent être totalement insérés dans la masse d'enduit.

- Les profilés pour joint de dilatation et de mouvement doivent en plus de la fixation par enduit être fixés mécaniquement au moyen d'agrafes ou de vis.

- Entreposer les profilés PVC enroulés à une température ambiante ≥ à 18 °C en hiver, ils seront plus facile à travailler.

- Entreposer les profilés au sec !

VOB 2016

Le nouveau label VOB de Protektor – une qualité rentable.

Les profilés Protektor portant le label bleu remplissent les exigences de la réglementation VOB et peuvent être facturés comme prestations spéciales. Le label bleu vous permet alors de trouver facilement le bon profilé pour proposer de la qualité et obtenir de la performance.

Plus d'informations sur www.protektor.fr

ACCESSOIRES POUR L'AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

CORNIÈRES D'ANGLE

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Cornière d'angle pour cloisons sèches

Profilé d'arête en acier galvanisé pour enduire les arêtes de plaques de plâtre.

Remarque: Avec structure de surface 3D pour une meilleure stabilité du profilé et une meilleure intégration de l'enduit.



1030	1	Acier galvanisé	250, 300	25 STB/140 BUN

Cornière d'angle pour cloisons sèches

Profilé d'arête en acier galvanisé pour enduire les arêtes de plaques de plâtre.
Avec de longues branches à enduire pour le pontage de fissures dans la zone des bords de coupe.

Remarque: Avec structure de surface 3D pour une meilleure stabilité du profilé et une meilleure intégration de l'enduit.



1078	1	Acier galvanisé	250, 300	25 STB/90 BUN

Cornière d'angle pour enduit intérieur

Profilé d'arête en acier galvanisé pour enduit en intérieur avec formation de tête étroite. Utilisation des profilés conformément à la fiche technique « Planification et application de profilés d'enduit métalliques ».



10882	2	Acier galvanisé	245, 275, 305	60 STB/25 CAR

Cornière d'angle pour enduit intérieur

Profilé d'arête en acier galvanisé pour enduits à partir de 3mm en intérieur. Utilisation des profilés conformément à la fiche technique « Planification et application de profilés d'enduit métalliques ».



1027	3	Tôle d'acier galvanisée	260, 300	50 STB/100 CAR

Cornières d'angle pour plâtre transition sur cloison sèche

Profilé d'arête en acier galvanisé pour la transition entre la construction sèche à partir de 2 mm et l'enduit liquide à partir de 8 mm.



1058	2	Acier galvanisé	260	15 STB/132 BUN

ACCESSOIRES POUR L'AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

CORNIÈRES D'ANGLE

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Cornière d'angle pour cloisons sèches

Profilé d'arête en aluminium pour enduire les arêtes de plaques de plâtre.

Épaisseur du matériau (mm): 0,45
Renvois: Variante en acier inoxydable : 1031
Remarque: Avec structure de surface 3D pour une meilleure stabilité du profilé et une meilleure intégration de l'enduit.
Épaisseurs de matériaux :
- 9078 : 0,45 mm
- 9079 : 0,40 mm
- 9579 : 0,35 mm



9078	1	Aluminium naturel	200, 250, 275, 300	50 STB/136 BUN
9079	1	Aluminium naturel	200, 250, 275, 300	50 STB/136 BUN
9579	1	Aluminium naturel	200, 250, 275, 300	50 STB/136 BUN

Cornière d'angle pour cloisons sèches

Profilé d'arête en aluminium avec apprêt blanc pour enduire les arêtes de plaques de plâtre.

Renvois: Variante en acier inoxydable 1031
valeur de couleur: 10 blanc



9278	1	Aluminium, avec couche de base blanche	250	50 STB/126 BUN

Cornière d'angle pour cloisons sèches

Profilé d'arête en aluminium à enduire pour la construction sèche. Utiliser des profilés conformes à la fiche technique « Planification et application de profilés d'enduit métalliques ».

Épaisseur du matériau (mm): 0,3



97579	1	Aluminium	200, 250, 275, 300	50 STB/160 BUN

Cornière d'angle pour cloisons sèches

Profilé d'arête en aluminium, avec branche à enduire extra-longue, pour assurer une plus grande stabilité et éviter les fissures dans la zone de l'arête de coupe, à enduire dans les plaques de plâtre.



9179	1	Aluminium naturel	250, 300	25 STB/108 BUN

ACCESSOIRES POUR L'AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

CORNIÈRES D'ANGLE

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Profilé de bord 135° pour cloisons sèches

Profilé d'arête en aluminium pour enduire les arêtes de plaques de plâtre. Profilé pour formation d'arête de 135°

Renvois: Voir informations techniques



9172	1	Aluminium naturel	250, 300	50 STB/150 BUN

Cornière d'angle pour cloisons sèches

Profilé d'arête en acier inoxydable pour mastic et enduits à couche fine à partir de 1 mm en intérieur. Convient aux pièces humides et aux salles d'eau.



1031	1	Acier inoxydable	250	25 STB/180 BUN

Cornière d'angle pour enduits intérieurs et extérieurs

Profilé d'arête en acier inoxydable pour mastic et enduits à couche fine à partir de 3 mm en intérieur et extérieur.
Convient aux pièces humides et aux salles d'eau.

Renvois: Variante en aluminium : 9074



2274	3	Acier inoxydable	250	25 STB/200 BUN

Cornière d'angle pour cloisons sèches

Profilé d'arête en PVC incisé d'un côté pour enduire les arêtes des plaques de plâtre. Pour la réalisation de constructions en plaques de plâtre incurvées.

Renvois: Variante en PVC avec de longues branches à enduire 3767
Conseils d'utilisation: Tous les profilés doivent en outre être fixés avec des attaches pour éviter qu'ils ne reviennent à leur position initiale. Rayon de courbure minimal30 cm.
valeur de couleur: 10 blanc



37416	3	PVC dur	260	40 STB/125 CAR

Cornière d'angle pour cloisons sèches

Profilé d'arête en PVC pour enduire les arêtes de plaques de plâtre.

Renvois: Variante en PVC avec de longues branches à enduire 3763
valeur de couleur: 10 blanc



37417	3	PVC dur	260	100 STB/80 CAR

ACCESSOIRES POUR L'AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

CORNIÈRES D'ANGLE

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Cornière d'angle pour cloisons sèches

Profilé d'arête en PVC incisé d'un côté avec de longues branches à enduire pour le pontage des fissures dans la zone des bords de coupe, pour lisser les bords de plaque de plâtre. Pour la réalisation de constructions en plaques de plâtre incurvées.

Renvois: Voir information technique
Remarque: Répond aux directives et aux exigences des réglementations légales en matière de prévention des accidents.
Conseils d'utilisation: Tous les profilés doivent en outre être fixés avec des attaches pour éviter qu'ils ne reviennent à leur position initiale. Rayon de courbure minimal30 cm.
valeur de couleur: 10 blanc



3767	3	PVC dur	300	20 STB/182 CAR

Cornière d'angle pour cloisons sèches

Profilé d'arête en PVC avec de longues branches à enduire pour le pontage de fissures dans la zone des bords de coupe. Les profilés doivent en outre être fixés avec des attaches.

Renvois: Voir information technique
Remarque: Répond aux directives et aux exigences des réglementations légales en matière de prévention des accidents.
Conseils d'utilisation: Tous les profilés doivent en outre être fixés avec des attaches.
valeur de couleur: 10 blanc



3763	3	PVC dur	305	50 STB/80 CAR

Cornière d'angle pour cloisons sèches

Cornière d'angle pour angles rentrants en PVC pour enduire les plaques de plâtre. Pour créer des noues creuses autour des angles intérieurs.

Renvois: Voir information technique
Conseils d'utilisation: Tous les profilés doivent en outre être fixés avec des attaches.
valeur de couleur: 10 blanc



3780	2	PVC dur	305	35 STB/80 CAR

Cornière d'angle pour cloisons sèches

Profilé d'arête en PVC incisé d'un côté pour enduire les arêtes de plaques de plâtre. Pour la réalisation de constructions en plaques de plâtre incurvées. . Les bords de la plaque de plâtre doivent être chanfreinés.

Renvois: Voir information technique
Remarque: Répond aux directives et aux exigences des réglementations légales en matière de prévention des accidents.
Conseils d'utilisation: Tous les profilés doivent en outre être fixés avec des attaches pour éviter qu'ils ne reviennent à leur position initiale. Rayon de courbure minimal30 cm.
valeur de couleur: 10 blanc



3778	3	PVC dur	305	35 STB/80 CAR

Cornière d'angle pour cloisons sèches

Profilé d'arête en PVC pour enduire les arêtes de plaques de plâtre. Les bords de la plaque de plâtre doivent être chanfreinés.

Renvois: Voir information technique
Remarque: Répond aux directives et aux exigences des réglementations légales en matière de prévention des accidents.
Conseils d'utilisation: Tous les profilés doivent en outre être fixés avec des attaches.
valeur de couleur: 10 blanc



3776	3	PVC dur	305	35 STB/80 CAR

ACCESSOIRES POUR L'AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

CORNIÈRES D'ANGLE

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Flexible cornière d'angle pour cloisons sèches

Profilé d'arête en PVC sur rouleau travaux de masticage. La liure préformée permet une utilisation sur les bords de plaques de plâtre à angle aigu ou obtus. Les profilés doivent en outre être fixés avec des attaches galvanisées.

valeur de couleur: 10 blanc



3751	1	PVC dur	5000	2 ROL/52 CAR

Flexible angle intérieur pour cloisons sèches

Cornière d'angle pour angles rentrants en PVC pour enduire les arêtes des plaques de plâtre. Peut être utilisé universellement pour des angles de 70° à 135° grâce à sa pliure préformée.

Conseils d'utilisation: Le profilé doit en outre être fixé avec des attaches pour éviter qu'il ne revienne à sa position initiale.
valeur de couleur: 10 blanc



3770	1	PVC dur	305	70 STB/80 CAR

Cornière d'angle pour cloisons sèches

NOUVEAU

Cornière d'angle en PVC à enduire dans l'ossature. Avec une fine tête pour former des angles vifs et précis.

Épaisseur du matériau (mm): 0,8
Conseils d'utilisation: Tous les profilés doivent en outre être fixés avec des attaches.
valeur de couleur: 10 blanc



37171	2	PVC dur	260, 300	100 STB/36 CAR

Cornière d'angle pour cloisons sèches

Cornière d'angle pour cloisons sèches.

valeur de couleur: 10 blanc



37170	1	PVC dur	250	100 STB/84 CAR

Cornière d'angle pour cloisons sèches

NOUVEAU

Profilé d'arête en PVC, avec branche à enduire extra-longue, pour assurer une plus grande stabilité et éviter les fissures dans la zone de l'arête de coupe, à enduire dans les plaques de plâtre. Avec tête étroite pour la formation d'arêtes nettes.

Conseils d'utilisation: Tous les profilés doivent en outre être fixés avec des attaches.
valeur de couleur: 10 blanc



37172	2	PVC dur	305	45 STB/63 CAR

ACCESSOIRES POUR L'AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

CORNIÈRES D'ANGLE

Fond d'écran protection d'arête

Profilé d'arête de papier peint en PVC pour papiers peints en fibre de verre et texturés.

Conseils d'utilisation: Le profilé d'arête se colle une colle de montage, par exemple Pattex, Assil D ou Terostat 930, selon les instructions du fabricant et la transition avec le mur est compensée avec du mastic de remplissage.
valeur de couleur: 10 blanc



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette
3840	2	PVC dur	260	60 STB/36 CAR

Cornière d'angle pour cloisons sèches

Profilé d'arête en PVC avec formation de tête fine tranchante pour un masticage de qualité.

valeur de couleur: 10 blanc



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette
3790	2	PVC dur	260	60 STB/36 CAR

ACCESSOIRES POUR L'AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

PROFILÉS D'ÂRRET

Profilé d'arrêt pour cloisons sèches

Profilé de finition avec perforation à enduire pour plaques de plâtre de 9,5 mm d'épaisseur.

GK / plaque: 9,5



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette
1135	1	Acier galvanisé	250, 300	25 STB/140 BUN

Profilé d'arrêt pour cloisons sèches

Profilé de finition avec perforation à enduire pour plaques de plâtre de 12,5 mm d'épaisseur.

GK / plaque: 12,5
Renvois: Variante en acier inoxydable : 2231



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette
1131	1	Acier galvanisé	250, 300	25 STB/90 BUN
11311	1	Acier galvanisé avec couche de base blanche	300	25 STB/80 BUN

Profilé d'arrêt pour cloisons sèches

Profilé de finition avec perforation à enduire pour plaques de plâtre de 15 mm d'épaisseur.

GK / plaque: 15 mm
Renvois: Variante en acier inoxydable : 2232



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette
1132	1	Acier galvanisé	250, 300	25 STB/90 BUN
11321	1	Acier galvanisé avec couche de base blanche	300	25 STB/80 BUN

Profilé d'arrêt pour cloisons sèches

Profilé de finition avec perforation à enduire pour plaques de plâtre de 18 mm d'épaisseur.

GK / plaque: 20 mm
Renvois: Variante en acier inoxydable : 2233



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette
1133	1	Acier galvanisé	250, 300	25 STB/120 BUN

Profilé d'arrêt pour cloisons sèches

Profilé de finition avec perforation à enduire pour plaques de plâtre de 20 mm d'épaisseur.

GK / plaque: 20 mm



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette
1134	1	Acier galvanisé	250, 300	25 STB/120 BUN

ACCESSOIRES POUR L'AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

PROFILÉS D'ÂRRET

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Profilé d'arrêt pour cloisons sèches

Profilé de finition avec perforation à enduire pour plaques de plâtre de 25 mm d'épaisseur.

GK / plaque: 25 mm

VOB



1136	1	Acier galvanisé	250, 300	25 STB/65 BUN

Profilé d'arrêt pour cloisons sèches

Profilé d'encadrement et de finition pour double lattage avec plaques de plâtre 2 x 12,5.

GK / plaque: 12,5

VOB



1138	1	Acier galvanisé	250	15 STB/55 BUN

Cornière d'angle pour cloisons sèches

« Profilé Göppinger » en acier galvanisé pour réaliser des finitions enduites d'un côté, par exemple dans le domaine des raccords coulissants de plafonds ou de murs, pour les plaques de plâtre à partir de 12,5 mm.

GK / plaque: 12,5
Remarque: Avec structure de surface 3D pour une meilleure stabilité du profilé et une meilleure intégration de l'enduit.

VOB



1234	1	Acier galvanisé	250, 275, 300	20 STB/210 BUN

Profilé d'arrêt pour cloisons sèches

Profilé de finition en acier galvanisé 12,5 mm à enduire pour la construction sèche. Utilisation des profilés conformément à la fiche technique « Planification et application ».

GK / plaque: 12,5



10883	2	Acier galvanisé	305	50 STB/60 CAR

Profilé d'arrêt pour cloisons sèches

« Profilé Göppinger » en aluminium pour réaliser des finitions enduites d'un côté, par exemple dans le domaine des raccords coulissants de plafonds ou de murs, pour les plaques de plâtre à partir de 9,5 mm.

GK / plaque: 9,5
Remarque: Avec structure de surface 3D pour une meilleure stabilité du profilé et une meilleure intégration de l'enduit.

VOB



9298	1	Aluminium naturel	250	50 STB/250 BUN

ACCESSOIRES POUR L'AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

PROFILÉS D'ÂRRET

Profilé d'arrêt pour cloisons sèches

« Profilé Göppinger » en aluminium pour réaliser des finitions enduites d'un côté, par exemple dans le domaine des raccords coulissants de plafonds ou de murs, pour les plaques de plâtre à partir de 12,5 mm

Épaisseur du matériau (mm): 0,4
GK / plaque: 12,5
Remarque: Avec structure de surface 3D pour une meilleure stabilité du profilé et une meilleure intégration de l'enduit.
Épaisseurs de matériaux :
- 9299 : 0,40 mm
- 9599 : 0,35 mm



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette
9299	1	Aluminium naturel	250, 300	50 STB/200 BUN
9599	1	Aluminium naturel	250, 300	50 STB/200 BUN

Cornière d'angle pour cloisons sèches

Profilé de finition « Profilé Göppinger » en aluminium pour construction sèche pour réaliser des finitions enduites d'un côté, par exemple dans le domaine des raccords coulissants de plafonds, de murs ou similaires, pour les plaques de plâtre de 12,5 mm. Utiliser des profilés conformes à la fiche technique « Planification et application de profilés d'enduit métalliques ».

Épaisseur du matériau (mm): 0,35



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette
97599		Aluminium	250, 260, 275, 300	50 STB/160 BUN

profilé d'arrêt pour cloisons sèches

« Profilé Göppinger » en aluminium pour réaliser des finitions enduites d'un côté, par exemple dans le domaine des raccords coulissants de plafonds ou de murs, pour les plaques de plâtre à partir de 15 mm

GK / plaque: 15 mm
Remarque: Avec structure de surface 3D pour une meilleure stabilité du profilé et une meilleure intégration de l'enduit.



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette
9297	1	Aluminium naturel	250	50 STB/275 BUN

Profilé d'arrêt pour cloisons sèches

« Profilé Göppinger » en aluminium pour réaliser des finitions enduites d'un côté, par exemple dans le domaine des raccords coulissants de plafonds ou de murs, pour les plaques de plâtre à partir de 25 mm (2x 12,5 mm)

GK / plaque: 25 mm
Remarque: Avec structure de surface 3D pour une meilleure stabilité du profilé et une meilleure intégration de l'enduit.



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette
9002	1	Aluminium naturel	250	50 STB/150 BUN

ACCESSOIRES POUR L'AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

PROFILÉS D'ÂRRET

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Profilé d'insertion pour cloisons sèches

« Profilé Göppinger » et profilé d'encadrement en PVC en un !

GK / plaque: 12,5
Conseils d'utilisation: Tous les profilés doivent en outre être fixés avec des attaches
valeur de couleur: 10 blanc



3787	2	PVC dur	305	50 STB/80 CAR

Profilé d'arrêt pour cloisons sèches

« Profilé Göppinger » en PVC pour la réalisation de finitions enduites d'un côté. En outre, avec une bande de protection détachable pour protéger les composants adjacents contre l'encrassement.

GK / plaque: 12,5
Conseils d'utilisation: Tous les profilés doivent en outre être fixés avec des attaches
valeur de couleur: 10 blanc



3785	2	PVC dur	305	50 STB/80 CAR

Profilé d'arrêt pour cloisons sèches

« Profilé Göppinger » en PVC pour la réalisation de finitions enduites d'un côté.

GK / plaque: 12,5
Conseils d'utilisation: Tous les profilés doivent en outre être fixés avec des attaches.
valeur de couleur: 10 blanc



3786	2	PVC dur	305	50 STB/140 CAR

Profilé d'arrêt pour cloisons sèches

Profilé de finition en PVC incisé d'un côté pour la réalisation de finitions autour du plafond avec des murs courbés. Utilisation universelle. pour les plaques de 10 mm et 12,5 mm d'épaisseur grâce au point de rupture préformé.

GK / plaque: 10+12,5 mm
Conseils d'utilisation: Tous les profilés doivent en outre être fixés avec des attaches pour éviter qu'ils ne reviennent à leur position initiale. Rayon de courbure minimal30 cm.
valeur de couleur: 10 blanc



3768	1	PVC dur	300	20 STB/182 CAR

ACCESSOIRES POUR L'AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

PROFILÉS D'ÂRRET

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Support mural pour cloisons sèches

Équerre en PVC pour la formation de connexions coudées sur les plafonds de fibres minérales, par exemple au niveau de colonnes rondes ou des murs.

Conseils d'utilisation: Tous les profilés doivent en outre être fixés avec des attaches pour éviter qu'ils ne reviennent à leur position initiale.
Diamètre sans entaille : Diamètre de colonne0,28 m, diamètre intérieur murs2,45 m.
valeur de couleur: 10 blanc



3769		PVC dur	250	10 STB/182 CAR

ACCESSOIRES POUR L'AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

PROFILÉS DE RACCORD

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Profilé de raccord pour cloisons sèches

Profilé de finition en acier galvanisé pour installation sous plaque de plâtre, avec un joint creux de 4 mm. Pour réaliser des finitions enduites d'un côté, par exemple dans le domaine des raccords coulissants de plafonds ou de murs, pour les plaques de plâtre de 12,5 mm.

GK / plaque: 12,5

VOB



1371	1	Acier galvanisé	250, 300	15 STB/128 BUN

Profilé de raccord pour cloisons sèches

Profilé de finition en acier galvanisé pour installation sous plaque de plâtre, avec un joint creux de 5 mm. Pour réaliser des finitions enduites d'un côté, par exemple dans le domaine des raccords coulissants de plafonds ou de murs, pour les plaques de plâtre de 15 mm.

GK / plaque: 15 mm

VOB



1377	1	Acier galvanisé	300	15 STB/168 BUN

Profilé de raccord pour cloisons sèches

Profilé de finition en acier galvanisé pour installation sous plaque de plâtre, avec un joint creux de 6 mm. Pour réaliser des finitions enduites d'un côté, par exemple dans le domaine des raccords coulissants de plafonds ou de murs, pour les plaques de plâtre de 12,5 mm.

GK / plaque: 12,5

VOB



1373	1	Acier galvanisé	300	10 STB/216 BUN

Profilé de raccord pour cloisons sèches

Profilé de finition en acier galvanisé pour installation sous plaque de plâtre, avec un joint creux de 6 mm. Pour réaliser des finitions enduites d'un côté, par exemple dans le domaine des raccords coulissants de plafonds ou de murs, pour les plaques de plâtre de 15 mm.

GK / plaque: 15 mm

VOB



1374	1	Acier galvanisé	300	10 STB/165 BUN

Profilé de raccord pour cloisons sèches

Profilé de finition en acier galvanisé pour installation sous plaque de plâtre, avec un joint creux de 6 mm. Pour réaliser des finitions enduites d'un côté, par exemple dans le domaine des raccords coulissants de plafonds ou de murs, pour les plaques de plâtre de 20 mm.

GK / plaque: 20 mm

VOB



1375	1	Acier galvanisé	300	10 STB/144 BUN

ACCESSOIRES POUR L'AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

PROFILÉS DE RACCORD

Profilé de raccord pour cloisons sèches

Profilé de finition en acier galvanisé pour installation sous plaque de plâtre, avec un joint creux de 10 mm. Pour réaliser des finitions enduites d'un côté, par exemple dans le domaine des raccords coulissants de plafonds ou de murs, pour les plaques de plâtre de 9,5 mm.

GK / plaque: 9,5

VOB



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette
1316	1	Acier galvanisé	250, 300	15 STB/99 BUN

Profilé de raccord pour cloisons sèches

Profilé de finition en acier galvanisé pour installation sous plaque de plâtre, avec un joint creux de 10 mm. Pour réaliser des finitions enduites d'un côté, par exemple dans le domaine des raccords coulissants de plafonds ou de murs, pour les plaques de plâtre de 12,5 mm.

GK / plaque: 12,5

VOB



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette
1314	1	Acier galvanisé	250, 300	15 STB/95 BUN
13141	1	Acier galvanisé avec couche de base blanche	300	15 STB/95 BUN

Profilé de raccord pour cloisons sèches

Profilé de finition en acier galvanisé pour installation sous plaque de plâtre, avec un joint creux de 10 mm. Pour réaliser des finitions enduites d'un côté, par exemple dans le domaine des raccords coulissants de plafonds ou de murs, pour les plaques de plâtre de 15 mm.

GK / plaque: 15 mm

VOB



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette
1304	1	Acier galvanisé	300	15 STB/83 BUN

Profilé de raccord pour cloisons sèches

Profilé de finition en acier galvanisé pour installation sous plaque de plâtre, avec un joint creux de 15 mm (fermé). Pour réaliser des finitions enduites d'un côté, par exemple dans le domaine des raccords coulissants de plafonds ou de murs, pour les plaques de plâtre de 12,5 mm.

GK / plaque: 12,5
Renvois: Variante en acier inoxydable : 2241

VOB



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette
1311	1	Acier galvanisé	300	15 STB/108 BUN

ACCESSOIRES POUR L'AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

PROFILÉS DE RACCORD

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Profilé de raccord pour cloisons sèches

Profilé de finition en acier galvanisé pour installation sous plaque de plâtre, avec un joint creux de 15 mm. Pour réaliser des finitions enduites d'un côté, par exemple dans le domaine des raccords coulissants de plafonds ou de murs, pour les plaques de plâtre de 12,5 mm.

GK / plaque: 12,5
Remarque: Épaisseur de plaque :
- 1319/13191: 12,5 mm
- 1328 : 15 mm



1319	1	Acier galvanisé	250, 300	15 STB/88 BUN
13191	1	Acier galvanisé avec couche de base blanche	300	15 STB/88 BUN
1328	1	Acier galvanisé	300	15 STB/76 BUN

Profilé de raccord pour cloisons sèches

Profilé de finition en acier galvanisé pour installation sous plaque de plâtre, avec un joint creux de 20 mm. Pour réaliser des finitions enduites d'un côté, par exemple dans le domaine des raccords coulissants de plafonds ou de murs, pour les plaques de plâtre de 12,5 mm.

GK / plaque: 12,5
Renvois: Variante en acier inoxydable : 2263
Remarque: Épaisseur de plaque :
- 1313/13131: 12,5 mm
- 1315 : 15 mm
- 1325 : 25 mm



1313	1	Acier galvanisé	250, 300	15 STB/69 BUN
13131	1	Acier galvanisé avec couche de base blanche	300	15 STB/69 BUN
1315	1	Acier galvanisé	300	15 STB/70 BUN
1325	1	Acier galvanisé	300	15 STB/42 BUN

Profilé de raccord pour cloisons sèches

Profilé de finition en acier galvanisé avec joint creux de 20 mm. Pour réaliser des finitions enduites d'un côté, par exemple dans le domaine des raccords coulissants de plafonds ou de murs, pour les plaques de plâtre de 12,5 mm.

GK / plaque: 12,5



1750	1	Acier galvanisé	300	20 STB/135 BUN

ACCESSOIRES POUR L'AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

PROFILÉS DE RACCORD

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Profilé de raccord pour cloisons sèches

Profilé de finition en acier galvanisé avec joint creux de 20 mm. Pour réaliser des finitions enduites d'un côté, par exemple dans le domaine des raccords coulissants de plafonds ou de murs, pour les plaques de plâtre de 12,5 mm.

GK / plaque: 12,5



1751	1	Acier galvanisé	300	25 STB/120 BUN

Profilé de raccord pour cloisons sèches

Profilé de finition en acier galvanisé avec joint creux de 15 mm. Pour réaliser des finitions enduites d'un côté, par exemple dans le domaine des raccords coulissants de plafonds ou de murs, pour les plaques de plâtre de 12,5 mm.

GK / plaque: 12,5



1753	1	Acier galvanisé	300	25 STB/120 BUN

Profilé de raccord pour transition

NOUVEAU

Le nouveau profilé à frise en aluminium avec apprêt blanc est la solution unique pour une transition parfaite de la grille de plafond à, par exemple, une frise de bord lisse circonférentielle. Un enfichage et un vissage simples remplacent les constructions de remplacement complexes.

valeur de couleur: 10 blanc



9272		Aluminium, avec couche de base blanche	250	15 STB/50 BUN

Profilé de raccord pour cloisons sèches

Profilé de finition en PVC pour la réalisation de finitions enduites d'un côté avec joint creux. Pour plaques de plâtre à partir de 12,5 mm avec bande de couverture extractible.

GK / plaque: ab 12,5
Renvois: PVC dur avec insert en PVC souple
Conseils d'utilisation: Tous les profilés doivent en outre être fixés avec des attaches.
valeur de couleur: 10 blanc



3766	1	PVC dur	300	35 STB/70 CAR

ACCESSOIRES POUR L'AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

PROFILÉS DE RACCORD

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Profilé de raccord pour cloisons sèches

Profilé de finition en PVC pour la réalisation de finitions enduites d'un côté. Pour plaques de plâtre à partir de 9,5 mm. Avec deux lèvres douces et une bande de protection détachable pour protéger les composants adjacents.

GK / plaque: ab 9,5
Conseils d'utilisation: Tous les profilés doivent en outre être fixés avec des attaches.
valeur de couleur: 10 blanc

VOB



	Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette
	3784	1	PVC dur	300	30 STB/63 CAR

Profilé de raccord pour cloisons sèches

NOUVEAU

Profilé de finition en PVC pour la réalisation de finitions enduites d'un côté avec joint creux. Pour plaques de plâtre à partir de 12,5 mm avec languette détachable.

GK / plaque: 15 mm
Conseils d'utilisation: Tous les profilés doivent en outre être fixés avec des attaches.
valeur de couleur: 10 blanc

VOB



	Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette
NOUVEAU	**3788**	1	PVC dur	305	40 STB/80 CAR

Profilé de raccord pour cloisons sèches

NOUVEAU

Profilé de finition en PVC avec joint creux de 6 mm. Pour réaliser des finitions enduites d'un côté, par exemple dans le domaine des raccords coulissants de plafonds ou de murs, pour les plaques de plâtre de 12,5 mm.

GK / plaque: 12,5
Conseils d'utilisation: Tous les profilés doivent en outre être fixés avec des attaches.
valeur de couleur: 10 blanc

VOB



	Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette
NOUVEAU	**37814**	2	PVC dur	305	50 STB/80 CAR

Profilé de raccord pour cloisons sèches

NOUVEAU

Profilé de finition en PVC avec joint creux de 12 mm. Pour réaliser des finitions enduites d'un côté, par exemple dans le domaine des raccords coulissants de plafonds ou de murs, pour les plaques de plâtre de 12,5 mm.

GK / plaque: 12,5
Conseils d'utilisation: Tous les profilés doivent en outre être fixés avec des attaches.
valeur de couleur: 10 blanc

VOB



	Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette
NOUVEAU	**37824**	2	PVC dur	305	50 STB/80 CAR

Profilé de raccord pour cloisons sèches

NOUVEAU

Profilé de finition en PVC avec joint creux de 18 mm. Pour réaliser des finitions enduites d'un côté, par exemple dans le domaine des raccords coulissants de plafonds ou de murs, pour les plaques de plâtre de 12,5 mm.

GK / plaque: 12,5
Conseils d'utilisation: Tous les profilés doivent en outre être fixés avec des attaches.
valeur de couleur: 10 blanc

VOB



	Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette
NOUVEAU	**37834**	2	PVC dur	305	50 STB/80 CAR

ACCESSOIRES POUR L'AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

PROFILÉS DE RACCORD

Profilé de raccord pour cloisons sèches

NOUVEAU

Profilé de finition en PVC pour la réalisation de finitions enduites d'un côté avec joint creux de 12 mm. Pour plaques de plâtre à partir de 12,5mm.

GK / plaque: 12,5
Conseils d'utilisation: Tous les profilés doivent en outre être fixés avec des attaches.
valeur de couleur: 10 blanc



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette
NOUVEAU **37844**	1	PVC dur	305	25 STB/80 CAR

ACCESSOIRES POUR L'AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

PROFILÉS POUR JOINT DE DILATATION ET DE MOUVEMENT

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Profilé de joint pour cloisons sèches

Profilé de joint de mouvement en PVC blanc avec section centrale en PVC souple, avec deux bandes d'arrêt, spécialement conçu pour une installation facile dans les surfaces plates. Équipé en outre de deux bandes de protection déchirables pour protéger la section centrale. Pour la formation de joints de mouvement dans la zone des murs ou des plafonds, conformément aux exigences de la norme DIN 18181. Enduire le profilé des deux côtés sur toute la surface jusqu'à la partie centrale en PVC souple et fixer en plus avec des attaches. Prendre note de la protection contre le bruit et le feu. Absorption des mouvements : Traction/Pression +2/-2 mm.

GK / plaque: ab 9,5
Conseils d'utilisation: Tous les profilés doivent en outre être fixés avec des attaches.

IMPORTANT ! La pièce intermédiaire en PVC ne peut être traitée que dans certaines conditions avec des revêtements appropriés. L'approbation du fabricant du revêtement est requise.
valeur de couleur: 10 blanc



3755	1	PVC dur avec PVC souple	305	25 STB/63 CAR

Profilé de joint pour cloisons sèches

Profilé de joint de mouvement en PVC blanc pour la formation de joints de mouvement dans la zone des murs ou des plafonds conformément aux exigences de la norme DIN 18181.
Convient aussi bien à une installation dans des surfaces que dans des coins intérieurs. Enduire le profilé des deux côtés sur toute la surface jusqu'à la partie centrale en PVC souple et fixer en plus avec des attaches.
Prendre note de la protection contre le bruit et le feu. Absorption des mouvements : Traction/ Pression +1/-1 mm.

Conseils d'utilisation: Tous les profilés doivent en outre être fixés avec des attaches.

IMPORTANT ! La pièce intermédiaire en PVC ne peut être traitée que dans certaines conditions avec des revêtements appropriés. L'approbation du fabricant du revêtement est requise.
valeur de couleur: 10 blanc



	3750	1	PVC dur avec PVC souple	7500	1 ROL/120 CAR
	37509	1	PVC dur avec PVC souple	2500	1 ROL/144 CAR
NOUVEAU	**37507**	1	PVC dur avec PVC souple	244	50 STB/80 CAR

ACCESSOIRES POUR L'AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

PROFILÉS POUR JOINT DE DILATATION ET DE MOUVEMENT

Profilé de joint pour cloisons sèches

Profilé pour joint de dilatation en tôle d'acier galvanisé, avec section de dilatation en PVC souple pour créer des joints de dilatation dans le domaine des murs et des plafonds, pour plaques de plâtre de 12,5 mm. Absorption des mouvements: traction/pression +5/-2.

GK / plaque: 12,5
Conseils d'utilisation: IMPORTANT !
La pièce intermédiaire en PVC ne peut être traitée que dans certaines conditions avec des revêtements appropriés. L'approbation du fabricant du revêtement est requise.
valeur de couleur: 10 blanc



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette
3226	1	Tôle d'acier galvanisée	300	5 STB/70 BUN

ACCESSOIRES POUR L'AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

PROFILÉ À JOINT CREUX

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Moulure décorative pour cloisons sèches

NOUVEAU

Bande décorative en PVC avec joint creux de 13 mm. Pour enduire d'un côté les plaques de plâtre à partir de 12,5 mm. Pour une utilisation verticale et horizontale.

GK / plaque: 12,5
Conseils d'utilisation: Tous les profilés doivent en outre être fixés avec des attaches.
valeur de couleur: 10 blanc



37724	2	PVC dur	305	20 STB/63 CAR

Moulure décorative pour cloisons sèches

NOUVEAU

Bande décorative en PVC avec joint creux de 20 mm. Pour enduire d'un côté les plaques de plâtre à partir de 12,5 mm. Pour une utilisation verticale et horizontale.

GK / plaque: 12,5
Conseils d'utilisation: Tous les profilés doivent en outre être fixés avec des attaches.

IMPORTANT ! La pièce intermédiaire en PVC ne peut être traitée que dans certaines conditions avec des revêtements appropriés.
L'approbation du fabricant du revêtement est requise.
valeur de couleur: 10 blanc



37734	2	PVC dur	305	15 STB/63 CAR

Moulure décorative pour cloisons sèches

NOUVEAU

Bande décorative en PVC avec joint creux de 25 mm. Pour enduire d'un côté les plaques de plâtre à partir de 12,5 mm. Pour une utilisation verticale et horizontale.

GK / plaque: 12,5
Conseils d'utilisation: Tous les profilés doivent en outre être fixés avec des attaches.

IMPORTANT ! La pièce intermédiaire en PVC ne peut être traitée que dans certaines conditions avec des revêtements appropriés.
L'approbation du fabricant du revêtement est requise.
valeur de couleur: 10 blanc



37744	1	PVC dur	305	15 STB/63 CAR

ACCESSOIRES POUR L'AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

PROFILÉS D'INSERTION

Profilé d'insertion pour cloisons sèches

Profilés enfichables en tôle d'acier galvanisé pour différentes épaisseurs de plaques de plâtre, raccords et finitions. Coller le profilé avec l'enduit, ne pas l'enduire entièrement.

GK / plaque: 9,5
Remarque: Épaisseur de plaque :
- 1120 : 9,5 mm
- 1121 : 12,5 mm
- 1122 : 15 mm
- 1123 : 18 mm

valeur de couleur: 10 blanc



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette
1120	1	Acier galvanisé avec couche de base blanche	250	25 STB/99 BUN
1121	1	Acier galvanisé avec couche de base blanche	250, 300	25 STB/90 BUN
1122	1	Acier galvanisé avec couche de base blanche	250	25 STB/70 BUN
1123	1	Acier galvanisé avec couche de base blanche	250	25 STB/63 BUN

Profilé d'insertion pour cloisons sèches

Profilé d'encadrement en PVC pour une épaisseur de plaque de plâtre de 9,5 mm. Pour la réalisation de connexions et de finitions exactes. Coller le profilé avec l'enduit, ne pas l'enduire entièrement.

GK / plaque: 9,5
Remarque: Épaisseurs de plaques :
- 3738 : 9,5 mm
- 3741 : 12,5 mm
- 3747 : 15 mm

valeur de couleur: 10 blanc



3738	1	PVC dur	250	50 STB/36 CAR
3741	1	PVC dur	250, 300	50 STB/36 CAR
3747	1	PVC-U	250, 300	50 STB/36 CAR

Profilé d'insertion pour cloisons sèches

Profilé d'encadrement en PVC en magnolia blanc pour une épaisseur de plaque de plâtre de 15 mm. Pour la réalisation de connexions et de finitions exactes. Coller le profilé avec l'enduit, ne pas l'enduire entièrement

GK / plaque: 12,5
valeur de couleur: BQ blanc magnolia



37471	1	PVC dur	250	50 STB/42 CAR

ACCESSOIRES POUR L'AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

PROFILÉS D'INSERTION

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Profilé de raccord et d'inseration U-profilé PVC

Profilé en U pour revêtements de façade jusqu'à 20 mm.

Épaisseur du matériau (mm): 1,4
GK / plaque: 20 mm
valeur de couleur: 10 blanc



3502		PVC-U	250, 300, 500	10 STB/90 BUN

Profilé d'insertion d'angle pour cloisons sèches

Profilé d'encadrement de coin en PVC pour une épaisseur de plaque de plâtre de 12,5 mm. Coller le profilé avec l'enduit, ne pas l'enduire entièrement.

GK / plaque: 12,5
valeur de couleur: 10 blanc



3744	1	PVC dur	250, 300	50 STB/16 BUN

Auto-adhésive profilé d'encadrement

Profilé d'encadrement auto-adhésif en PVC blanc avec joint creux, pour plaques de plâtre de 12,5 mm, par exemple pour la formation de raccords de plaques de plâtre sur les fenêtres et les portes. Étanchéité à l'air éprouvée.
Coller le profilé avec l'enduit, ne pas l'enduire entièrement.

GK / plaque: 12,5
valeur de couleur: 10 blanc



3735	1	PVC dur	250	50 STB/36 BUN

Auto-adhésive profilé d'encadrement

Profilé d'encadrement auto-adhésif en PVC blanc avec lèvre de protection, pour plaques de plâtre de 12,5 mm, par exemple pour la formation de raccords de plaques de plâtre sur les fenêtres et les portes. Étanchéité à l'air éprouvée.
Coller le profilé avec l'enduit, ne pas l'enduire entièrement.

GK / plaque: 12,5
valeur de couleur: BF blanc trafic



37361	1	PVC dur avec PVC souple	250, 270, 300	50 STB/36 CAR

ACCESSOIRES POUR L'AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

PROFILÉS D'ENCADREMENT ET ACCESSOIRES

Profilé d'encadrement pour cloisons sèches

Rail de suspension en tôle d'acier galvanisé pour plaques de plâtre de 12,5 mm. Lors de l'installation dans des surfaces murales, installer en plus le profilé de finition 1131 afin d'éviter les fissures dues aux mouvements.
Ne pas enduire le rail de suspension jusqu'à la bordure avant, et garder une distance d'environ 3 mm pour éviter toute dégradation en faisant coulisser le crochet.
Uniquement pour une charge purement statique. Charge maxi. : 0,15 kN/mct. Ne convient pas aux appareils multimédia.

GK / plaque: 12,5
Renvois: Variante rail de suspension en aluminium blanc : 91118





Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette
1118	1	Acier galvanisé	250	15 STB/95 BUN
91118	1	Aluminium, avec couche de base blanche	250	15 STB/95 BUN

Profilé joint-creux

Profilé à joint creux en PVC à clipser sur les rails de suspension 1118 ou 91118. Pour créer des joints creux, par exemple dans le domaine des raccords coulissants de plafonds ou de murs.

valeur de couleur: 10 blanc



Réf.		Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette
37018		PVC dur	250	25 STB/100 BUN

Crochet pour profil d'encadrementn 1118/91118

Crochet de cadre haute qualité en aluminium pour rails de suspension 1118/91118.



Réf.		Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette
92125		Aluminium naturel	3	20 ST/100 CAR

Corde perlon avec nœud coulant

Corde en perlon à boucle

Renvois: Complément au zip 92122
Remarque: Longueurs :
- 92123 : 100 cm
- 92124 : 200 cm



Réf.		Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette
92123		Perlon	100	20 ST/99 CAR
92124		Perlon	200	20 ST/99 CAR

ACCESSOIRES POUR L'AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

PROFILÉS D'ENCADREMENT ET ACCESSOIRES

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Zipper pour corde perlon

Zip pour corde en perlon

Renvois: Complément pour corde en perlon à boucle : - 92123 : 100 cm - 92124 : 200 cm



92122		Acier galvanisé	3	20 ST/99 CAR

Profilé d'encadrement pour cloisons sèches

Rail de suspension en aluminium pour plaques de plâtre de 12,5 mm pour un montage sur le mur. Uniquement pour une charge purement statique. Charge maxi. : 0,15 kN/mct. Ne convient pas aux appareils multimédia.





92118		Aluminium naturel	300	24 STB/90 BUN

Crochet pour profil d'encadrementn 92118

Crochet de cadre haute qualité en aluminium pour rail de suspension 92118.



92126		Aluminium naturel	4	20 ST/100 CAR

Corde perlon avec nœud coulant

Corde en perlon à boucle

Renvois: Complément au zip 92122
Remarque: Longueurs :
- 92123 : 100 cm
- 92124 : 200 cm



92123		Perlon	100	20 ST/99 CAR
92124		Perlon	200	20 ST/99 CAR

PROFILÉS COMPOSIT
INFORMATION PRODUIT

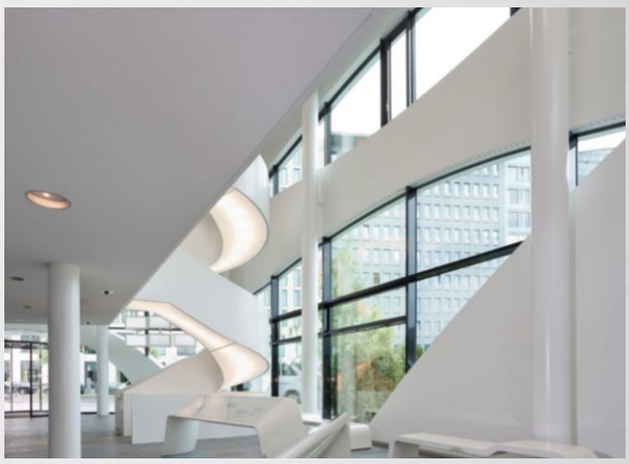

3 FOIS PLUS RAPIDE AVEC LES NOUVEAUX PROFILS COMPOSITES DE PROTEKTOR

Prendre en compte l'« Information produit » ainsi que les informations complémentaires près des illustrations respectives.

Plus d'informations sur **www.protektor.fr**

PROFILÉS COMPOSIT

PROFILÉS

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Composit corniére d'angle "MID-FLEX 300" pour constr. sèche

NOUVEAU

Profilé composite du rôle laminé papier et flexible. C'est convient pour le bord intérieur et le bord extérieur dans tous les ajustements angulaires. Repliez le profilé à la position angulaire désirée à côté de chiffonner. Le matériau en rouleau permet une adaptation individuelle du profilé à la longueur du bord, réduisant ainsi les déchets et les coûts.

Renvois: Chargeur de matériau Mud-Pro 1472, outil de pliage Flex-Folder 1479, rouleau de bord extérieur WSR 1474, rouleau de bord intérieur ISR 1477, tige rallonge EP 1478
Conseils d'utilisation: La face imprimée étant tournée vers l'extérieur, utilisé comme profilés conventionnels sur toute la surface de la mastic. Mastiquez l'aile gaufrée, le reste du pied de profile ne doit pas être mastiqué sur tout la surface.
S'il-vous plait notez les notes de traitement dans les folioles techniques!



NOUVEAU	**37322**	1		3050	10 ROL/24 CAR

Composit corniére d'angle "OS-300" pour construction sèche

NOUVEAU

Profilé composite laminé papier pour la production de bords précis dans la construction de cloisons sèches. L'angle ajusté permet un traitement rapide à 90° des bords extérieurs.

Renvois: Chargeur de matériau Mud-Pro 1472, rouleau de bord extérieur WSR 1474, tige rallonge EP 1478
Conseils d'utilisation: La face imprimée étant tournée vers l'extérieur, utilisé comme profilés conventionnels sur toute la surface de la mastic. Remplissez les ailes en papier gaufrées, il n'est pas nécessaire de remplir le pied du profilé restant sur toute la surface.
S'il-vous plait notez les notes de traitement dans les folioles techniques!



NOUVEAU	**37324**	1		274	50 STB/24 CAR

PROFILÉS COMPOSIT

PROFILÉS

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Composit corniére d'angle "IS-300" pour construction sèche

NOUVEAU

Profilé composite laminé papier pour la production de bords précis dans la construction de cloisons sèches. L'angle ajusté permet un traitement rapide à 90° des bords intérieurs.

Renvois: Chargeur de matériau Mud-Pro 1472, rouleau de bord intérieur ISR 1477, tige rallonge EP 1478
Conseils d'utilisation: La face imprimée étant tournée vers l'extérieur, utilisé comme profilés conventionnels sur toute la surface de la mastic. Mastiquez l'aile gaufrée, le reste du pied de profile ne doit pas être mastiqué sur tout la surface.
S'il-vous plait notez les notes de traitement dans les folioles techniques!





NOUVEAU	**37323**	1		274	50 STB/24 CAR

Composit corniére d'angle "BIG-STICK 300" pour construction

NOUVEAU

Profilé composite laminé papier pour la production de bords précis dans la construction de cloisons sèches. L'angle ajusté permet un traitement rapide à 90° des bords extérieurs.
La tête en composite renforcée permet d'obtenir des bords particulièrement stables.
Excellente adhérence du mastic grâce à la surface entièrement enduite de fibres.

Renvois: Chargeur de matériau Mud-Pro 1472, rouleau de bord extérieur WSR 300 1474, tige rallonge EP 1478
Conseils d'utilisation: La face imprimée étant tournée vers l'extérieur, utilisé comme profilés conventionnels sur toute la surface de la mastic. Mastiquez le profile jusqu'à la tête du profile.
S'il-vous plait notez les notes de traitement dans les folioles techniques!





NOUVEAU	**37325**	1		274	50 STB/24 CAR

PROFILÉS COMPOSIT

PROFILÉS

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Domposit "L-BEAD 100" d'arrêt pour cloisons sèches

NOUVEAU

Profilé composite flexible du rôle pour la production de raccords et terminaisons précis dans la construction de cloisons sèches. Repliez le profilé à la position angulaire désirée. Le matériau en rouleau permet une adaptation individuelle du profilé à la longueur du bord, réduisant ainsi les déchets et les coûts.
Excellente adhérence du mastic grâce à la surface entièrement enduite de fibres.

Épaisseur du matériau (mm): 0,8
Renvois: rouleau de bord extérieur OSR 1473, tige rallonge EP 1478
Conseils d'utilisation: La face imprimée étant tournée vers l'extérieur, utilisé comme profilés conventionnels sur toute la surface de la mastic. Mastiquez le profile jusqu'à la tête du profile.
S'il-vous plait notez les notes de traitement dans les folioles techniques!



NOUVEAU	**37326**	1		3050	12 ROL/24 CAR

Composit corniére d'angle "ARCH-FLEX 100" pour construction

NOUVEAU

Profilé composite flexible avec les cuisses incisées pour la production de bords précis dans des constructions courbes ou arquées. C'est convient pour le bord intérieur et le bord extérieur dans tous les ajustements angulaires. Repliez le profilé à la position angulaire désirée à côté de chiffonner. Le matériau en rouleau permet une adaptation individuelle du profilé à la longueur du bord, réduisant ainsi les déchets et les coûts.
Excellente adhérence du mastic grâce à la surface entièrement enduite de fibres.

Épaisseur du matériau (mm): 0,8
Renvois: Outil de pliage Flex-Folder 1479, rouleau de bord extérieur OSR 1473, rouleau de bord intérieur ISR 1477, tige rallonge EP 1478
Conseils d'utilisation: La face imprimée étant tournée vers l'extérieur, utilisé comme profilés conventionnels sur toute la surface de la mastic. Mastiquez le profile jusqu'à la tête du profile.
S'il-vous plait notez les notes de traitement dans les folioles techniques!



NOUVEAU	**37327**	1		3050	12 ROL/20 CAR

PROFILÉS COMPOSIT

PROFILÉS

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

ROLL-PATCH 5.5" pour réparations en construction sèche;Plâtre de [illegible] NOUVEAU

Bande composite flexible du rouleau pour le remplissage à plat. Le matériau en rouleau permet une adaptation individuelle du bandeau à la longueur du bord, réduisant ainsi les déchets et les coûts.
Excellente adhérence du mastic grâce à la surface entièrement enduite de fibres.

Épaisseur du matériau (mm): 0,6
Conseils d'utilisation: La face imprimée étant tournée vers l'extérieur, utilisé comme profilés conventionnels sur toute la surface de la mastic. Mastiquez toute la surface de la bande.
S'il-vous plait notez les notes de traitement dans les folioles techniques!

NOUVEAU	**37328**	1		610	6 ROL/24 CAR

Composit corniére d'angle "WET-FLEX 100" pour constr. sèche NOUVEAU

Profilé composite flexible du rôle avec une feuille activable à l'eau. C'est convient pour le bord intérieur et le bord extérieur dans tous les ajustements angulaires. Repliez le profilé à la position angulaire désirée à côté de chiffonner. Le matériau en rouleau permet une adaptation individuelle du profilé à la longueur du bord, réduisant ainsi les déchets et les coûts.
La surface adhésive est activée par pulvérisation sur l'eau. Les profilés peuvent ainsi être montés rapidement, précisément et simplement et peuvent être révisés au bout de 5 à 10 minutes environ.
Excellente adhérence du mastic grâce à la surface entièrement enduite de fibres.

Épaisseur du matériau (mm): 0,8
Renvois: Outil de pliage Flex-Folder 1479, rouleau de bord extérieur WSR 1474, tige rallonge EP 1478
Conseils d'utilisation: La surface adhésive (bleu) du profil du bord est activée par pulvérisation sur l'eau. Mastiquez le profile jusqu'à la tête du profile.
S'il-vous plait notez les notes de traitement dans les folioles techniques!



NOUVEAU	**37320**	1		3050	8 ROL/24 CAR

PROFILÉS COMPOSIT

PROFILÉS

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Composit corniére d'angle "WET-STICK 90" pour constr. sèche

NOUVEAU

Profilé composite auto-adhésif avec une feuille activable à l'eau pour la production de bords précis dans la construction de cloisons sèches. L'angle ajusté permet un traitement rapide à 90° des bords extérieurs.
La surface adhésive est activée par pulvérisation sur l'eau. Les profilés peuvent ainsi être montés rapidement, précisément et simplement et peuvent être révisés au bout de 5 à 10 minutes environ.
Excellente adhérence du mastic grâce à la surface entièrement enduite de fibres.

Épaisseur du matériau (mm): 0,8
Renvois: rouleau de bord extérieur WSR 1474, tige rallonge EP 1478
Conseils d'utilisation: La surface adhésive (bleu) du profil du bord est activée par pulvérisation sur l'eau. Mastiquez le profile jusqu'à la tête du profile.
S'il-vous plait notez les notes de traitement dans les folioles techniques!





NOUVEAU	**37321**	1		274	50 STB/24 CAR

PROFILÉS COMPOSIT

OUTILS

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Applicateur de matériaux "MUD-PRO MP2-MOUNTED" NOUVEAU

Deux seaux avec fixation

Renvois: 37322 Mid-Flex 300, 37323 IS 300, 37324 OS 300 37325 Big-Stick 300
Conseils d'utilisation: Kompositprofil auf Länge schneiden. Spachtel in oberen Eimer füllen, Komposit mit gleichmäßiger Geschwindigkeit durch die Rauten-Öffnung ziehen.

NOUVEAU	**1472**		Acier inoxydable		1 ST/18 CAR

Bords extérieurs rouleau 90° "OUTSIDE ROLLING-TOOL OSR 300" NOUVEAU

Outil de pressage en papier pour angles extérieurs à 90°

Renvois: 37322 Mid-Flex 300, 37324 OS 300, Verlängerungsstab 1478 Extension Pole EP
Conseils d'utilisation: Angesetzte Kompositprofile mit gleichmäßigem Anpressdruck fixieren.

NOUVEAU	**1473**				1 ST/40 CAR

Bords extérieurs rouleau 90° "OUTSIDE ROLLING-TOOL WSR" NOUVEAU

Outil de pressage pour angles extérieurs à 90°

Renvois: 37320 Wet-Flex 100, 37321 Wet-Stick 90, 37325 Big-Stick 300, 37327 Arch-Flex 100, Verlängerungsstab 1478 Extension Pole EP
Conseils d'utilisation: Angesetzte Kompositprofile mit gleichmäßigem Anpressdruck fixieren.

NOUVEAU	**1474**				1 ST/20 CAR

Bords intérieurs rouleau 90° "INSIDE ROLLING-TOOL ISR" NOUVEAU

Outil de pressage pour angles intérieurs à 90°

Renvois: 37322 Mid-Flex 300, 37323 IS 300, 37327 Arch-Flex 100, Verlängerungsstab 1478 Extension Pole EP
Conseils d'utilisation: Angesetzte Kompositprofile mit gleichmäßigem Anpressdruck fixieren.

NOUVEAU	**1477**				1 ST/20 CAR

PROFILÉS COMPOSIT

OUTILS

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Longueurs (cm)	Emballage/Palette

Tige d'extension "EXTENSION POLE EP"

NOUVEAU

91 - 152 cm

Renvois: 1473 Außenkantenroller OSR 300, 1474 Außenkantenroller WSR , 1477 Innenkantenroller ISR

NOUVEAU	**1478**				6 ST/20 CAR

Outil de pliage "FLEX-FOLDER"

NOUVEAU

Outil de pliage

Renvois: 37320 Wet-Flex 100, 37322 Mid-Flex 300, 37326 L-Bead 100, 37327 Arch-Flex 100



NOUVEAU	**1479**				12 ST/20 CAR

OUTILS

Réf.	Description	Emballage/Palette

Main cisaille pour acier

Version renforcée avec multiplicateur et double trempe, lame dentelée.

1451	Main cisaille pour acier	1 ST/1 ST

Cisaille spéciale pour les profilés PVC

Ciseaux spéciaux à lame interchangeable avec support marqué pour une coupe exacte à un angle précis des profilés en PVC.

1452	Cisaille spéciale pour les profilés PVC	1 ST/50 ST
1454	lames de rechange pour un cisaille spéciale PVC 1452	10 ST/480 CAR

Cisaille spéciale pour les profilés PVC

Ciseaux spéciaux pour profilés en PVC.

1453	Cisaille spéciale pour les profilés PVC	1 ST/999 CAR

Par ordre croissant selon l'numéro d'article

Numéro d'article	Page
..	
	42, 54, 118, 119, 202, 297, 375
10..	
1004	13
1005	16
1007	16
10077	16
1007A	16
1007Z	15
1012Z	17, 57
1013	53
1014	53
1015	13
1017	13
1018	14
1020	52
1022	16
1023	52
1024Z	17, 57
1026	12
1027	115
1028	53
1030	115
1031	32, 117
1039Z	56
1041	17, 52
1043Z	18, 56
1044Z	15, 54
1045Z	15, 55
1046	52
1047Z	14
1051	14
1058	12, 115
1061	54
1062	54
1063	73
1064	73
1065	73
1066	73
1078	115
1079	57
1080	54
1084	12
1085Z	55
1086	53
1087	12
1088	13
10881	12
10882	115
10883	122
1089	19
1090A	19
1092	93
1096	93
1098	92
11..	
1104	20
1105	20
1106	19
1108	20
1110	29
1113	29
1114	29
1116	366
1118	137
1120	135
1121	135
1122	135
1123	135
1131	121
11311	121
1132	121
11321	121
1133	121
1134	121
1135	121
1136	122
1138	122
1151	70
1152	70
1153	70
1154	70
1156	70
1157	70
1158	71
1159	71
1160	70
1161	71
12..	
1201Z	26
1206Z	26
1210	24, 26
1211	23
1214	25
1216	23, 26
1216H	23
1218	24
1219	25
1220	24
1222	59
1223	59
1224	59
1225	59, 64
1226	64
1227	59
1229	60, 64
1230	21
1231	21
1234	122
1235	21
1236	23
1236H	23
1240	64
1241	66
1242	66
1263	74
1264	74
1265	74
1266	74
1275	372
1276	372
1283	73
1284	73
1285	73
1286	73
1293	74
1294	74
1295	74
1296	74
13..	
1301	22
1304	127
1306	21
1311	127
1312	22
1313	128
13131	128
1314	127
13141	127
1315	128
1316	127
1319	128
13191	128
1321	21
1325	128
1328	128
1371	126
1373	126
1374	126
1375	126
1377	126
14..	
1440 NOUVEAU	381
1441 NOUVEAU	381
1442 NOUVEAU	381
1443 NOUVEAU	381
1444 NOUVEAU	381
1445 NOUVEAU	381
1446 NOUVEAU	381
1447 NOUVEAU	381
1448 NOUVEAU	382
1449 NOUVEAU	382
1451	147, 213
1452	147, 213
1453	147, 297
1454	147, 213
1455	66
1456	66
1457	66
1472 NOUVEAU	145
1473 NOUVEAU	145
1474 NOUVEAU	145
1477 NOUVEAU	145
1478 NOUVEAU	146
1479 NOUVEAU	146
1482 NOUVEAU	381
1483 NOUVEAU	381
1492	92
1493	93
1494	93
17..	
1750	128
1751	129
1753	129
1765	66
18..	
1821	52
1824	53
20..	
2000	42, 297, 375
2001	42, 297, 375
2026	41
2027	42
2041	41
2066	41
2072	41
2073	42
21..	
2130	79
2132	79, 112
2134	79
2135	36, 39
2136	36
2151	86
2152	86
2154	83
2178	37
2180	37
2182	37
2184	38
22..	
2201	39
2205	35
2206	35
2208	35
2209	32
2212	33
2215	32
2218	33
2225	38
2229	38
2230	38
2231	36, 39
2232	36
2233	36
2236	39
2241	37
2251	33
2263	38
2274	32, 117
2293 NOUVEAU	39
2295 NOUVEAU	39
2297 NOUVEAU	40
2299 NOUVEAU	40
23..	
2320	87
27..	
2768	65
30..	
3035	88
3036	89
32..	
3200	62
3204	62
3208	62
3212	62
3216	62
3220	62
3226	133
33..	
3310	257
3311	257
3312	257
3313	257
3314	257
3315	257
3322	257

Par ordre croissant selon l'numéro d'article

Numéro d'article	Page	Numéro d'article	Page	Numéro d'article	Page	Numéro d'article	Page	Numéro d'article	Page
3325	257	**3609**	268	**37327** NOUVEAU	142	**3756**	78	**3797**	90
3326	257	**3610**	279	**37328** NOUVEAU	143	**3757**	78	**37976**	91
3327	258	**3611**	279	**3735**	136	**3759**	96	**3799**	90
3331	258	**3612**	278	**37361**	136	**3760**	96	**38..**	
3332	257	**3613**	279	**3738**	135	**37606**	102	**3820**	293
3333	258	**3614**	278	**37400**	80, 111	**37609**	102	**3830**	285
3334	258	**3617**	279	**37401**	80, 112	**3761**	96	**3832**	285
3335	257	**3618**	292	**37402**	80, 112	**3762**	161	**3833**	285
3336	257	**3623**	237	**37404**	80, 112	**3763**	118	**3834**	286
35..		**3624**	240	**37406**	58	**3765**	161	**3836**	286
3501	241	**3654**	244	**37408**	58	**3766**	129	**3840**	120
3502	136, 267	**3655**	161	**3741**	135	**3767**	118	**3841**	288
3503	241	**3658**	267	**37410**	58	**3768**	124	**3842**	289
3504	240	**3662**	291	**37414**	58	**3769**	125	**3843**	289
3505	244	**3663**	291	**37416**	117	**3770**	119	**3844**	289
3506	238	**3664**	291	**37417**	117	**37706**	102	**3845**	289
3512	297	**3668**	260	**37420**	60	**37709**	103	**3846**	288
3518	296	**3669**	260	**37422**	60	**37719** NOUVEAU	104	**3847**	289
3519	295	**3674**	238	**37424**	60	**37720** NOUVEAU	104	**3848**	289
3520	295	**3677**	281	**37428** NOUVEAU	109	**37724**	134	**38609**	103
3524	295	**3678**	281	**37430**	60	**37729** NOUVEAU	104	**38610** NOUVEAU	106
3525	296	**3679**	282	**37432**	61	**37734**	134	**38614** NOUVEAU	107
3527	268	**3681**	282	**37434**	61	**37744**	134	**38709**	103
3528	296	**3682**	282	**3744**	136	**3776**	118	**38807** NOUVEAU	106
3529	267	**3683**	282	**3747**	135	**3778**	118	**38809**	104
3534	250	**3685**	281	**37471**	135	**3780**	118	**38810** NOUVEAU	105
3535	251	**3686**	281	**3749**	97	**37806**	102	**38814** NOUVEAU	105
3536	251	**3687**	292	**3750**	132	**37809**	103	**38909**	104
3537	251	**3688**	292	**37500** NOUVEAU	81, 110	**37814** NOUVEAU	130	**39..**	
3540	296	**3691**	267	**37501** NOUVEAU	81, 111	**37824** NOUVEAU	130	**3906**	365
3542	254	**37..**		**37503** NOUVEAU	82, 111	**37834** NOUVEAU	130	**3908**	365
3544	293	**37018**	137	**37507** NOUVEAU	132	**3784**	130	**3914**	366
3546	254	**37098**	95	**37509**	132	**37844** NOUVEAU	131	**3915**	367
3547	254	**37103**	99	**3751**	119	**3785**	124	**3916**	369
3548	254	**37104**	99	**37513**	97	**3786**	124	**3917**	367
3554	251	**37111**	99	**37515**	82	**3787**	124	**3923**	368
3555	241	**3712**	99	**37516**	82	**3788** NOUVEAU	130	**3929**	368
3557	254	**37170**	119	**37517**	97, 297	**3790**	120	**3940**	371
3558	255	**37171**	119	**37518**	82	**37906**	102	**42..**	
3559	255	**37172**	119	**3752**	91	**37909**	103	**4210**	224
3560	260	**3726**	99	**37521**	91	**3791**	95	**4211**	227
3561	260	**3727**	100	**37523**	91	**37914**	95	**4212**	224
3562	260	**37300**	79	**37524**	92	**37929** NOUVEAU	105	**4213**	225
3563	267	**37301**	79	**37525**	92	**3793**	95	**4214**	225
3568	238	**37302**	80	**37526**	92	**3794** NOUVEAU	84, 113	**4215**	225
3569	237	**37320** NOUVEAU	143	**37527**	65	**37941** NOUVEAU	84, 113	**4217**	227
3575	241	**37321** NOUVEAU	144	**3753**	28	**37942** NOUVEAU	84, 113	**4218**	226
3578	295	**37322** NOUVEAU	140	**37530** NOUVEAU	110	**37946** NOUVEAU	109	**4220**	226
3588	293	**37323** NOUVEAU	141	**37531**	88	**37947** NOUVEAU	84	**4221**	226
3589	293	**37324** NOUVEAU	140	**37532**	87	**3796**	95	**4222**	226
3590	241	**37325** NOUVEAU	141	**3754**	28	**37968**	90	**4223**	226
36..		**37326** NOUVEAU	142	**3755**	132	**37969**	90	**4224**	226

Par ordre croissant selon l'numéro d'article

Numéro d'article	Page	Numéro d'article	Page	Numéro d'article	Page	Numéro d'article	Page	Numéro d'article	Page
4225	226	**4810**	197	**5167**	153	**5504**	199	**58110**	192
4226	226	**4815**	197	**5168**	152	**5513**	155	**58111**	192
4228	225	**49..**		**5170**	159	**5514**	155	**58112**	192
4229	225	**4914**	198	**5176**	294	**5515**	155	**58113**	192
4235	224	**4918**	198	**5177**	167, 295	**5516**	155	**58114**	193
4236	224	**4923**	198	**5178**	159	**5531**	163	**58115**	193
4237	225	**4929**	198	**5179**	162	**5536**	162	**58116**	193
4238	225	**50..**		**5181**	294	**5560**	178	**58117**	193
4239	225	**5007**	183	**5186**	167, 294	**5561**	178	**58118**	193
4240	225	**5011**	157	**5188**	167, 294	**5562**	178	**58119**	193
4241	225	**5015**	157	**5189**	167, 295	**5569**	165	**58121**	191
4245	224	**5016**	157	**5194**	167, 295	**5570**	165	**58122**	187
4246	227	**50198** NOUVEAU	153	**5198**	199	**5575**	165	**58123**	193
4247	224	**5030**	157	**5199**	167, 294	**5580**	165	**58124**	193
4250	226	**5033**	157	**52..**		**56..**		**58125**	193
4251	226	**5034**	157	**5211**	153	**56034**	215	**58126**	193
4252	226	**50414**	373	**5215**	153	**56038**	215	**58128**	191
4253	226	**5072**	163	**5216**	153	**56041**	215	**58129**	191
4257	226	**51..**		**5224**	153	**56042**	215	**58130**	188
4258	227	**5100**	182	**5230**	154	**56043**	215	**58148**	189
44..		**5101**	152	**5233**	154	**56044**	215	**58150**	195
4410	198	**5104**	182	**5234**	154	**56078**	215	**58168**	187
4415	198	**5111**	152	**5236**	160	**56090**	215	**58203**	195
4419	197	**5112**	160	**5237**	160	**56092**	216	**58205**	194
4420	198	**5114**	153	**5238**	160	**56096**	216	**58206**	194
4427	198	**5116**	151	**5241**	163	**56102**	216	**58215**	194
45..		**5117**	151	**5244**	152	**56159**	216	**58216**	194
4510	198	**5118**	151	**5247**	154	**56167**	216	**58220**	195
4515	198	**5120**	151	**5248**	154	**56300**	184	**58221**	195
4519	197	**5121**	151	**5261**	159, 221	**56321**	184	**58233**	204
4520	198	**5126**	197	**5262**	159, 221	**56322**	184	**58236**	194
4525	198	**5127**	197	**5263**	159, 221	**56323**	184	**58239**	195
4529	198	**5128**	152	**5272**	167	**56324**	184	**58241**	194
4530	198	**5129**	154	**5273**	167	**56325**	184	**58304**	190
4540	200	**5130**	154	**5274**	167	**56326**	184	**58310**	191
4541	200	**5131**	154	**53..**		**56327** ARRÊT	184	**59..**	
4542	200	**5132**	154	**53000**	210	**56342**	184	**59011**	188
4543	200	**5137**	198	**53110**	210	**56344**	184	**59014**	187
4544	200	**5138**	198	**53111**	210	**56346** ARRÊT	184	**59015**	188
4550	200	**5140**	154	**53112** ARRÊT	210	**56359**	183	**59016**	188
4551	200	**5141**	153	**53125**	210	**56367**	183	**59019**	189
4552	201	**5143**	160	**53127**	210	**56369**	183	**59020**	190
4553	201	**5149**	154	**5313**	182	**56393**	183	**59021**	190
46..		**5150**	154	**53168**	159	**58..**		**59022**	190
4610	199	**5151**	154	**53244**	159	**58102**	187	**59023**	190
4611	200	**5152** NOUVEAU	154	**53400**	211	**58103**	190	**59024**	188
4615	199	**5156**	161	**54..**		**58104**	190	**59030**	188
4616	200	**5161**	167, 294	**5444**	160	**58105**	193	**59033**	188
47..		**5162**	167, 294	**5445**	160	**58106**	192	**59034**	188
4710	197	**5163**	167, 294	**55..**		**58107**	192	**59041**	188
4715	197	**5164**	294	**5502**	199	**58108**	191	**59047**	188
48..		**5165**	167, 295	**5503**	199	**58109**	192	**59048**	188

Par ordre croissant selon l'numéro d'article

Numéro d'article	Page
59127	203
59172	204
59182	194
59183	193
59185	193
59186	203
59198	203
59211	189
59215	189
59216	189
59230	189
59233	189
59234	189
59503	204
59588	203
59589	203
60..	
6001	179
6006	173
6008	172
6009	172
6010	173
6012	177
6013	177
6014	177
6015	176
6017	176
6018	177
6019	175
6020	174
6021	174
60211	175
60212	175
60213	175
60214	175
60215	175
60216	175
60218	175
60219	175
6022	174
60220	175
60222	175
60223	175
60225	175
6023	174
60230	175
6024	174
6025	175
6026	175
6027	175
6028	175
6029	175
6031	175
6032	176
6034	171
6038	172
6039	184
6040	173
6041	173
6042	173
6043	173
6044	173
6045	173
6046	173
6048	173
6050	173
6051 ARRÊT	173
6052 ARRÊT	173
6053 ARRÊT	173
6054 ARRÊT	173
6055 ARRÊT	173
6056 ARRÊT	173
6059	179
6062	173
6063	173
6078	169
6079	170
6090	169
6092	171
6096	171
61..	
6100	169
6102	169
6105	169
6110	171
6111	171
6116	170
6117	171
6118	171
6126	182
6127	182
6129	185
6141	179
6144	162
6146	162
6148	162
6149	179
6156	178
6157	170
6158	178
6159	170
6160	183
6161	170
6162	180
6163	179
6164	172
6165	172
6166	170
6167	170
6169	170
6172	200
6179	200
6182	178
6183	178
6184	200
6185	177
6186	201
6187	210
6188	210
6189	210
6190	178
6194	210
6195	210
6196	210
6197	210
6199	176
62..	
6201	176
6202 NOUVEAU	206
6203	206
6204	206
6205	206
6206	206
6208	206
6209	206
6211	206
6212	207
6213	207
6215	206
6216	206
6217	206
6233	202
6234	202
6236	208
6237	208
6239	207
6242	207
6248	207
6260	207
63..	
6300	172
6301	172
6302	172
6304	172
64..	
6427	213
6429	213
6430	213
6431	213
6432	213
6434	213
6485	213
65..	
6520	218
6525	218
6526	218
6530	219
6531	219
6535	219
6540	218
6549	162
6578	161
6580	202
6582	202
6585	202
6586	201
6587	201
6588	202
6589	201
6590	202
66..	
6606	221
6607	221
6608	221
6616	221
6617	221
6618	221
6626	221
6627	221
6628	221
6645	221
6646	221
6647	221
6655	222
6656	222
6657	222
6665	222
6666	222
6667	222
6670	162
67..	
6751	178
6752	178
6753	178
6754 NOUVEAU	178
6755 NOUVEAU	178
6756 NOUVEAU	178
74..	
7426	18
7476	33
7478	34
7483	34
75..	
7501	27, 63
7503	27, 63
7521	27, 63
7523	27, 63
7541	40
7571	40
7573	40
81..	
81000	302
81002	304
81008	304
81010	332
81011	303
81012	303
81015	332
81020	302
81025	341
81026	334
81027	334
81029	334
81034	333
81039	304
81100	317
81101	317
81102	320
81103	320
81104	320
81108	329
81111	318
81112	319
81113	317
81114	317
81115	328
81117	318
81118	329
81119	318
81122	317
81123	330
81126	330
81128	330
81129	330
81132	318
81134	328
81139	320
81141	319
81200	306
81202	308

Par ordre croissant selon l'numéro d'article

Numéro d'article	Page	Numéro d'article	Page	Numéro d'article	Page	Numéro d'article	Page	Numéro d'article	Page
81208	333	**81820**	314	**82603**	346	**83308**	340	**83626**	334
81209	309	**81827**	344	**82613**	346	**83313**	311	**83629**	334
81210	336	**81830**	337	**82615**	339	**83314**	312	**83632**	322, 346
81211	307	**81834**	343	**82618**	333	**83315**	339	**83634**	333
81212	308	**81840**	341	**82620**	346	**83321**	326	**83636**	335
81215	336	**81845**	334	**82812**	315	**83341**	326	**83639**	304
81220	306	**81880**	331	**82816**	343	**83400**	321	**83640**	334
81227	337	**81890**	331	**82817**	315	**83401**	321	**83650**	341
81229	337	**81900**	328	**82818**	343	**83402**	322	**83708**	333
81234	336	**81901**	328	**82918**	344	**83411**	322	**83713**	302
81239	309	**81902**	332	**83..**		**83412**	322	**83714**	303
81250	326	**81904**	336	**83000**	306	**83413**	321	**83715**	332
81255	326	**81906**	339	**83001**	306	**83414**	321	**83716**	332
81315	329, 333	**81908**	343	**83002**	308	**83415**	328	**83728**	334
81316	340, 344	**81910**	340	**83009**	309	**83416**	328	**83816**	336
81317	329, 333	**81950**	329	**83011**	307	**83419**	322	**83817**	307
81318	329, 333	**81951**	329	**83012**	308	**83422**	321	**83916**	339
81319	340, 344	**82..**		**83015**	339	**83500**	317	**84..**	
81321	326	**82000**	302	**83016**	339	**83501**	317	**84000**	354
81341	326	**82012**	303	**83017**	307	**83502**	319	**84015**	328
81418	330	**82013**	302	**83018**	340	**83508**	330	**84017**	307
81419	333	**82014**	303	**83020**	306	**83511**	318	**84022**	317
81500	311	**82015**	332	**83024**	339	**83512**	319	**84029**	330
81502	313	**82016**	332	**83027**	341	**83513**	317	**84055**	331
81508	340	**82017**	303	**83029**	341	**83514**	317	**84100**	317
81511	312	**82018**	333	**83034**	340	**83515**	328	**84101**	317
81512	312	**82028**	334	**83039**	309	**83516**	328	**84102**	319
81515	339	**82032**	322	**83055**	331	**83517**	318	**84108**	329
81516	339	**82115**	328	**83100**	311	**83518**	329	**84110**	328
81520	311	**82118**	329	**83101**	311	**83519**	318	**84111**	318
81527	341	**82200**	306	**83102**	313	**83522**	317	**84112**	319
81529	341	**82212**	308	**83110**	336	**83523**	330	**84113**	317
81532	325	**82213**	306	**83111**	312	**83526**	330	**84114**	317
81534	340	**82214**	307	**83112**	312	**83528**	330	**84115**	328
81710	335	**82215**	336	**83115**	336	**83529**	330	**84116**	328
81711	337	**82216**	336	**83116**	336	**83532**	318	**84117**	318
81712	342	**82217**	307	**83117**	312	**83534**	328	**84118**	329
81713	342	**82218**	337	**83118**	337	**83539**	320	**84119**	318
81714	345	**82222**	326	**83120**	311	**83541**	319	**84123**	330
81715	319	**82315**	332	**83129**	337	**83580**	331	**84125**	332
81800	314	**82317**	307	**83132**	347	**83600**	302	**84126**	330
81801	335	**82415**	336	**83134**	336	**83601**	302	**84128**	330
81802	315	**82417**	307	**83135**	337	**83602**	304	**84132**	318
81805	341	**82500**	311	**83150**	342	**83608**	304	**84134**	328
81806	342	**82512**	312	**83213**	306	**83610**	332	**84139**	320
81807	344	**82513**	311	**83214**	307	**83611**	303	**84141**	319
81808	344	**82514**	312	**83215**	336	**83612**	303	**84180**	331
81811	315	**82515**	339	**83218**	337	**83615**	332	**84200**	306
81812	315	**82516**	339	**83219**	342	**83616**	332	**84201**	306
81813	314	**82517**	312	**83220**	335	**83617**	303	**84202**	308
81814	314	**82518**	340	**83221**	342	**83618**	333	**84209**	309
81815	343	**82600**	346	**83227**	307	**83620**	302	**84211**	307

Par ordre croissant selon l'numéro d'article

Numéro d'article	Page	Numéro d'article	Page	Numéro d'article	Page	Numéro d'article	Page	Numéro d'article	Page
84212	308	**84717**	312	**85907**	350	**86002**	325	**86313**	311
84220	306	**84720**	342	**85909**	349	**86011**	325	**86314**	312
84239	309	**84721**	335	**85910**	350	**86012**	325	**86315**	339
84241	308	**84815**	332	**85911**	349	**86013**	324	**86317**	312
84308	330	**84915**	328	**85912**	352	**86014**	324	**86318**	340
84313	306	**85..**		**85914**	349	**86016**	332	**86320**	311
84314	307	**85415**	335	**85915**	349	**86017**	325	**86329**	341
84318	333	**85416**	338, 342	**85917**	352	**86019**	324	**86334**	340
84400	354	**85518**	304, 309	**85918**	349	**86022**	324	**86335**	341
84402	332	**85519**	313, 316	**85919**	350	**86100**	302	**86408**	330
84410	332	**85558**	305, 309, 313	**85920**	351	**86101**	302	**86410**	357
84415	332			**85921**	349	**86102**	304	**86412**	357
84416	332	**85559**	305, 309, 313	**85930**	352	**86108**	304	**86414**	357
84417	307	**85560**	305, 309, 313	**85940**	349	**86110**	335	**86416**	357
84418	333			**85943**	350	**86111**	303	**86418**	357
84426	334	**85562**	305, 310	**85944**	351	**86112**	303	**86420**	358
84428	334	**85564**	305, 309, 313	**85948**	353	**86113**	302	**86422**	358
84432	322	**85830**	349	**85950**	349	**86114**	303	**86424**	358
84434	333	**85831**	349	**85951**	350	**86115**	332	**86426**	358
84439	304	**85832**	349	**85952**	350	**86117**	303	**86428**	358
84440	334	**85833**	349	**85953**	350	**86118**	333	**86429**	359
84441	335	**85834**	350	**85954**	350	**86120**	302	**86430**	359
84500	302	**85835**	350	**85955**	351	**86124**	332	**86500**	317
84501	302	**85836**	352	**85956**	351	**86126**	334	**86501**	317
84502	304	**85837**	352	**85957**	351	**86129**	334	**86502**	319
84503	304	**85838**	352	**85958**	351	**86134**	333	**86504**	320
84508	333	**85839**	352	**85959**	352	**86135**	335	**86511**	318
84511	303	**85856**	352	**85960**	352	**86139**	304	**86512**	319
84512	303	**85859**	350	**85961**	352	**86155**	331	**86513**	317
84513	302	**85860**	349	**85962**	352	**86200**	306	**86514**	317
84514	303	**85864**	350	**85963**	352	**86201**	306	**86515**	328
84517	303	**85865**	356	**85964**	353	**86202**	308	**86516**	328
84520	302	**85866**	356	**85965**	353	**86208**	309	**86517**	318
84600	311	**85867**	350	**85966**	353	**86211**	307	**86518**	329
84601	311	**85868**	351	**85967**	353	**86212**	308	**86519**	318
84602	313	**85869**	351	**85968**	353	**86213**	306	**86522**	317
84606	342	**85870**	351	**85969**	349	**86214**	307	**86523**	330
84608	340	**85871**	353	**85970**	349	**86215**	328	**86526**	330
84611	312	**85872**	353	**85971**	349	**86216**	339	**86529**	330
84612	312	**85873**	353	**85972**	349	**86217**	307	**86532**	318
84615	339	**85889**	354	**85973**	349	**86218**	329	**86534**	328
84616	339	**85890**	354	**85974**	350	**86220**	306	**86535**	331
84618	340	**85891**	354	**85975**	350	**86228**	330	**86539**	320
84620	311	**85892**	354	**85976**	350	**86232**	322	**86541**	319
84629	341	**85893**	354	**85977**	350	**86239**	309	**86600**	354
84634	340	**85894**	354	**85978**	350	**86300**	311	**86601**	354
84640	341	**85901**	350	**85979**	351	**86301**	311	**86602**	354
84706	339	**85902**	350	**85980**	351	**86302**	313	**86603**	354
84713	311	**85903**	352	**85981**	351	**86308**	340	**86608**	333
84714	312	**85904**	349	**86..**		**86310**	342	**86616**	332
84715	339	**85905**	352	**86000**	324	**86311**	312	**86617**	307
84716	339	**85906**	349	**86001**	324	**86312**	312	**86621**	326

Par ordre croissant selon l'numéro d'article

Numéro d'article	Page	Numéro d'article	Page	Numéro d'article	Page	Numéro d'article	Page	Numéro d'article	Page
86641	326	**9008**	47	**90810**	76	**9130**	67, 377	**9324**	280
86708	333	**9011**	83	**90811**	77	**9134**	46	**9325**	280
86715	332	**9026**	253	**90812**	77	**9135**	49	**9330**	276
86716	332	**9027**	253	**90813**	77	**9136**	49	**93304**	83
86728	334	**9040**	280	**90814**	77	**9139**	67, 377	**93305**	83
86816	328	**9041**	280	**90815**	77	**9141**	78	**93306**	83
86915	339	**9042**	247	**90816**	77	**9172**	117	**93308**	83
86916	339	**9043**	278	**90818**	77	**9179**	116	**9331**	276
86935	342	**9044**	276	**90820**	77	**9181**	86	**93310**	83
88..		**9046**	278	**9083**	275, 293	**9182**	86	**93312**	83
88000	321	**9047**	249	**9084**	262	**92..**		**93314**	83
88001	321	**9048**	249	**9085**	265	**92118**	138	**93316**	83
88002	322	**9049**	249	**9086**	250	**92122**	30, 138	**9332**	277
88008	323	**9050**	249	**9087**	250	**92123**	29, 137, 138	**9333**	277
88011	322	**90527**	65	**9088**	250	**92124**	29, 137, 138	**9334**	275, 277
88012	322	**9053**	247	**90881**	44			**9335**	277
88013	321	**90531**	65	**9089**	250	**92125**	137	**9340**	281
88014	321	**90535**	65	**9090**	265	**92126**	138	**9341**	281
88019	322	**9054**	247	**9092**	249	**9224**	97	**9342**	281
88022	321	**9056**	291	**9095**	280	**92304**	83	**9344**	281
88560	332	**9059**	291	**9096**	280	**92305**	83	**9345**	281
88561	332	**90602**	76	**91..**		**92306**	83	**9346**	281
88562	333	**90603**	76	**9100**	44	**92307**	83	**9348**	281
88563	330	**90604**	76	**91009**	77	**92308**	83	**9349**	281
88564	322	**90605**	76	**91010**	77	**92310**	83	**9350**	281
88565	328	**90606**	76	**91012**	77	**92312**	83	**9360**	378
88566	328	**90607**	76	**91013**	77	**92314**	83	**9361**	377
88567	328	**90608**	76	**91014**	77	**9272**	129	**9363**	297
88568	318	**90609**	76	**91015**	77	**9278**	116	**94..**	
88569	328	**9061**	249	**91016**	77	**9291**	50	**9400**	235
88570	332	**90610**	76	**91017**	77	**9293**	68	**9402**	236
88571	334	**90612**	76	**91018**	77	**9294**	68	**9407**	265
88572	328	**90614**	76	**91020**	77	**9295**	68	**9408**	266
88573	332	**90616**	76	**91022**	77	**9297**	123	**9409**	266
88574	332	**9062**	249	**9103**	94	**9298**	122	**9421**	378
88575	332	**9063**	292	**9104**	44	**9299**	123	**9423**	377
88600	302	**9070**	292	**91051**	45	**93..**		**9424**	377
88601	302	**9071**	278	**9107**	94	**9300**	277	**9426**	266
88603	302	**9072**	276	**91081**	45	**9301**	277	**9428**	237
88604	303	**9073**	278	**9110**	49	**9302**	278	**9430**	236
88605	302	**9074**	44	**9111**	49	**9303**	278	**9431**	236
88606	304	**9075**	90	**91118**	137	**9306**	277	**9432**	244
88607	303	**9078**	116	**9112**	46	**9309**	277	**9433**	244
88608	304	**9079**	116	**9113**	46	**9311**	253	**9434**	294
88609	333	**9080**	235	**9114**	96	**9312**	276	**9435**	294
88610	333	**90804**	76	**9115**	96	**9313**	276	**9436**	294
90..		**90805**	76	**9116**	96	**9314**	276	**9437**	294
9002	123	**90806**	76	**9121**	79	**9315**	253	**9438**	237
9003	47	**90807**	76	**9122**	79, 112	**9320**	280	**9439**	237
9005	48	**90808**	76	**9123**	49	**9321**	280	**9440**	235
9007	45	**90809**	76	**9124**	79	**9322**	280	**9441**	235
90077	45	**9081**	262	**9125**	50	**9323**	280	**9442**	235

Par ordre croissant selon l'numéro d'article

Numéro d'article	Page
9443	235
9444	240
9445	240
9446	240
9447	240
9448	240
9449	240
9450	265
9451	265
9460	235
9461	235
9471	275
9472	275
9483	266
9484	236
9485	236
9486	244
9487	266
95..	
95633	78
95634	78
95635	78
95636	78
9571	46
9579	116
9599	123
96..	
9603	283
9604	283
9605	284
9606	284
9607	284
9608	284
9609	284
9610	285
9612	285
9613	283
9615	284
9617	284
9619	284
9626	287
9627	287
9628	287
9629	287
9630	287
9632	288
9640	288
9641	288
9642	288
9644	288
9645	288
9646	288
9648	288
9649	288
9650	288
9695	283
9697	283
9699	283
97..	
9736	253
9738	253
97579	116
97599	123
98..	
9807	44

PARTENAIRE COMPETENT

FRANCE

PROTEKTOR SAS
ZAE des Portes de la Forêt
43 allée du Clos des Charmes
77090 Collégien
Tel. +33 [0] 1 60 33 25 20
Fax +33 [0] 1 60 33 06 56
info@protektor-fr.com
www.protektor.fr

SWITZERLAND

PROTEKTOR PROFIL GmbH
Riedthofstr. 184
8105 Regensdorf
Tel. +41 [0] 4484 314 14
Fax +41 [0] 4484 314 24
info@protektor.ch
www.protektor.ch

GREAT BRITAIN

PROTEKTOR UK Limited
Protektor House
Frederick Road
Hoo Farm Industrial Estate,
Kidderminster, Worcestershire
England, DY11 7RA
Tel. +44 [0] 1562 515 200
Fax +44 [0] 1562 515 116
sales@protektor.co.uk
www.protektor.co.uk

WEMICO
Matthew Lane
Hoo Farm Industrial Estate
Worcester Road
Kidderminster, Worcester
England, DY11 7RA
Tel. +44 [0] 1562 820 123
Fax +44 [0] 1562 822 012
wemico@wemico.co.uk
www.wemico.com

AUSTRIA

PROTEKTOR Bauprofile GmbH
Hirschstettnerstr. 19
Bauteil IS/ Zimmer 318
1220 Wien
Tel. +43 [0] 1259 450 00
Fax +43 [0] 1259 450 019
office@protektor.at
www.protektor.com/at

SPAIN

PROTEKTOR PERFILES, S.L.
Sr. Daniel Fernández-Sosa
C/Sant Auguri, 5. Bloque B.
Despacho 5
43002 Tarragona
mobile: +34 [0] 6090 237 68
info-spain@protektor.com
www.protektor.com/es

TURKEY

PROTEKTOR PROFIL SISTEMLERI SAN. VE TIC. LTD. ŞTI.
Akse Mahallesi-471.No: 15/3
41420 Cayirova-Gebze
Tel. +90 [0] 262 743 37 00
Fax +90 [0] 262 743 37 01
info-turkiye@protektor.com
www.protektor.com/tr

Original Protektor since 1903

PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH & Co. KG

Viktoriastraße 58
76571 Gaggenau

Postfach 1420
76554 Gaggenau

Tel. 07225 / 9 77-0
Fax 07225 / 9 77-111

info@protektor.com
www.protektor.com

Version: 01/19 S 1.000