



ProRESIST⁺ Profilo CA

UNIVERSALMENTE STABILE


PROFILI PORTANTI CA | TELESOPICI | NESSUN AVVITAMENTO
DELLE STAFFE | PORTATA ELEVATA | FORMAZIONE DI
COLLEGAMENTI A PARETE E ANGOLI STABILI | RINFORZI

www.protektor.ch

PR PROTEKTOR **RESIST**


VANTAGGI DEL SISTEMA

- ✓ Installazione rapida e facile
- ✓ Elevata stabilità grazie allo spessore del materiale di 3mm e alla doppia piegatura
- ✓ I profili CA e le staffe di fissaggio non vengono avvitati
- ✓ Altezze di installazione flessibili grazie alle staffe telescopiche a soffitto
- ✓ Facile installazione del traverso con profilo UW
- ✓ fissaggio del telaio della porta semplice e tradizionale
- ✓ inserimento del materiale isolante per la protezione antincendio e acustica
- ✓ Certificazione statica secondo DIN 4103-1 e DIN EN 1991-1-1/NA

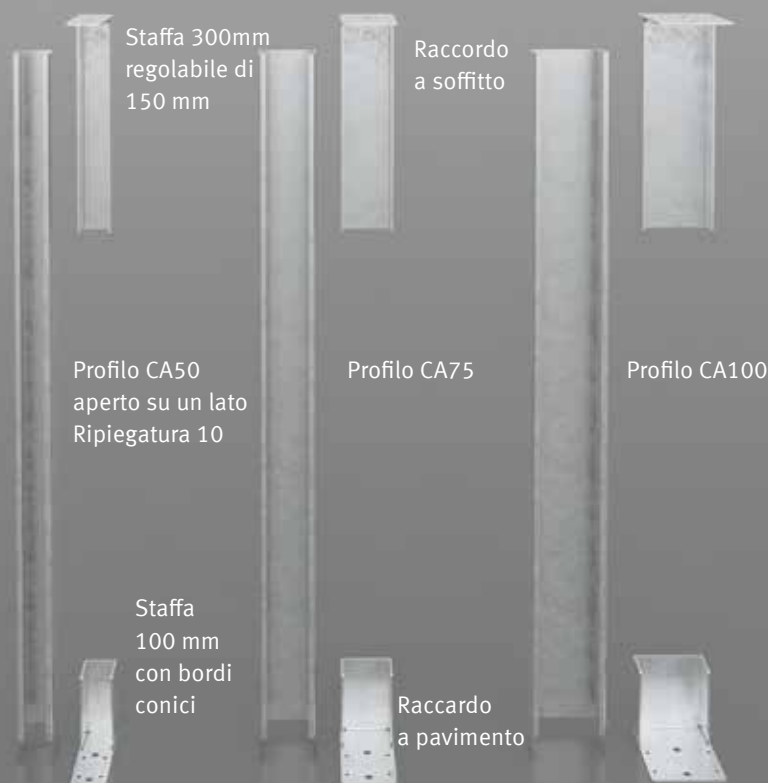

Profilo CA ProRESIST ⁺	Dimensioni Larghezza x Altezza in mm	Lunghezza Profilo in mm
CA50 76.01011	48,5 x 50	2500 3000 3500 4000
CA75 76.01015	73,5 x 50	
CA100 76.01016	98,5 x 50	

Profilo CA in lamiera d'acciaio zincata, spessore del materiale ≥ 3 mm, ripiegatura sul lato aperto 10 mm

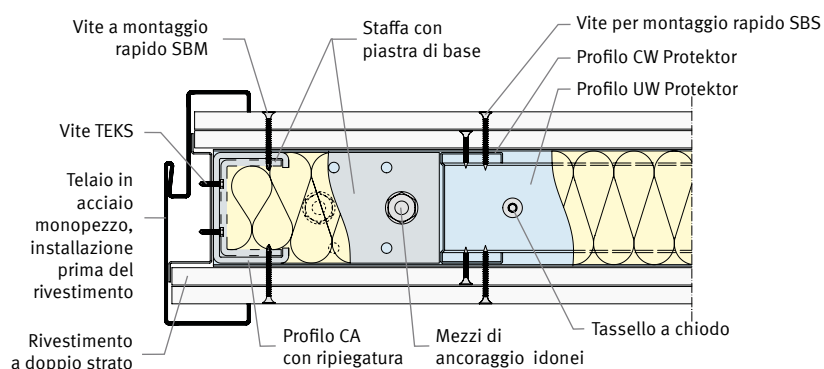

Pianta – Installazione di un telaio in acciaio monopezzo, avvitarimento semplice e veloce nel profilo CA

Larghezza di passaggio m	Peso dell'anta in kg con max.															altezza della parete in metri
	1,0					1,25					1,5					
Altezza di passaggio m	2,0	2,25	2,5	2,75	3,0	2,0	2,25	2,5	2,75	3,0	2,0	2,25	2,5	2,75	3,0	
ProRESIST+ Profilo CA50	600	600	600	–	–	500	600	600	–	–	360	600	600	–	–	2,50
	210	390	600	600	600	135	250	600	600	600	95	170	420	600	600	3,00
	100	150	245	460	600	65	100	160	290	600	60	65	110	200	490	3,50
	65	85	120	175	280	50	55	75	110	180	60	65	75	80	90	4,00
ProRESIST+ Profilo CA75	600	600	600	–	–	600	600	600	–	–	600	600	600	–	–	2,50
	560	600	600	600	600	355	600	600	600	600	245	455	600	600	600	3,00
	280	410	600	600	600	180	260	420	600	600	125	180	290	530	600	3,50
	175	230	320	470	600	110	145	200	300	475	75	100	140	200	330	4,00
ProRESIST+ Profilo CA100	600	600	600	–	–	600	600	600	–	–	600	600	600	–	–	2,50
	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	500	600	600	600	600	3,00
	550	600	600	600	600	350	510	600	600	600	190	265	385	600	600	3,50
	345	460	600	600	600	220	295	400	590	600	155	200	280	410	600	4,00

CAMPI DI APPLICAZIONE

- ✓ Edifici pubblici, scuole, asili e edilizia residenziale
- ✓ Ospedali, strutture per anziani e disabili
- ✓ Porte pesanti con requisiti di protezione antincendio e isolamento

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E INSTALLAZIONE



COMPONENTI DEL SISTEMA

- Staffa superiore 300 mm
- Stabile profilo CA con ripiegatura di 10 mm
- Staffa inferiore 100 mm, leggermente smussata per una



PREPARAZIONE AL MONTAGGIO

- Inserimento superiore ≥ 150 mm
- Inserire la staffa nel profilo CA
- La ripiegatura larga 10 mm nel profilo CA garantisce la tenuta delle staffe



MONTAGGIO

- Fissare i profili UW per la parete a secco a pavimento e soffitto
- Inserire il profilo CA e le staffe nei profili UW e fissarli con sistemi di ancoraggio adeguati



MONTAGGIO DEL TRAVERSO

- Tagliare il profilo UW o il traverso alla larghezza della porta e piegare i lati verso il basso
- Fissare con viti per lamiera alla parte frontale del profilo CA



MONARE IL TELAIO DELLA PORTA, INSTALLARE IL MATERIALE ISOLANTE E RIVESTIRE

- Avvitare semplicemente il telaio della porta al profilo CA con viti TEKS
- Il profilo CA può essere riempito completamente con materiale isolante

Nota: non avvitare il rivestimento nella zona delle staffe superiori e inferiori.

VANTAGGI DI MONTAGGIO

- ✓ Montaggio rapido e semplice dei profili CA e delle staffe
- ✓ Non è necessario avvitare i profili CA con le staffe
- ✓ Il telaio della porta può essere montato senza grandi sforzi nel profilo CA



Versione 02.2026

SEDE CENTRALE

Protektor Profil GmbH
Riedthofstrasse 184
CH-8105 Regensdorf
T +41 44 843 14 14
F +41 44 843 14 24
info@protektor.ch

FILIALE SVIZZERA

OCCIDENTALE

Protektor Profil Sàrl
Rte du Grd St. Bernard 19
CH-1880 Bex
T +41 24 463 03 03
F +41 24 463 03 00
bex@protektor.ch

**SISTEMI PER L'EDILIZIA
MODERNA**

