REVISIONSKLAPPE ALU «LUFT- UND STAUBDICHT»

PROTEKTOR SYSTEME FÜR MODERNES BAUEN

System F2 AKL – Spachtelfreie Revisionsklappe mit Gipskartoneinlage

Produktbeschreibung

Die Revisionsklappe besteht aus Aluminiumprofilen mit Gipskartoneinlage GKBI 12,5 mm, 15 mm oder 25 mm und zwei Schnappverschlüssen.

Die beiden Rahmen der Revisionsklappe bestehen aus je vier einzelnen Rahmenteilen, die durch ein spezielles Schweissverfahren fest miteinander verbunden sind. Die Revisionsklappe ist mit einer Fangsicherung versehen. Um eventuelle Unfälle zu vermeiden, ist diese nach jedem Öffnen des Türblattes wieder einzuhängen.

Der Einsatz der Revisionsklappe im Wand- sowie im Deckenbereich (nicht begehbar) ist problemlos möglich. Zwischen Rahmen und Türblatt ist ein Luftspalt von 2 mm, der mit einer neu entwickelten speziellen Bürstendichtung versehen ist. Die verdeckt liegenden Schnappverschlüsse öffnen auf Druck die Revisionsklappe.



Malerfertiges Türblatt








Das Türblatt ist zum Aushängen



Standardgrössen für Gipskartoneinlage 12,5 mm

System F2	Abmessungen in mm				
	A	B	C	D	E
AKL200200G125	200	200	13	28	40
AKL300300G125	300	300	13	28	40
AKL400400G125	400	400	13	28	40
AKL500500G125	500	500	13	28	40
AKL600600G125	600	600	13	28	40

Alle Standardgrössen sind für Beplankungsstärken von 12,5 mm, 15 mm und 25 mm lieferbar. Andere Beplankungsstärken bitte anfragen. Geprüft bis 1000 x 1000 mm (+50 % im Umfang oder in der Fläche möglich).

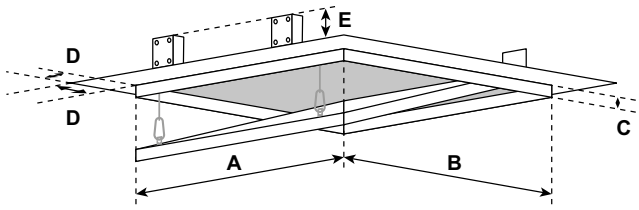

BESONDERE VORTEILE

- Preisgünstige Lösung
- Kurzfristige Lieferung möglich
- Schneller, problemloser Einbau
- Geprüft auch mit Schlössern
- Ausgereifte Technik
- Flächenbündiger Einbau in Gipskartondecken und -wände
- Nachweis «luft- und staubdicht»: Prüfbericht Nr. 106 34533 (ift Rosenheim)

Sonderanfertigungen

Auf Anfrage können Sondermasse in jeder gewünschten Grösse hergestellt werden.

Schlösser

Die Revisionsklappe kann mit folgenden Schlossarten ausgeführt werden:

- Vierkantschloss
- Rundzylinder-Hebelschloss
- Profilzylinderschloss