REVISIONSKLAPPE FÜR FASSADEN

PROTEKTOR SYSTEME FÜR MODERNES BAUEN

System MP – Revisionsklappe zum Verputzen

Produktbeschreibung

Die Revisionsklappe besteht aus Aluminiumprofilen mit einer zementgebundenen Bauplatte und einem Rundzylinder-Hebelschloss mit Schlüssel. Die beiden Rahmen der Revisionsklappe bestehen aus je vier einzelnen Rahmenteilen, die durch ein spezielles Schweissverfahren fest miteinander verbunden sind. Die Revisionsklappe ist mit einer Fangsicherung versehen. Um eventuelle Unfälle zu vermeiden, ist diese nach jedem Öffnen des Türblattes wieder einzuhängen.

Zwischen Rahmen und Türblatt ist ein Luftspalt von 3 mm, der mit einer entwickelten speziellen Bürstendichtung und einer zusätzlichen Spezialdichtung versehen ist. Der Einsatz der Revisionsklappe als Fassadenklappe im Aussenbereich ist sowohl für Direktbefestigung an Massivwand (ohne Dämmung) oder Einbau in Vollwärmeschutz (Einschäumen) ab 80 mm Dämmung möglich.



Türblatt zum Aushängen



Variante 1: Einbau direkt an Massivwand



Variante 1: Einbau direkt an Massivwand



Variante 2: Einbau in Vollwärmeschutz




Variante 2: Einbau in Vollwärmeschutz

Standardgrössen

System MP	Abmessungen in mm			
	A	B	C	D
MPL200200	200	200	15	28
MPL300300	300	300	15	28
MPL400400	400	400	15	28
MPL500500	500	500	15	28
MPL600600	600	600	15	28

Alle Standardgrössen sind kurzfristig ab Lager lieferbar.

Variante 1:

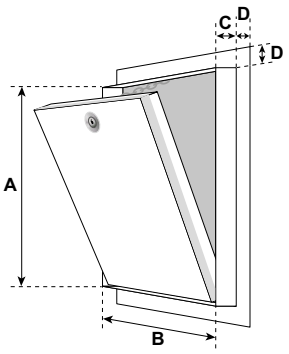

Sonderanfertigungen

Auf Anfrage können Sondermasse in jeder gewünschten Grösse hergestellt werden.

Schlösser

Die Revisionsklappe kann mit folgenden Schlossarten ausgeführt werden:

- Rundzylinder-Hebelschloss (Standard)
- Profilzylinderschloss

BESONDERE VORTEILE

- Preisgünstige Lösung
- Kurzfristige Lieferung möglich
- Schneller, problemloser Einbau
- Stabiler Alurahmen
- Ausgereifte Technik
- Flächenbündiger Einbau in Fassadenwände