
PRODUKTDATENBLATT

Kantenprofil für den Innen- und Außenputz
12 mm, runder Kopf
Art.-Nr. 1041

Stand: 12.10.2026 | 16:41



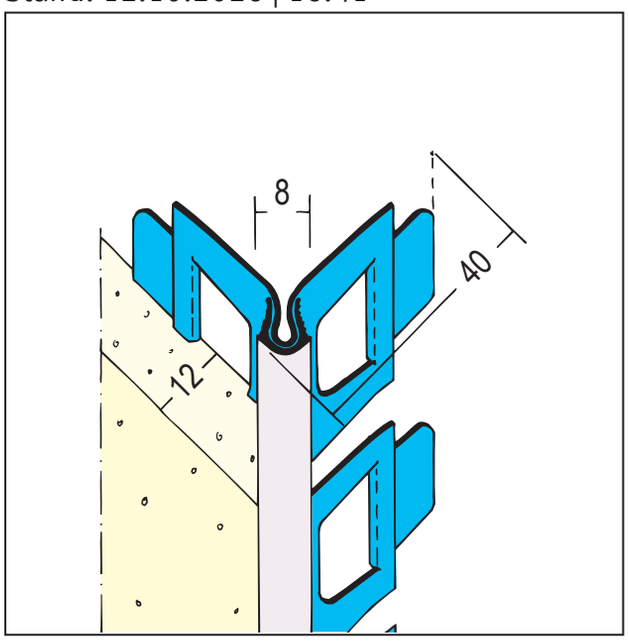

Bezeichnung	Kantenprofil für den Innen- und Außenputz 12 mm, runder Kopf
Beschreibung	Das PROTEKTOR Kantenprofil aus verzinktem Stahl mit PVC-Überzug und eingeschnittenen Schenkeln ist geeignet für den Innen- und Außenputz ab 12 mm. Zur Herstellung von Rundbögen und sauberen Kanten bei gewendelten Treppen.
Produktbereich	Innenputz | Außenputz
Produktkategorie	Kantenprofile
Mörtelarten	Silikatputz, Dämmputz, Einlagenputz / Monocouche, Innenputz – Gips- und gipshaltige Mörtel, Innenputz - Gipsputz, Innenputz - Kalkputz, Kalkzementputz
Putzdicke	12 mm
EN-Norm	EN 13658-2
Verzinkung	Z 275
Schenkellänge	40 mm
Abrundungsradius	4 mm
Einsatzgebiete	Speziell entwickelt für Schulen und Kindergärten. Erfüllt die Richtlinien und Anforderungen der gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften (siehe Technik-Information).
Brandverhalten	E
Verarbeitung	Kleinstmöglicher Radius 50 cm.
Anmerkung	Speziell entwickelt für Schulen und Kindergärten. Erfüllt die Richtlinien und Anforderungen der gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften (siehe Technik-Information).
Merkblatt	* Merkblatt Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen; Herausgeber: Europäischer Fachverband Europrofiles, www.europrofiles.com * Merkblatt Putz und Trockenbau in Feuchträumen; Herausgeber: Zentralverband des Deutschen Baugewerbes, www.zdb.de * Merkblatt Winterbaustellen; Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., www.gips.de
Zolltarifnummer	73269060
Anbruch Kennzeichnung	Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.

Bestellnummer	Länge (cm)	Putzdicke	Werkstoff	Farbwert	Verpackungseinheit

100486	250,00	12 mm	Stahl, verzinkt mit PVC-Überzug	10 - weiß	15 STB / 35 KAR

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) fi nden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!